


# LEDLUMINA BS400LED

Iluminación

www.beghelli.com.mx

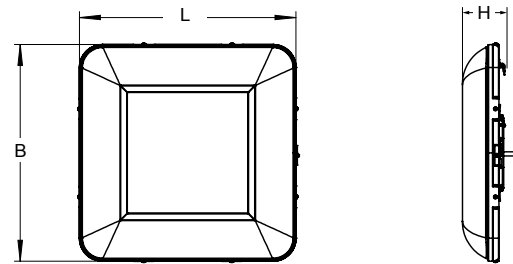

L	B	H
443 mm	443 mm	84 mm

## ■ Montaje

Sobreponer o suspender (no incluye accesorios, se ordenan por separado). Incluye 4 armellas.

## ■ Descripción luminario

**Cuerpo:** fundición de aluminio, acabado con pintura acrílica en polvo termoendurecible color gris.

**Reflector** de aluminio satinado.

**Difusor:** policarbonato opalino en el lado interno, y liso por el lado externo que evita la acumulación del polvo, UV estabilizado, sujeto al cuerpo por medio de tornillos de seguridad.

**Empaque** de silicón.

**Curva de distribución:** simétrica.

## ■ Equipo eléctrico

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz), dimeable de 1-10V (10-100%).

**LEDs:** 4000K como estándar, también disponible en 3000K, y 5000K sobre pedido.

## ■ Certificaciones

· IP66 / IK09

· CSA

■ **Temperatura de operación ambiente:** -40°C a 40°C.

## ■ Aplicaciones

Interiores / exteriores. Estacionamientos tipo garage, gasolineras, tiendas, almacenes, corredores, escuelas.

## ■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

IK09 IP66




Código	Potencia Nominal	Lm	IRC	Temperatura de Color	Hrs. de Vida	Kg
BS400LEDHTHOWT40K	60W	7 233	>80	4000 K	>60,000 L70	6.5





## SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

### CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

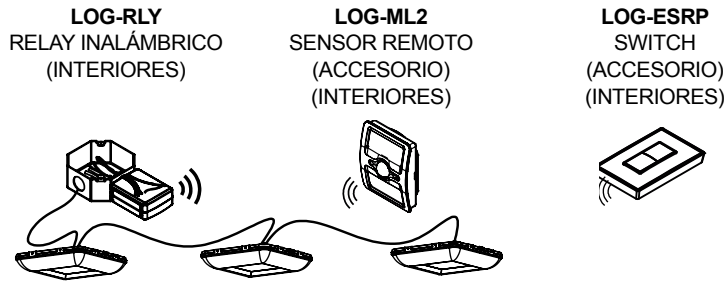

### CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

### CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

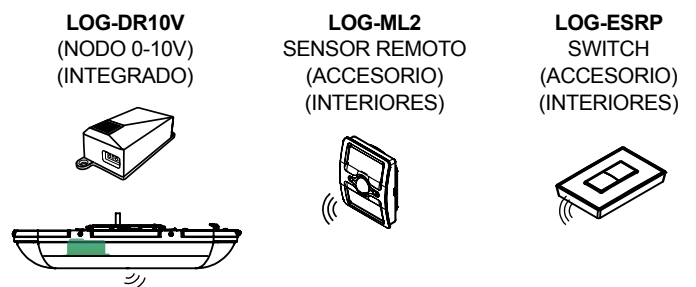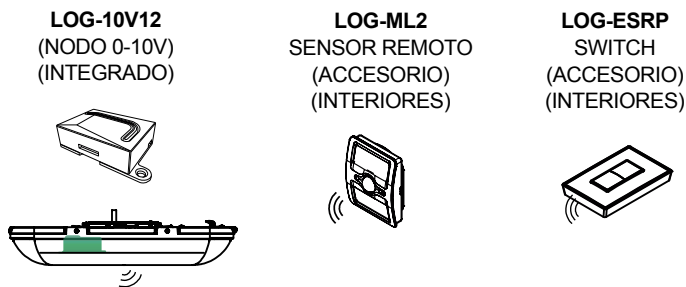

### CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR INTERNO

### CONTROL INDIVIDUAL / NODO Y SENSOR ALÁMBRICO

