



El driver de emergencia para módulos LED, permite convertir una luminaria tipo LED en una luminaria de emergencia. Puede actuar de modo permanente o no permanente. Esta diseñado para alimentar luminarios con atenuación de 0-10.V . .

■ MONTAJE

Suspendido por medio de armella cerrada.
*No incluye cadena.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: Aluminio esmaltado con pintura electrostática color Naranja.

COMPATIBILIDAD

Consultar compatibilidad de luminarios con su representante de ventas.

RESTRICCIONES

Asegurar que la carga del luminario a controlar no exceda 300W, en caso de exceder se reduce el tiempo de autonomía.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100-347 VAC, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: ≤0.20A
- Potencia de consumo: 15W Máximos.
- Voltaje de salida: 170V DC
- Tiempo de respaldo: 90 minutos.
- Batería: Li-ion 29.6V / 2600 mAh.
- Tiempo de carga: 24 h.
- Test Switch: por medio de control remoto.

■ CERTIFICACIONES

- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

5°C a 50°C

■ GARANTÍA


Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	DESCRIPCIÓN
LLCV30100-347V/50/60HZ	LLCV30100-347V/50/60HZ EMERGENCIA LUCE LED 30W

DRIVER DE EMERGENCIA alta potencia

■ DIAGRAMA DE CONEXIÓN CON APAGADOR/DIMMER DE PARED

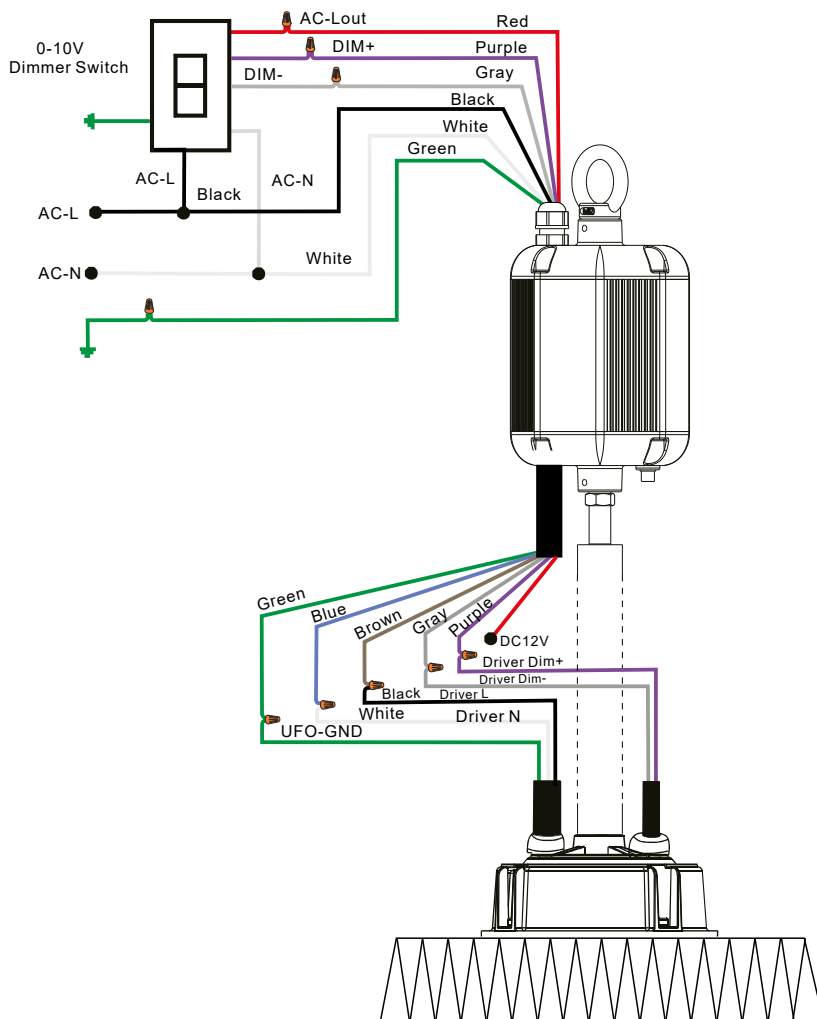

■ DMENSIONES

