


## LUMINARIO DE EMERGENCIA

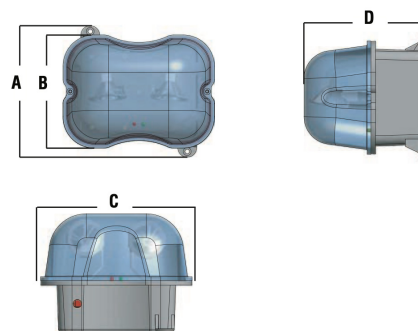

| DIM    | A      | B      | C      | D      |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| BOL-WP | 178 mm | 159 mm | 210 mm | 159 mm |

### ■ MONTAJE

Sobreponer a muro o techo.

### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** aluminio fundido acabado en pintura electrostática color gris plata. Incluye indicador de estado LED y un interruptor de prueba.

**Empaque:** junta que protege la entrada de humedad y posee memoria de retención que mantiene siempre su forma original.

**Lente:** de policarbonato transparente.

### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Operación:** sólo emergencia.

**Batería:** de plomo ácido con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

**Lámparas:** se ofrecen configuraciones de lámparas MR16 LED de alto rendimiento.

**Voltaje:** 120/277V~.

### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

10°C a 40°C

### ■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

### ■ CERTIFICACIONES

- NEMA 4X
- NOM
- UL CERTIFIED
- SANITATION LISTED POR INTERTEK
- WET

### ■ APLICACIONES

Áreas generales de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, corredores, etc.

### ■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

## SELECCIÓN DE LÁMPARAS

|          | 6V    | 12V      |
|----------|-------|----------|
| MR16 LED | 5, 7W | 2, 5, 7W |

## GUÍA DEL MODELO

|             | VOLTAJE (SALIDA) | POTENCIA NOMINAL 90MIN |
|-------------|------------------|------------------------|
| BOL-WP-612  | 6                | 12                     |
| BOL-WP-1227 | 12               | 27                     |

## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO       | CAPACIDAD               | NO. DE LÁMPARAS          | TIPO DE LÁMPARAS           | OPCIONES                                                |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>BOLWP</b> | <b>612<sup>1</sup></b>  | <b>1</b> (una lámpara)   | *Ver selección de lámparas | <b>AT</b> (Autotest)                                    |
|              | <b>1227<sup>2</sup></b> | <b>2</b> (doble lámpara) |                            | <b>CC<sup>3</sup></b> (Color personalizado-Especificar) |
|              |                         |                          |                            | <b>LC</b> (Cable de alimentación)                       |

NOTA 1: 6V utiliza batería de ácido sólido.

NOTA 2: 12V utiliza batería de níquel-metal hidruro.

NOTA 3: Consultar disponibilidad.

## OPERACIÓN

### SIN CARGA

| POTENCIA (W) | CORRIENTE EN AC<br>VOLTAJE EN AC |      | FRECUENCIA (HZ) | VOLTAJE EN DC (V) | CORRIENTE EN DC (mA) |
|--------------|----------------------------------|------|-----------------|-------------------|----------------------|
|              | 120V                             | 277V |                 |                   |                      |
| 14,56        | 0,13                             | 0,07 | 50/60           | 11,97             | 0,64                 |

### CON CARGA

| POTENCIA (W) | CORRIENTE EN AC<br>VOLTAJE EN AC |       | FRECUENCIA (HZ) | VOLTAJE EN DC (V) | CORRIENTE EN DC (mA) |
|--------------|----------------------------------|-------|-----------------|-------------------|----------------------|
|              | 120V                             | 277V  |                 |                   |                      |
| 2,1          | 0,068                            | 0,034 | 50/60           | 13,66             | 0,01                 |