


LUMINARIO DE EMERGENCIA

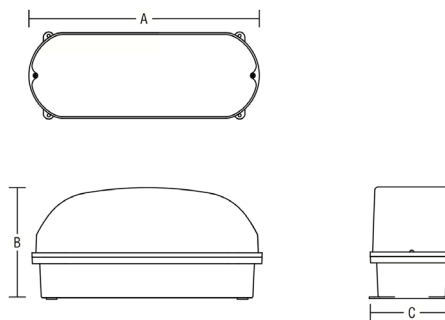

SERIE	A	B	C
BRV	413 mm	191 mm	152 mm

■ MONTAJE

Sobreponer en muro o techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio fundido acabado en pintura electrostática color gris. Incluye indicador de estado LED y un interruptor de prueba. Incluye tornillos de acero inoxidable tipo estándar.

Lentes: contruidos con un policarbonato antivandálico de máxima durabilidad.

Empaque: junta que protege la entrada de humedad y posee memoria de retención que mantiene siempre su forma original.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operacion: sólo emergencias.

Lámpara: se ofrecen configuraciones de lámparas MR16 LED de alto rendimiento.

Batería: de plomo ácido con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

Voltaje y potencia: 120/277V~.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- IP66
- NEMA 4X
- UL CERTIFIED
- SANITATION LISTED POR INTERTEK

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C a 40°C

■ APLICACIONES

Para ambientes húmedos, corrosivos, industriales, con polvos o de preparación de alimentos que requieren protección IP66 y/o NEMA 4X. Opción con disipador de calor para ambientes fríos.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

INDICADOR LED		
	Verde estático	Operación normal
	Verde intermitente	Interrupción de AC en las 48 horas anteriores
	Amarillo estático	Mal funcionamiento del circuito de la lámpara
	Amarillo intermitente	Auto-test o test manual en progreso
	Rojo estático	Falla en prueba de batería
	Rojo intermitente	Desconexión de la batería o mal funcionamiento del cargador

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	OPERACIÓN	PB-A (CAPACIDAD)	NI-CD (CAPACIDAD)	TIPO DE LÁMPARA	OPCIONES	
BRV	6 (6V)	12 (6V)	22 (6V)	2MR162WLED (2 * 2W LED, Sólo en 12V)	AM	(Amperímetro)
	12 (12V)	18 (6V)	42 (6V, 12V)	2MR165WLED (5W LED)	AT	(Autotest)
		27 (6V, 12V)		2MR167WLED (7W LED)	BZ	(Buzzer)
		36 (6V, 12V)			CC	(Color personalizado -Especificar)
		60 (6V, 12V)			FAI ²	(Interfaz alarma contra incendios)
					IH	(Calentador interno- especifico AC)
					IRT ³	(Prueba de infrarojo)
					MT	(Interruptor de prueba magnético)
					NC ¹	(Batería de Níquel- Cadmio)
					VM	(Voltímetro)
					TD ⁴	(Tiempo de espera)
					WG	(Guarda)

NOTA 1: NC (Seleccionar la potencia de la columna Ni-Cd).

NOTA 2: Especificar tipo de alarma de incendios; contacto normalmente abierto, normalmente cerrado o 6,12,24 VDC.

NOTA 3: HHC (Controlado por IRT) deberá ser ordenado por separado (Código del producto: 476000021).

NOTA 4: Incluye una función de retraso automático especificado en 0, 5, 10 o 20 mins.(10 mín en predeterminado).

■ CONFIGURACIONES

SELECCIÓN DE LÁMPARAS

MR16LED	6V	12V
	5,7W	2W, 5W, 7W

GUÍA DE RANGO DE OPERACIÓN

Modelo	Voltaje	W			
		90 min	120 min	180 min	240 min
BRV612	6	12	9	6	4
BRV618	6	18	13	9	6
BRV622NC	6	22	16	11	8
BRV627	6	27	20	13	10
BRV636	6	36	27	18	13
BRV642NC	6	42	31	21	15
BRV660(1)	6	60	45	30	22
BRV1227	12	27	20	13	10
BRV1236	12	36	27	18	13
BRV1242NC	12	42	31	21	15
BRV1260(1)	12	60	45	30	22

Nota 1: No disponible con todas las opciones.