




ESPECIFICACIONES	
Protección	IP65
Cuerpo	Aleación de aluminio + PC
Panel Fotovoltaico	Policristalino
Batería	Li-on (libre de mantenimiento) reemplazable
Módulos LED	20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W & 80W
Configuración	Inclinación ajustable
Instalación	6 a 8 mts, punta de poste (cónico circular)
Autonomía de la iluminación	3 noches
Temperatura de color	3 500 K - 6 500 K
Ángulo de apertura	Hasta 140°, gracias a lentes de PMMA
Garantía	3 años
Aplicaciones	Parques, áreas recreativas, áreas verdes, estacionamientos, caminos y senderos.



\*Nota: no incluye poste.

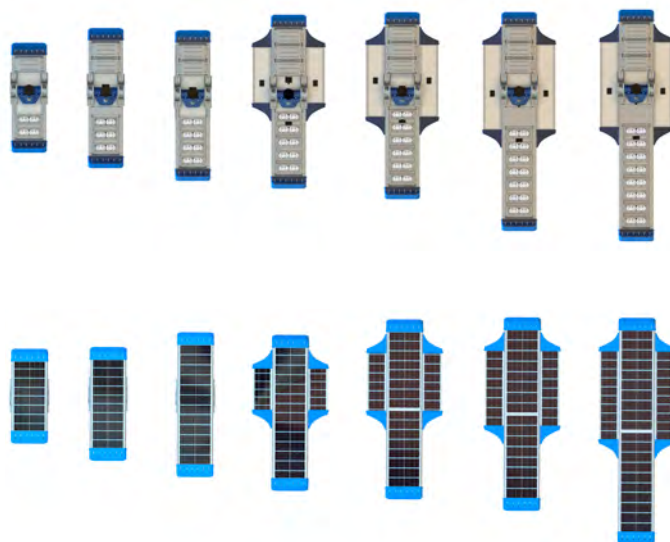

Código	PSLC20	PSLC30	PSLC40	PSLC50	PSLC60	PSLC70	PSLC80
LED	2 000 lm	3 000 lm	4 000 lm	5 000 lm	6 000 lm	7 000 lm	8 000 lm
Panel Solar	36.9W (23V)	61.5W (23V)	73.8W (23V)	98.35W (23V)	110.6W (23V)	122.3W (23V)	138.3W (23V)
Batería Li-ion	336.7WH, 18.5V	481WH, 18.5V	673.4WH, 18.5V	481WH, 18.5V	962WH, 18.5V	1154.40WH, 18.5V	1298.7WH, 18.5V
Tiempo de carga de batería	9 - 10 h	9 - 10 h	9 - 10 h	10 - 11 h	10 - 11 h	10 - 11 h	10 - 11 h
Dimensiones (mm)	1116*421*385	1530*421*385	1770*421*385	1687*810*385	1875*810*385	2126*810*385	2258*810*385

# LUCE SOLARE



-15° grados



0° grados




15° grados



30° grados

Opción para posicionar el luminario en cuatro ángulos, de forma que los paneles se carguen fácilmente, al mismo tiempo que la distribución de la luz se mantiene.

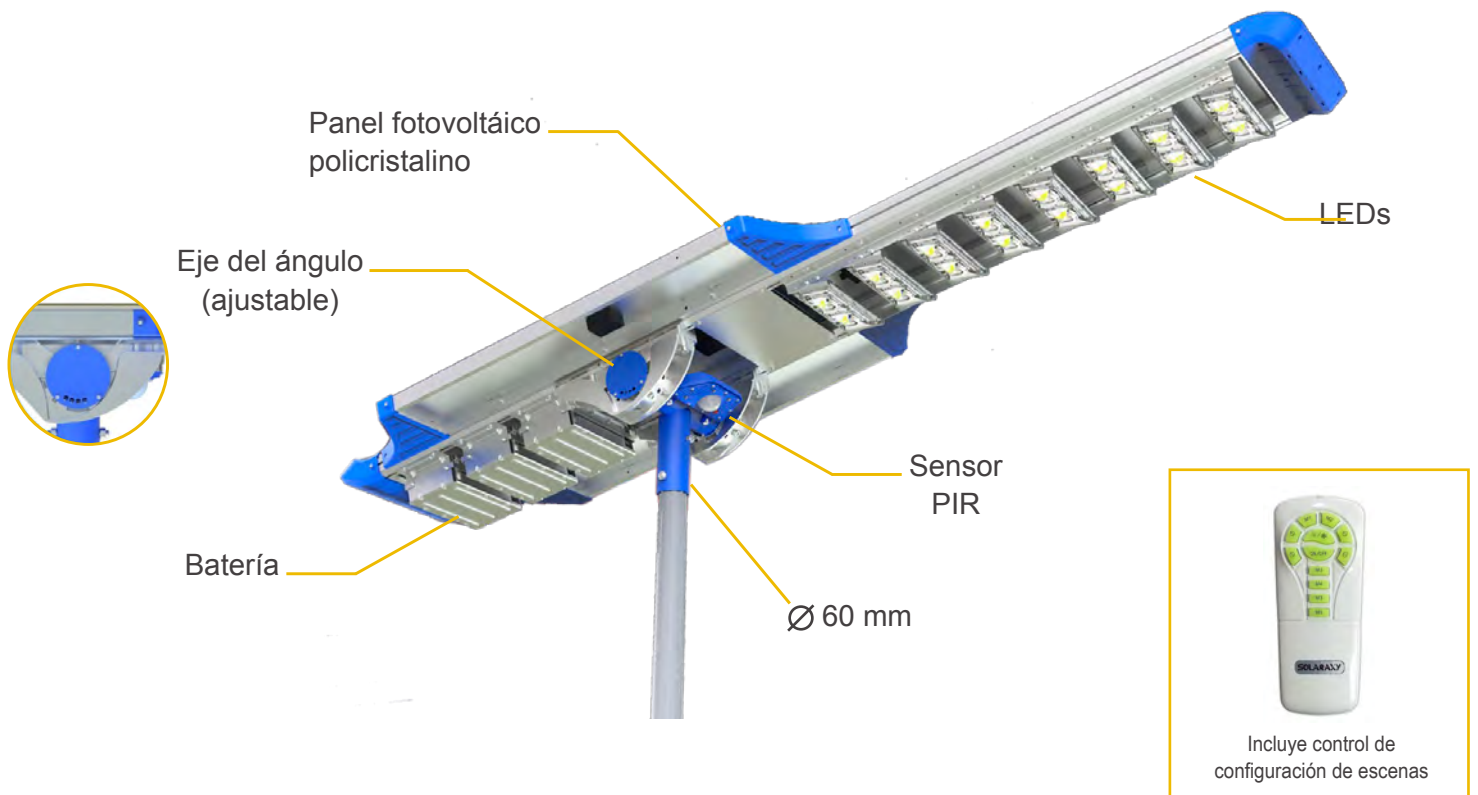

PSLC80	PESO DE PRODUCTO	PESO DE PRODUCTO CON EMPAQUE
Soporte	7.9	8.6
Panel lateral	8.1	9.3
Luminario	33.7	38.1
<b>TOTAL</b>	<b>49.7 KG</b>	<b>56 KG</b>