


LUMINARIO DE EMERGENCIA

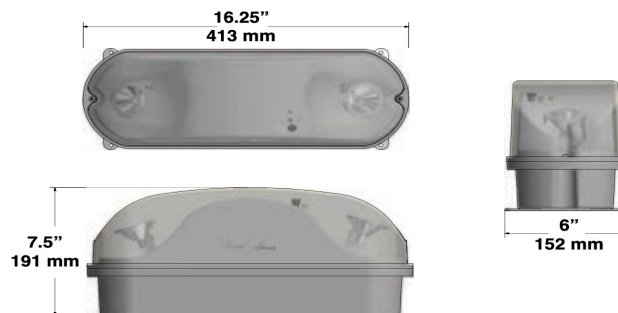

SERIE	A	B	C
BRV-HZ	413 mm	191 mm	152 mm

Hazardous. La serie BRAVADO HZ está aprobada para su uso en Clase I División 2, Grupos ABCD, Clase II División 1 & 2, Grupos EFG: T coded T4A, T2D, T2A, o T1.

■ MONTAJE

Sobreponer en muro o techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio fundido acabado en pintura electrostática color gris. Incluye indicador de estado LED y un interruptor de prueba. Incluye tornillos de acero inoxidable tipo estándar.

Lente: construidos con un policarbonato antivandálico de máxima durabilidad.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: sólo emergencia.

Lámparas: se ofrecen configuraciones de lámparas MR16 LED de alto rendimiento.

Batería: de plomo ácido con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

Voltaje: 120/277/347V~.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- CSA
- IP66
- NEMA 4X
- SANITATION LISTED POR INTERTEK

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C A 40°C

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

INDICADOR LED



Verde

Operación normal.



Amarillo

Mal funcionamiento de la lámpara.



Rojo

Mal funcionamiento de la batería o circuito

■ APLICACIONES

Para ambientes húmedos, corrosivos, industriales, con polvos o de preparación de alimentos que requieren protección IP66 y/o NEMA 4X. Opción con disipador de calor para ambientes fríos.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ CONFIGURACIONES

SELECCIÓN DE LÁMPARAS		
	6V	12V
MR16	5W, 7W	2W, 5W, 7W

■ CÓDIGOS DE TEMPERATURA

CLASE I, DIVISIÓN 2	
Lámpara	7W LED máx
Código	T4A
CLASE 2, DIVISIÓN 1 & 2	
Lámpara	7W LED máx
Código	T4A

NOTA 1: No disponible en todas las opciones.

GUÍA DE RANGO DE OPERACIÓN

Modelo	Voltaje	W			
		90 min	120 min	180 min	240 min
BRVHZ612	6	12	9	6	4
BRVHZ618	6	18	13	9	6
BRVHZ622NC	6	22	16	11	8
BRVHZ627	6	27	20	13	10
BRVHZ636	6	36	27	18	13
BRVHZ642NC	6	42	31	21	15
BRVHZ660 ¹	6	60	45	30	22
BRVHZ1227	12	27	20	13	10
BRVHZ1236	12	36	27	18	13
BRVHZ1242NC	12	42	31	21	15
BRVHZ1260 ¹	12	60	45	30	22

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	OPERACIÓN	PB-CA (CAPACIDAD)	NI-CD ¹ (CAPACIDAD)	LÁMPARAS	OPCIONES	
BRV HZ	6 (6V)	12 (6V)	22 (6V)	Revisar tabla de guía de lámparas	AT ²	(Autotest)
	12 (12V)	18 (6V)	42 (6V, 12V)		AM ¹	(Amperímetro)
		27 (6V, 12V)			BZ	(Buzzer)
		36 (6V, 12V)			FAI ^{1,3}	(Interfaz alarma contra incendios)
		60 (6V, 12V)			NC ⁴	(Batería Níquel-Cadmio)
					VM ¹	(Voltímetro)
					WG	(Guarda)
					TD ⁵	(Tiempo de espera)

Nota 1: Sólo disponible en unidades debajo de 36W.

Nota 2: Incluye una función de retraso de tiempo automático especificado en 0, 5, 10 o 20 minutos.

Nota 3: Especificar el tipo de alarma de incendios normalmente cerrado, normalmente abierto, o 6, 12, 24 VDC.

Nota 4: NC (Seleccionar la potencia desde la columna de Ni-Cd).

Nota 5: Especificar el voltaje de entrada y tiempo de retraso: 5, 10, 20 (10 min como predeterminado).