


2018

Aplicaciones para Gasolineras



Beghelli

Aplicaciones

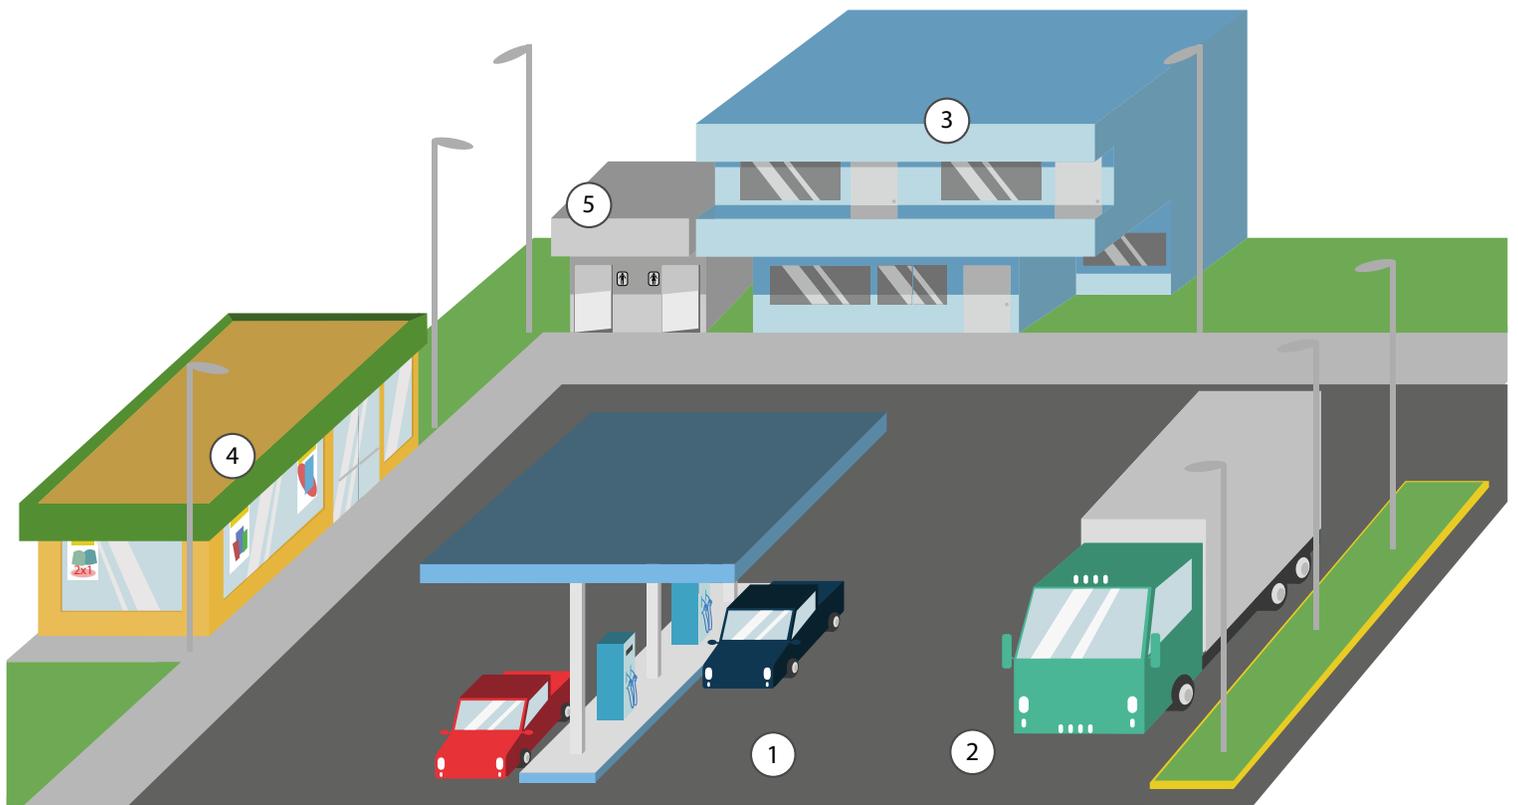

1. Estación

2. Patio de maniobras

3. Oficinas

4. Tienda de autoservicio

5. Sanitarios

Estación



STATION LIGHT

IP65



- 100W (11 000 lm), 150W (16 500 lm)
- Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
- Curva de distribución de 100°.
- Áreas húmedas y entornos hostiles o exteriores bajo techo.
- Gasolineras, almacenes, centros de distribución y logística.



PLURALUCE®



- 4 LEDs de Samsung de 2.5W (hasta 845 lm)
- Iluminación de emergencia o mantenida como opción.
- Cuerpo de aluminio, color blanco o gris.
- Lentes intercambiables para distribución simétrica o asimétrica.
- Luminario sellado para ambientes peligrosos, húmedos, con polvo y que requieren NEMA 4X.



Patio de maniobras



BOXLED® MIDI

IK09 · IP66

- 68W (10 000 lm), 86W (13 000 lm)
- Sustituye lámparas HID de 200W.
- Cuerpo en fundición de aluminio inyectado.
- Curva simétrica cambiando a asimétrica retirando una parte de la óptica.
- Exteriores, patios de maniobras, muros y fachadas.



RX11 LED

IP66 NOM

- 64W (7 000 lm), 120W (12 000 lm), 160W (16 000 lm)
- Cuerpo en fundición de aluminio inyectado.
- Mantenimiento por la parte superior.
- Curva de distribución III media.
- Estacionamientos abiertos, vialidades, patios de maniobra.



LUCE SOLARE

IP65

- 2 000 lm a 8 000 lm
- TODO en 1. Panel fotovoltaico, módulos LED y batería incluidos.
- Sensor de movimiento PIR integrado.
- Autonomía de iluminación de hasta 3 noches.
- Instalación en punta de poste, con inclinación ajustable.



Oficinas



UP LED

IK07 · IP65

- 4W (200 lm)
- Luminario de emergencia.
- Cuerpo de policarbonato blanco.
- Iluminación mantenida como opción.
- Áreas húmedas, oficinas, pasillos.



PLANEX®

CLASSIFIED
C UL US
C SP US
NOM

- 40W (4 800 lm), 50W (6 000 lm), 75W (8 200 lm)
- Disponible en 2'x2' & 2'x4'.
- Proporciona alto confort visual.
- Para empotrar o suspender como opción,
- Oficinas, tiendas, pasillos, corredores.



DOWNLIGHT RONDO

NOM


- 8W (470 lm), 16W (1 200 lm), 25W (2 300 lm), 35W (2 250 lm)
- Disponible en 4", 5", 6" y 8".
- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Difusor de acrílico opalino 100% puro.
- Oficinas, pasillos, sanitarios, cuarto de aseo, corredores.



BS100 LED 2ft

IP66 ETL Intertek C SP US

- 25W (2 700 lm), 48W (5 960 lm), 75W (7 790 lm)
- Cuerpo de policarbonato antivandálico 2ft & 4ft.
- Sellado a presión con clips de policarbonato.
- Empaque que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.
- Pasillos en exteriores, oficinas, zonas costeras de alta corrosión.

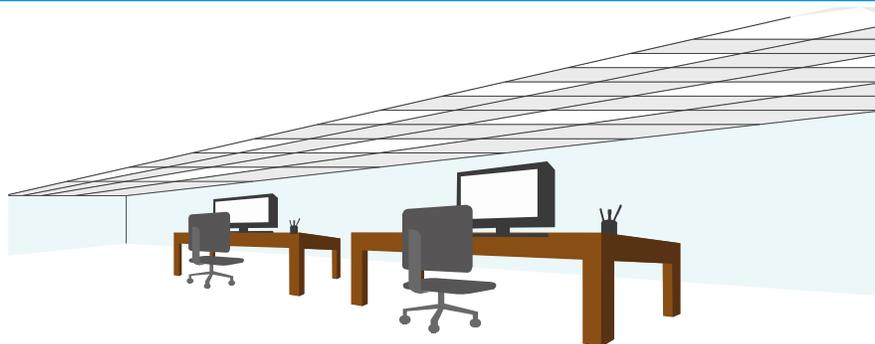

Tienda de autoservicio



STRIPLED



- 36W (5 120 lm), 22W (3 200 lm)
- Disponible en 4000K y 5000K.
- Para conectar en tira continua.
- Cuerpo de acero duradero resistente a la corrosión.
- Pasillos, áreas de servicio, oficinas, aplicaciones comerciales.



PLANEX®




- 40W (4 800 lm), 50W (6 000 lm), 75W (8 200 lm)
- Disponible en 2'x2' & 2'x4'.
- Proporciona alto confort visual.
- Para empotrar o suspender como opción.
- Oficinas, tiendas, pasillos, corredores.



DOWNLIGHT RONDO



- 8W (470 lm), 16W (1 200 lm), 25W (2 300 lm), 35W (2 250 lm)
- Disponible en 4", 5", 6" y 8".
- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Difusor de acrílico opalino 100% puro.
- Oficinas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores.

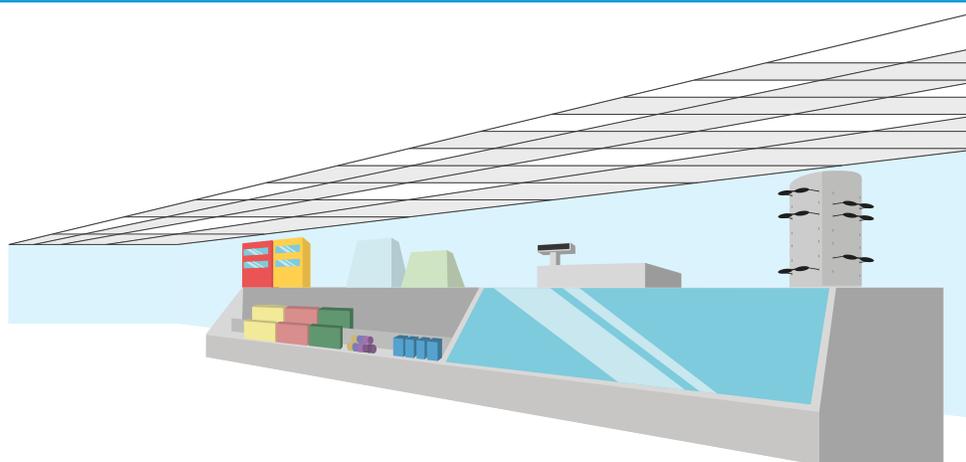

Sanitarios



STRIPLED




- 36W (5 120 lm), 22W (3 200 lm)
- Disponible en 4000K y 5000K.
- Para conectar en tira continua.
- Cuerpo de acero duradero resistente a la corrosión.
- Pasillos, áreas de servicio, oficinas, aplicaciones comerciales.



DOWNLIGHT RONDO



- 8W (470 lm), 16W (1 200 lm), 25W (2 300 lm), 35W (2 250 lm)
- Disponible en 4", 5", 6" y 8".
- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Difusor de acrílico opalino 100% puro.
- Oficinas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores.

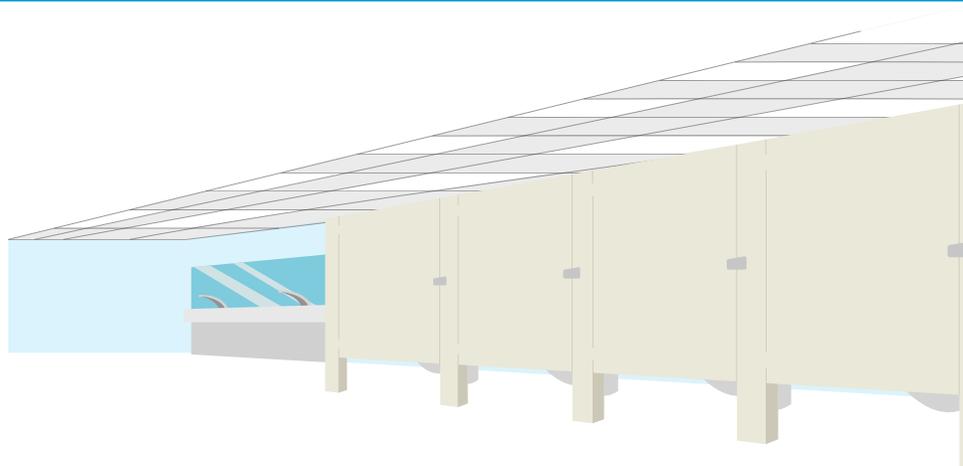

Beghelli México

Av. del Maqués No. 70 Int. 4
Parque Industrial Bernardo Quintana
C.P. 76246 El Marqués, Qro.

P: +52-442-221-6439

F: +52-442-221-6215

www.beghelli.com.mx



Beghelli