

DOWNLIGHT ASYMETRIC




LUMINARIO LED

LI-01/01



DIMENSIONES

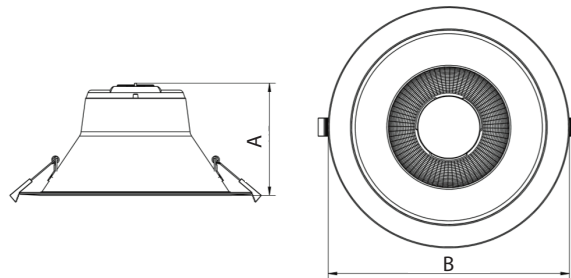

A	B
112mm	Ø 232mm

MONTAJE

Instalación empotrada a plafón. Sistema de fijación mediante soportes.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio fundido color blanco.

Índice de deslumbramiento: UGR<19.

Curva de distribución: 40°, 60°

CERTIFICACIONES

- IP20
- CE
- CB
- RoHS
- ErP
- NOM

EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%.

Eficacia: 113 lm/W

Horas de vida: 50,000 L70

Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K

LEDs: COB de última generación.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C - 45°C

APLICACIONES

Arquitectura moderna como hotelería, oficinas, centros comerciales.

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BL33-8024ASYLEDWW	113 lm/W	36W	4100 lm	3000 K 4000 K 6000 K	>82	>50,000 L70

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 100VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
BL33-8024ASYLEDWW	36W	0.36 A	0.12 A	50/60 Hz

