


ILLUMINA® BS101LED



IP65 IK05 

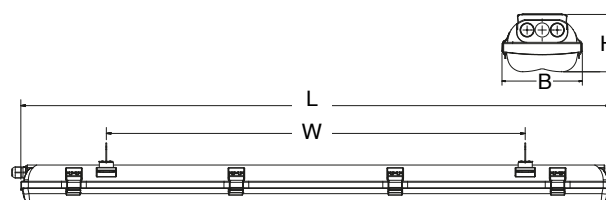

L	B	H	W
1264 mm	121 mm	82 mm	902 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.

Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios se piden por separado

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible, resistente a la corrosión, antivandálico. Color gris RAL7035. Broches de policarbonato.

Reflector: lámina de acero acabado blanco RAL9003.

Difusor: policarbonato opalino resistente al impacto, estabilizado contra rayos UV.

Empaque: poliuretano expandido, aplicado en forma líquida.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.9), atenuable del 100%-10%, THD <20%.

Batería de emergencia: integrado al equipo como opción sobre pedido.

Temperatura de color: 4000K como estándar. Disponible en 3000K, y 5000K sobre pedido.

Conector glándula: de policarbonato PG13.5.

■ CERTIFICACIONES

- IP65 / IK05
- NOM
- CSA

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C

■ APLICACIONES

Interiores. Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR


CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	KG
13619LED40WWT41K	37W	41W	4 536	80	4100K	>50 000 L70	3
13619LED70WWT41K	63W	70W	8 560	80	4100K	>60,000 L70	3

Nota1: Para ordenar temperatura de color de 5000K, cambiar los dígitos "41K" por "50K" Ej.: 13619LED40WWT50K

SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

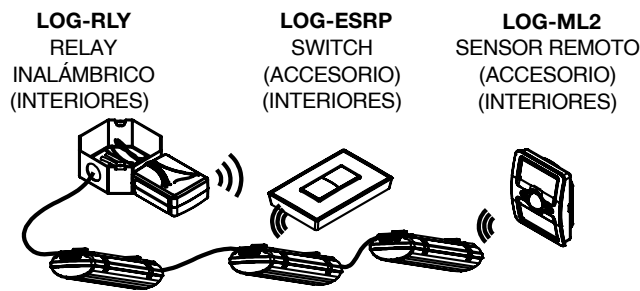

CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR EXTERNO

LOG-HBKO10V / LOG-LBKO10V
HIGH-BAY / LOW BAY
NODO Y SENSOR
(KNOCKOUT)




LOG-ESRP SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

LOG-10V12
(NODO 0-10V)
(INTEGRADO)



LOG-ESRP SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



■ SENSOR INDIVIDUAL ON/OFF

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR

