


LEDLUMINA BS400LED



IP66 IK09

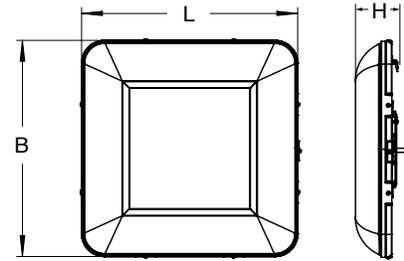

L	B	H
443 mm	443 mm	84 mm

■ MONTAJE

Sobreponer con soporte incluido.
Suspender, incluye 4 armellas.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio, acabado con pintura acrílica en polvo termoendurecible color gris.

Reflector de aluminio satinado.

Difusor: policarbonato opalino en el lado interno, y liso por el lado externo que evita la acumulación del polvo, UV estabilizado, sujeto al cuerpo por medio de tornillos de seguridad.

Empaque de silicón.

Curva de distribución: simétrica.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz), dimeable de 1-10V (10-100%).

LEDs: 4000K como estándar, también disponible en 3000K, y 5000K sobre pedido.

■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK09
- NOM
- CSA

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-40°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Interiores / exteriores. Estacionamientos tipo garage, tiendas, almacenes, corredores, escuelas, gasolineras.

■ GARANTÍAS


Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ CONFIGURACIONES

CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HRS. DE VIDA	KG
BS400LEDHTHOWT40K	53W	60W	7 233	>80	4000K	>60,000 L70	6.5



■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

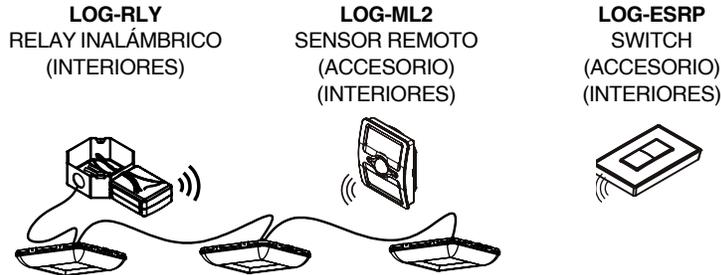



CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

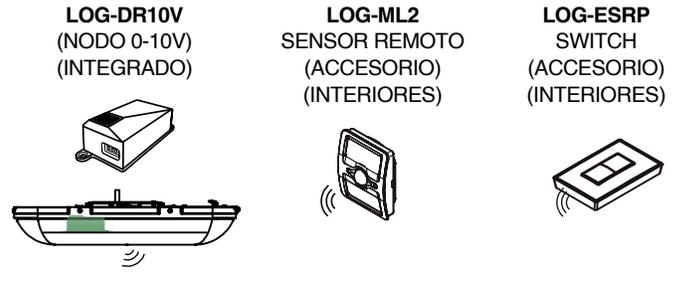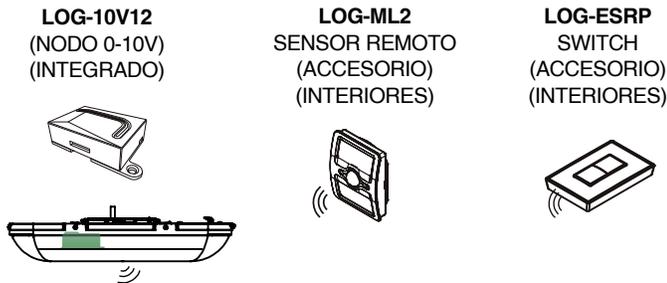

CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR INTERNO

CONTROL INDIVIDUAL / NODO Y SENSOR ALÁMBRICO

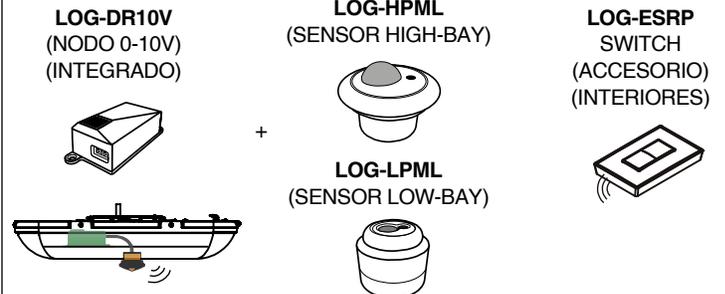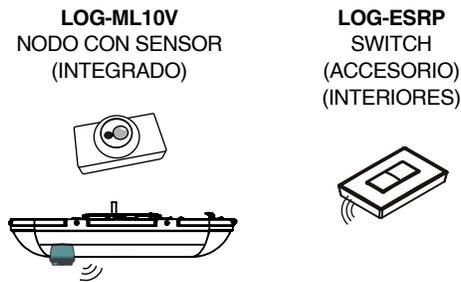

■ ACCESORIO

