

LUMINARIO DE EMERGENCIA



CÓDIGO	MODELO	LED	CARA NO.	PANEL	MONTAJE	CUERPO	OPCIONES
CRV	HT (Sólo AC)	LR (Rojo)	1 (Individual)	CLR ² (Claro)	SM (Montaje superficial)	AL (Aluminio)	AT ¹ (Autotest)
	SA ¹ (AC y emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	MIR (Espejo)		WHT (Blanco)	SW (Texto especial [especificar])
				WHT (Blanco)			RK (Accesorio para empotrar)

NOTA 1: AT es estándar con modelos SA. No está disponible con HT.

NOTA 2: El modelo claro está disponible únicamente con una cara.

Aplicaciones: Interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

Montaje: Sobreponer a techo o muro.

Accesorio: Se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario se usa en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. Desconectar la energía antes de realizar trabajos en el equipo eléctrico. No permitir que los cables de alimentación toquen superficies calientes ni montar el equipo cerca de calentadores de gas o eléctricos.
6. El uso de accesorios no recomendados puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía de la unidad.
7. No usar en exteriores.

Características eléctricas

Voltaje de alimentación: 120 / 277 V AC

Potencia: <2 W (consumo total de los LEDs)

Corriente: 0.016 A Máx. a 120 V AC / 0.007 A Máx. a 277 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de operación de ambiente


0°C a 50°C

⚠ ADVERTENCIA


- 1.- Tener cuidado al manipular baterías. El ácido de la batería puede causar quemaduras en la piel y los ojos. Si el ácido entra en contacto con la piel u ojos, enjuaga con abundante agua fresca y contacta a un médico inmediatamente.
- 2.- Aislar los cables no utilizados. No aislar los cables no utilizados puede resultar en riesgo de descarga eléctrica o condición insegura, así como falla del equipo.
- 3.- El cableado de la luminaria a la fuente de alimentación deberá ser realizado por un electricista certificado.

DIMENSIONES

SOBREPONER

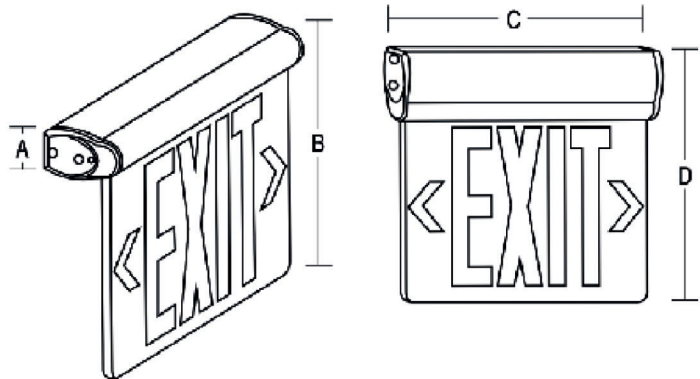

EMPOTRAR

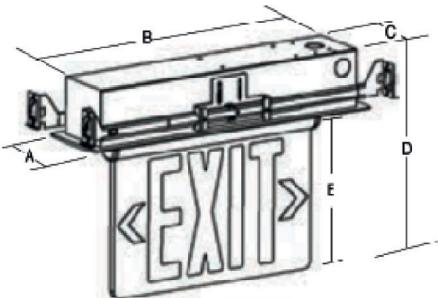

SERIE	A	B	C	D	E
Sobreponer	42 mm	216 mm	308 mm	248 mm	-
Empotrar	140 mm	370 mm	80 mm	283 mm	197 mm


*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Montaje 1: PARA SOBREPONER EN TECHO O MURO

- Paso 1: Fijar la barra transversal a la caja de conexiones, usar tornillos si es necesario.
- Paso 2: Pasar los cables de alimentación de CA a través del orificio central de la cubierta.
- Paso 3: Ensamblar la cubierta sobre la carcasa de aluminio con los tornillos incluidos y realizar las conexiones eléctricas adecuadas (Img.1 y 2).
- Paso 4: Colocar las flechas firmemente en el panel de salida (EXIT) según sea necesario y luego retirar con cuidado la plantilla del panel (Img. 3)
- NOTA: Cuando las flechas se adhieren al panel de salida (EXIT), no se pueden reutilizar una vez retiradas. Por favor, tener cuidado al retirarlas.**
- Paso 5: Usar dos tornillos M4-40 (incluidos) para fijar la cubierta a la barra transversal.
- Paso 6: La unidad se puede instalar en cualquier superficie. Puede rotar el panel EXIT en cualquier ángulo de 0° a 180°. Fije el panel EXIT usando tornillos de bloqueo si es necesario (Img. 4).

Img. 1

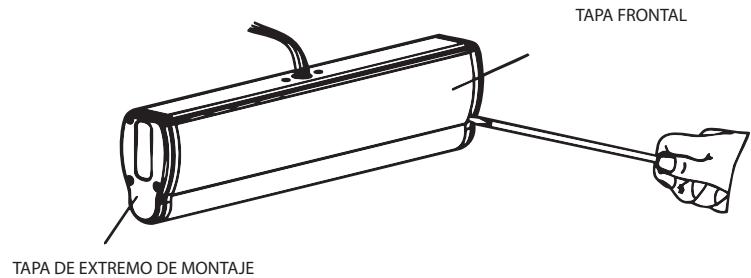

Img. 2

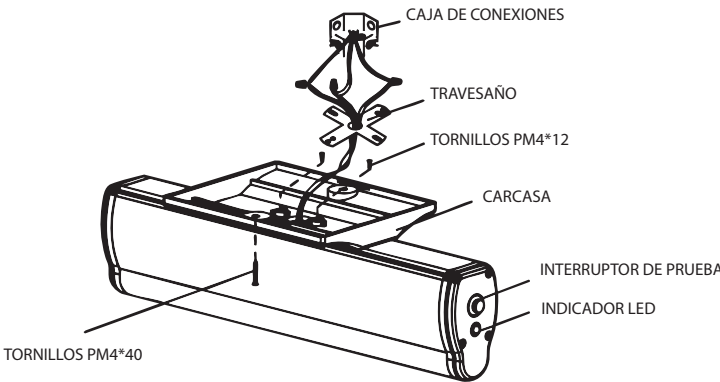

Img. 3



Img. 4


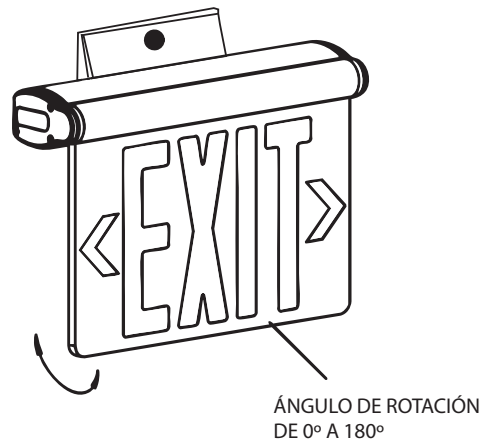


DIAGRAMA DE BLOQUE:

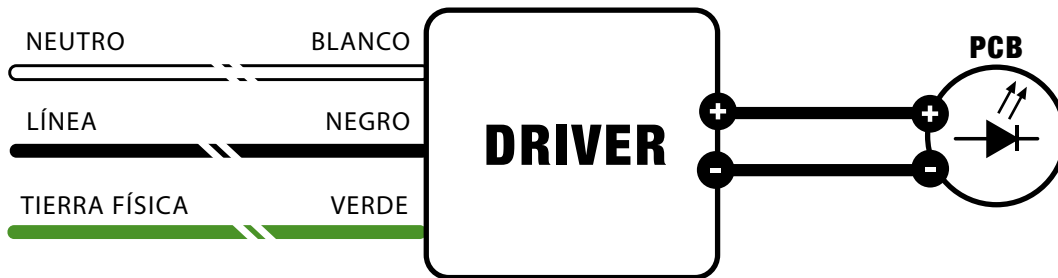

*El código de colores puede variar dependiendo el modelo y las características eléctricas que posea el luminario de emergencia.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 2 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____