

**Beghelli**

[LOGICA]



IK09 IP66



# LEDLUMINA

## BS400LED

# LED LUMINA

## BS400LED



Su diseño dinámico proporciona una iluminación uniforme en zonas de sombra, eliminando el “efecto cueva” que a menudo se produce. Con **BS400LED** se logra aumentar el confort, crear un ambiente de seguridad y reducir el riesgo de accidentes.



Gracias a su tecnología, **BS400LED** tiene un alto rendimiento y larga duración de horas de vida. Ideal para aplicaciones en estacionamientos.


# LEDLUMINA BS400LED

**BS400LED** está diseñado para reducir la acumulación del polvo, reduciendo su mantenimiento. Combinada con su protección **IP66** y la resistencia al impacto de **IK09**, convierten a este luminario en una solución segura y de calidad garantizada.



## ■ ■ ■ características

Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal para estacionamientos</li></ul>
Cuerpo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fundición de aluminio</li><li>• Pintura acrílica en polvo termoendurecible</li><li>• Empaque de silicón</li></ul>
Difusor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Policarbonato microprismático opalino</li><li>• Adecuado para áreas de lavado con alto PSI</li></ul>
Protección	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP66   IK09</li></ul>
Temperatura de operación	<ul style="list-style-type: none"><li>• -40°C a 40°C</li></ul>
Curva de distribución	<ul style="list-style-type: none"><li>• Simétrica</li></ul>
Montaje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sobreponer o suspender</li></ul>

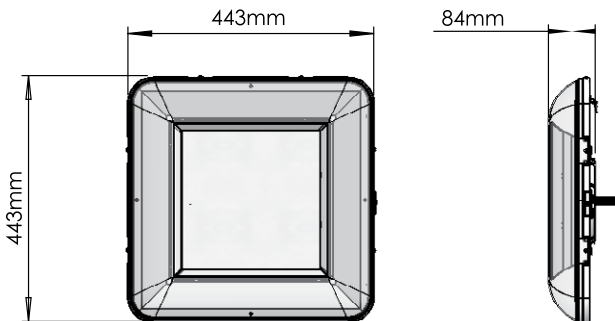

## ■ ■ ■ equipo eléctrico

Potencia	60W, 80W, 100W
----------	----------------

Flujo luminoso	7,000 lm a 12,800 lm
----------------	----------------------

Voltaje	120-277V
---------	----------

Dimeable	1-10V (10-100%)
----------	-----------------

CRI	>80
-----	-----

Temperatura de color	4000K
----------------------	-------

Horas de vida	>60,000 L70
---------------	-------------

Garantía	5 años
----------	--------

# [LOGICA]<sup>®</sup>

by **Beghelli**


**BS400LED** es compatible con **LOGICA** una solución de control de iluminación segura y fácil de usar que le permitirá gestionar el sistema de iluminación y reducir el consumo de energía.

## CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

**LOG-RLY**  
RELAY INALÁMBRICO  
(INTERIORES)

**LOG-ML2**  
SENSOR REMOTO  
(ACCESORIO) (INTERIORES)

**LOG-ESRP**  
SWITCH  
(ACCESORIO) (INTERIORES)

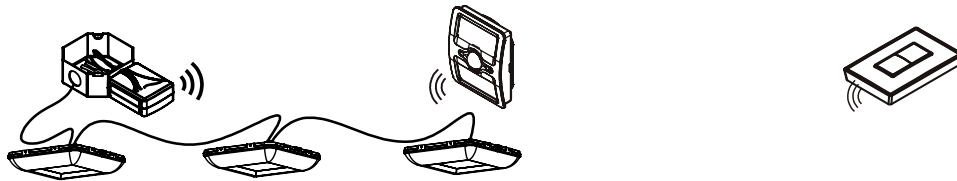


## CONTROL INDIVIDUAL

NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

**LOG-10V12**  
(NODO 0-10V)  
(INTEGRADO)

**LOG-ML2**  
SENSOR REMOTO  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)

**LOG-ESRP**  
SWITCH  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)



## CONTROL INDIVIDUAL

NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

**LOG-DR10V**  
(NODO 0-10V)  
(INTEGRADO)

**LOG-ML2**  
SENSOR REMOTO  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)

**LOG-ESRP**  
SWITCH  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)




## CONTROL INDIVIDUAL

NODO CON SENSOR INTERNO

**LOG-ML10V**  
NODO CON SENSOR  
(INTEGRADO)

**LOG-ESRP**  
SWITCH  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)




## CONTROL INDIVIDUAL

NODO Y SENSOR ALÁMBRICO


**LOG-DR10V**  
(NODO 0-10V)  
(INTEGRADO)

**LOG-HPML**  
(SENSOR HIGH-BAY)

**LOG-ESRP**  
SWITCH  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)



+




**LOG-LPML**  
(SENSOR LOW-BAY)



**[LOGICA]**  
 LOGICA

Low voltage control by fixture.

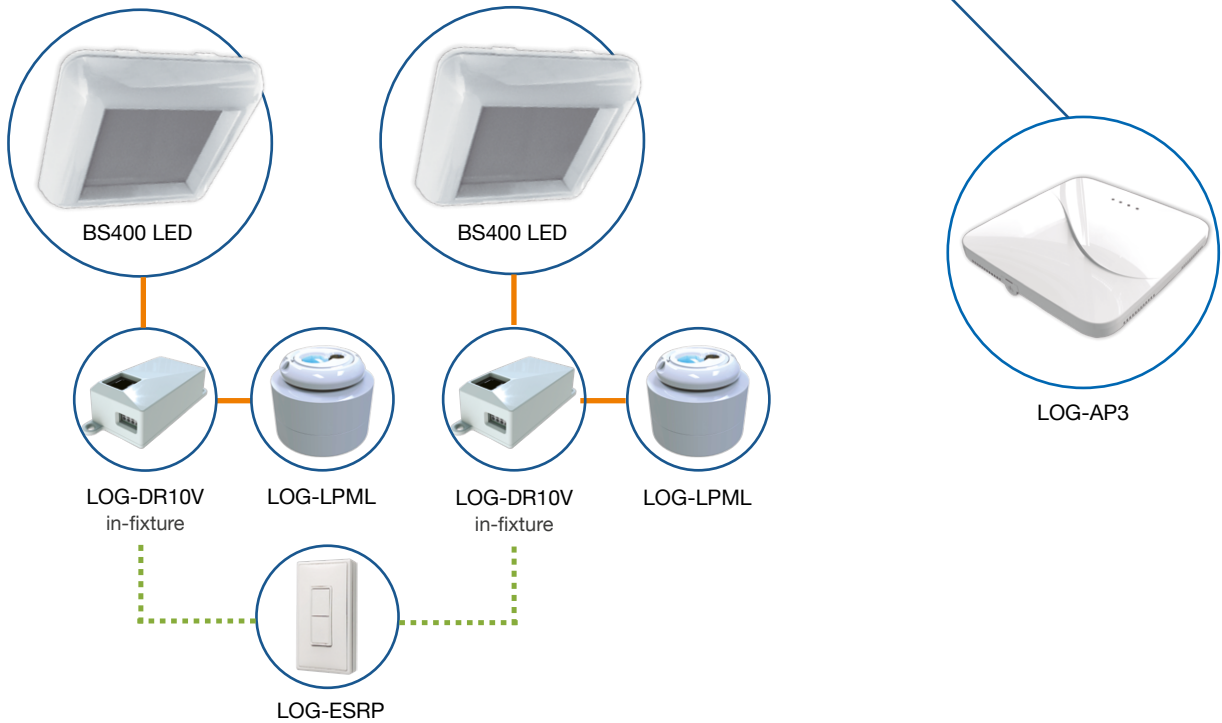

— Wired fixtures.    - - - - - Wireless.



**BEGHELLI MÉXICO**

Av. El Marqués No. 70, Interior 4  
C.P. 76246 El Marqués  
Querétaro, México  
P: (442) 221.64.39  
P: (442) 221.62.15  
[www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx)

**BEGHELLI USA**

3250 Corporate Way  
Miramar, Florida 33025 USA  
P: 800 726.43.16  
P: 954 442.66.00  
F: 954 442.66.77  
[www.beghelliusa.com](http://www.beghelliusa.com)

**BEGHELLI CANADA**

3900 14th Avenue  
Markham, Ontario L3R 4R3 Canada  
P: (905) 948.95.00  
F: (905) 948.86.73  
[www.beghellicanada.com](http://www.beghellicanada.com)