


LEDLUMINA BS400LED

Iluminación

www.beghelli.com.mx

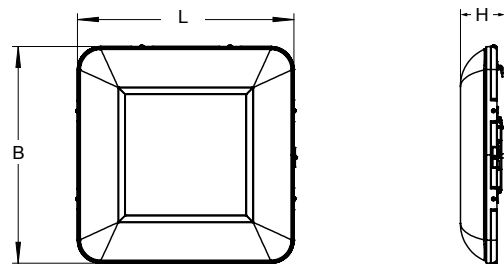

L	B	H
443 mm	443 mm	84 mm

■ Montaje

Sobreponer o suspender (no incluye accesorios, se ordenan por separado). Incluye 4 armellas.

■ Descripción luminario

Cuerpo: fundición de aluminio, acabado con pintura acrílica en polvo termoendurecible color gris.

Reflector de aluminio satinado.

Difusor: policarbonato opalino en el lado interno, y liso por el lado externo que evita la acumulación del polvo, UV estabilizado, sujeto al cuerpo por medio de tornillos de seguridad.

Empaque de silicón.

Curva de distribución: simétrica.

■ Equipo eléctrico

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz), dimeable de 1-10V (10-100%).

LEDS: 4000K como estándar, también disponible en 3000K, y 5000K sobre pedido.

■ Certificaciones

- IP66 / IK09
- CSA

■ **Temperatura de operación ambiente:** -40°C a 40°C.

■ Aplicaciones

Interiores / exteriores.

■ Garantías

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

IK09 IP66



Código	Potencia Nominal	Lm	IRC	Temperatura de Color	Hrs. de Vida	Kg
BS400LEDHTHOWT40K	60W	7 233	>80	4000 K	>60,000 L70	6.5

Beghelli

Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.

■ Última actualización: 30/10/2018




SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

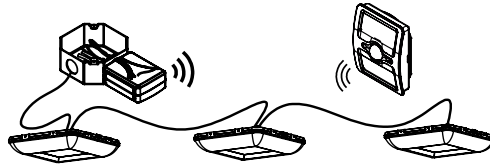


CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

LOG-10V12
(NODO 0-10V)
(INTEGRADO)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)


LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-DR10V
(NODO 0-10V)
(INTEGRADO)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)




CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR INTERNO

CONTROL INDIVIDUAL / NODO Y SENSOR ALÁMBRICO

LOG-ML10V
NODO CON SENSOR
(INTEGRADO)


LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-DR10V
(NODO 0-10V)
(INTEGRADO)

LOG-HPML
(SENSOR HIGH-BAY)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



+

LOG-LPML
(SENSOR LOW-BAY)

