

APLICACIONES

PARA

GASOLINERAS

2022

Beghelli


APLICACIONES

CONTENIDO

1 Zona de bombas

2 Patio de maniobras

3 Interiores

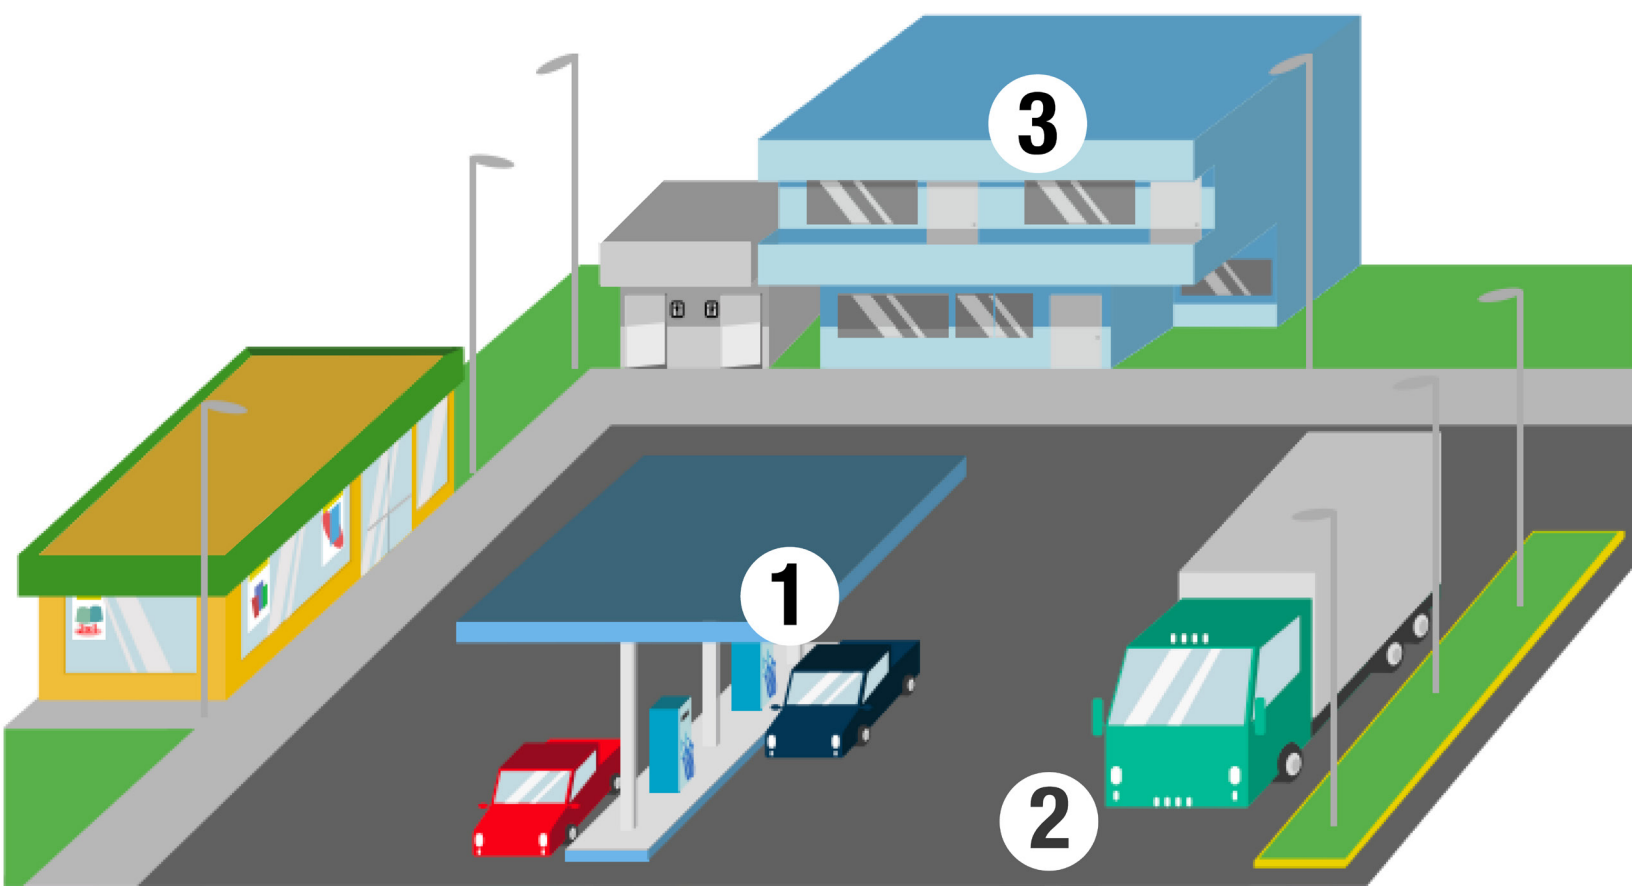

ZONA DE BOMBAS





STATIONLIGHT

IP65 

- 100W (14 000 lm),
150W (21 000 lm)
- Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
- Curva de distribución de 120°.



PLURA LUCE HZ



- 4 LEDs de 2.5W
(hasta 845lm)
- Iluminación de emergencia o mantenida como opción.
- Cuerpo de aluminio, color blanco o gris.
- Lentes intercambiables para distribución simétrica o asimétrica.
- Luminario sellado.





PATIO DE MANIOBRAS





WALLPACK 70

IP65

- 70W (8 094 lm)
- Curva de distribución tipo I.
- Cuerpo de fundición de aluminio.
- Óptica de policarbonato prismático resistente al impacto.



RX11 LED

IP66 NOM

- 50W (5 100 lm), 100W (10 200 lm), 150W (15 039 lm)
- Cuerpo en fundición de aluminio inyectado.
- Mantenimiento por la parte superior.
- Curva de distribución III media.



HELIOS

IP65 NOM

- 4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm, 12 000 lm.
- Integra panel solar, módulos led y batería de Li-ion en uno solo.
- Autonomía de 3 noches.
- Cuerpo de aleación de aluminio.



LUCE SOLARE

IP65

- 4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm, 12 000 lm.
- Batería de Li-ion, libre de mantenimiento.
- Autonomía de iluminación de 3 noches.
- Cuerpo fabricado con aluminio, cristal templado y policarbonato.



STRADA LED

IP65

- 70W, 98W y 120W (8 000, 11 500 y 13 000 lm)
- Espiga orientable tipo rótula que permite su instalación como punta de poste.
- Diseño elegante de alto rendimiento con alta uniformidad de iluminancia.



INTERIORES






UP LED

IP65 **NOM**

- 2.3W.
- Luminario de emergencia.
- Cuerpo de policarbonato opalino.
- Iluminación mantenida como opción.

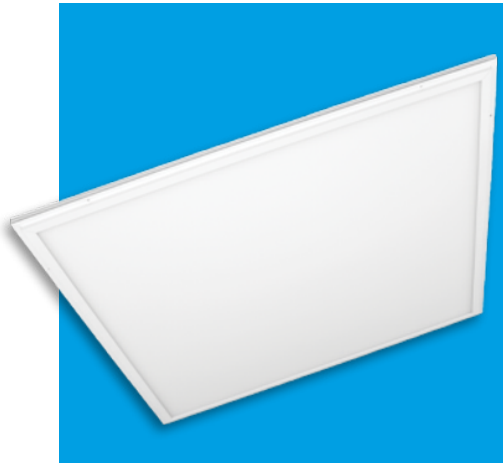

PLANEX ECO

CLASSIFIED
C **UL** US **SP** **NOM**

- 30W, 36W y 50W.
- Disponible en 1'x4', 2'x2' & 2'x4'.
- Proporciona alto confort visual.
- Para empotrar o suspender como opción.



BS100 LED

IP65 **ETL** **SP**
Intertek

- 30W, 40W, 50W, 60W, 70W y 100W.
- Disponible en 2ft y 4ft.
- Cuerpo de policarbonato antivandálico.
- Sellado a presión con clips de policarbonato.
- Empaque que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.



STRIPLD

UL US
LISTED

- 40W (5 121lm)
- Cuerpo de acero resistente a la corrosión.
- Puede ser conectada en tira (hasta 10 unidades)




Beghelli México

Av. del Marqués No. 70 Int. 4
Parque Industrial Bernardo Quintana
C.P. 76246 El Marqués, Qro.
P: +52-442-221-6439
F: +52-442-221-6215

www.beghelli.com.mx

Beghelli

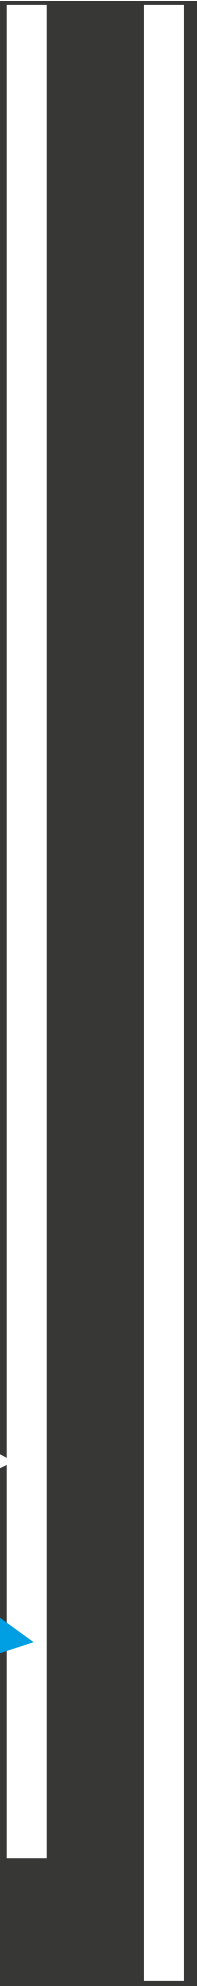

Beghelli