

CONTROL DE VOLTAJE EN LÍNEA



MODELO

LOG-RLY-BLE-CB

NOTA: Previo a la compra, especificar la configuración y programación del LOG-RLY-BLE-CB al área de ingeniería de Beghelli de México.

Aplicaciones: Interiores. Oficinas privadas, salones de clases, salas de conferencias, espacios de almacenamiento, salas de descanso.

Montaje: El producto cuenta con solo un tipo de montaje.

Accesorios: No necesita accesorios para su instalación.

Precauciones:

1. Verificar que el voltaje de línea esté dentro del rango especificado.
2. Seguir los pasos dados para hacer una instalación correcta.
3. Se recomienda realizar pruebas para comprobar la precisión del alcance.

Características eléctricas:

Voltaje de entrada: 100-277 VAC 50/60 Hz

Carga: 120/277 VAC 12000 W INCANDESCENTE 120/277 VAC 16A BALASTO ELECTRÓNICO

Atenuación 0-10V: 3mA, sink

Alcance máximo BT: 15 - 20 m (49-65 ft)

Temperatura:


De operación: -40 ° a 70 ° C

De almacenamiento: -40 ° a 85 ° C

⚠ ADVERTENCIAS:

1. Riesgo de descarga eléctrica. No manipular con el sistema energizado.
2. No conectar cargas superiores a las indicadas. Puede causar sobrecalentamiento o fallo del sistema.
3. El alcance de BT depende en gran medida de la integración de los dispositivos, del entorno y de las condiciones.

DIMENSIONES:

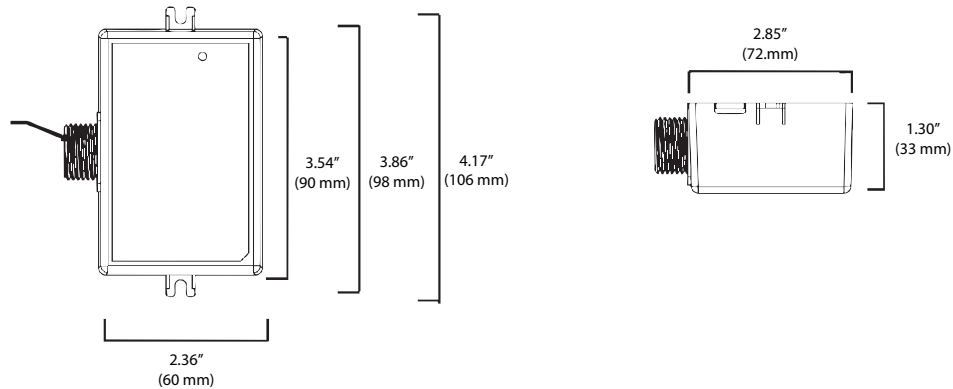

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Seleccionar dónde se colocará LOG-RLY-BLE-CB

Paso 2: Marcar dos puntos alineados en el área donde se colocará LOG-RLY-BLE-CB con ayuda de un nivel.


Paso 3: Realizar agujeros con ayuda de un taladro para colocar los anclajes de pared. Utilizar una broca de la medida exacta e insertar los anclajes a la pared.

Paso 4: Insertar tornillo (no incluidos) sin apretar y nivelar la placa posterior.

Paso 5: Apretar tornillos.

Paso 6: Realizar conexiones correspondientes (Img. 1) para que el sistema opere correctamente.

Img. 1

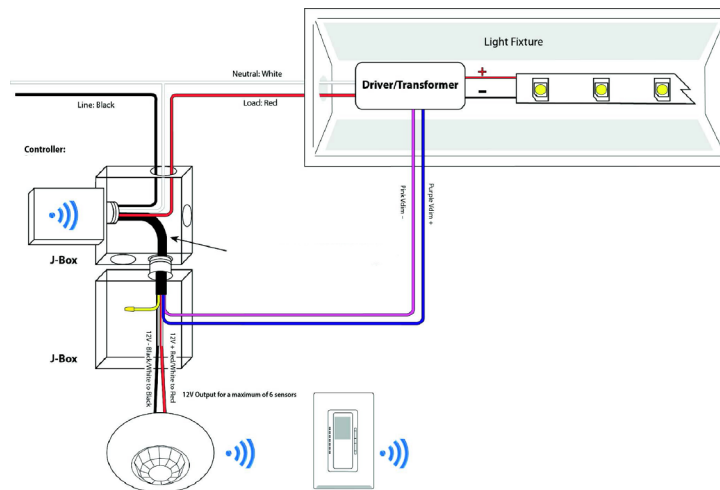

CÓDIGO DE COLORES

NOMBRE		COLOR DE CONEXIÓN
Línea (ACL)		Negro
Neutro (ACN)		Blanco
Carga (ACL/Load)		Rojo
Dim +/-10V		Morado
Dim-/Común		Rosa
Vaux +12V		Rojo/ Blanco
Vaux -		Negro /Blanco
Auxiliar para sensor		Amarillo

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____