


# PLURALUCE® MINI



[PLM-2]

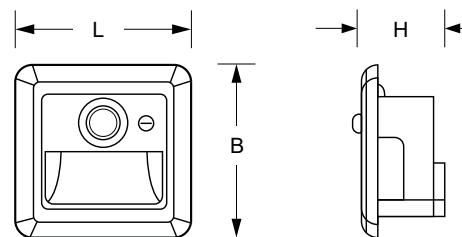

L	B	H
114 mm	114 mm	64 mm

Pluraluce® Mini (PLM-2), es un luminario que utiliza la tecnología de sensor infrarrojo. Puede funcionar como luminario con sensor de movimiento o como emergencia.

## ■ MONTAJE

Para empotrar en muro, está diseñado para su instalación directa en caja de conexiones de 4". Con una altura de montaje de 30 a 40 cm la luminancia es de 1.0 ~ 2.6FC.

## ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de termoplástico blanco de alta resistencia.

## ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Batería:** de níquel-cadmio (Ni-Cad), 4.8V 1800mAH, libre de mantenimiento. Con switch de prueba y LED indicador.

Autonomía mínima de 90 min. Tiempo de recarga de 24 h.

**Voltaje:** 120/277V.

## ■ SENSOR INFRARROJO

Passive infrared sensing (PIR). Cuando el nivel de luz llega a menos de 1.3FC, el sensor se activa detectando movimientos hasta 4 mts. con un campo de visión de 125°. Una vez encendido, la luz permanecerá hasta 15 minutos, después automáticamente se apagará. El luminario funciona automáticamente en modo de emergencia cuando se corta la energía.

## ■ APLICACIONES

Escaleras, pasillos en hoteles, escuelas, oficinas, bancos, restaurantes.

## ■ CERTIFICACIONES

UL

## ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C a 40°C.


## ■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y condiciones en la página web.

## ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NO. LEDS	TIPO	POTENCIA
PLM-2	LUM EMERGENCIA FIJO LED 2W 120/227V	6	LED	2W
PLM-2S	LUM EMERGENCIA FIJO LED 2W 120/227V C/ SENSOR DE PRESENCIA	6	LED	2W

## ■ CURVA FOTOMÉTRICA

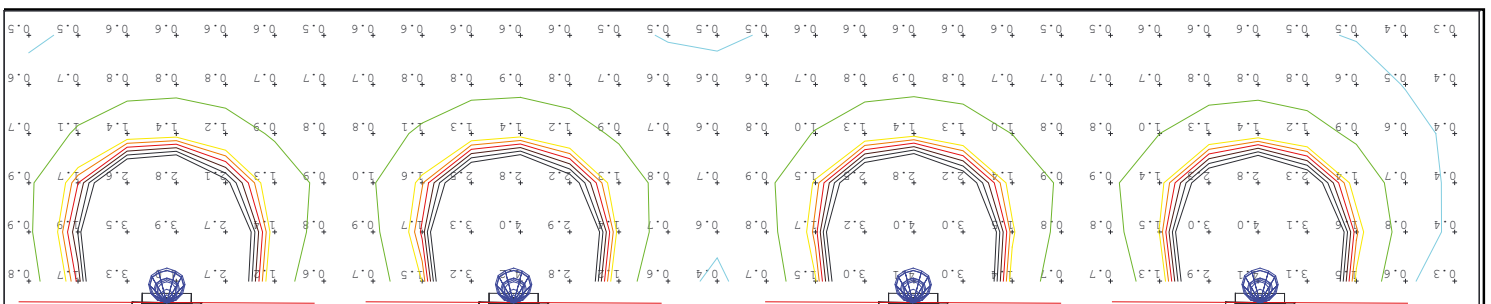

Altura de montaje: 2.1 mts  
 Área: 1.8 x 9.1 x 3 mts  
 Espaciado: 6.75 mts al centro  
 Promedio: 1.32 Fc  
 Max: 4.2 Fc  
 Min: 0.3 Fc  
 Avg/Min: 4.4 Fc  
 Max. Min: 14.0 Fc