


LUMINARIO DE EMERGENCIA

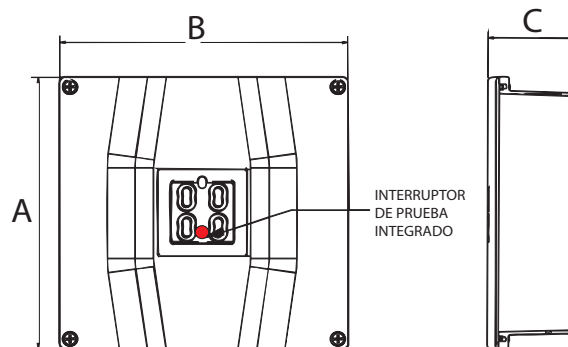

SERIE	A	B	C
PL	159 mm	159 mm	44 mm

■ MONTAJE

Sobreponer en techo, muro o suspendido por medio de un kit. Con knockout laterales para tubo conduit.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, acabado en pintura electrostática color blanco como estándar, otros acabados disponibles como opción. El diseño del housing actúa como un disipador de calor eficiente que prolonga la vida de los LEDs.

■ ÓPTICAS

Se suministra con 3 tipos de lentes de policarbonato intercambiables:

- **Simétrica para techo:** ideal para áreas abiertas, con un espaciamiento de 8.5 m al centro.
- **Asimétrica para techo:** para uso en corredores y pasillos con un espaciamiento de 1.8 m al centro.
- **Asimétrica para muro:** con un espaciamiento de 10.6m. Para operar AC y ACEM, se suministra con lente opalina.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: mantenida, emergencia y mantenida, únicamente emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

Voltaje: 120-347V~. 50/60 Hz

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C a 40°C

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ APLICACIONES


Áreas generales de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, corredores, etc.

■ GARANTÍA


Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ RANGO DE ENTRADA DE CORRIENTE AC:

PROMEDIO DE 1FC

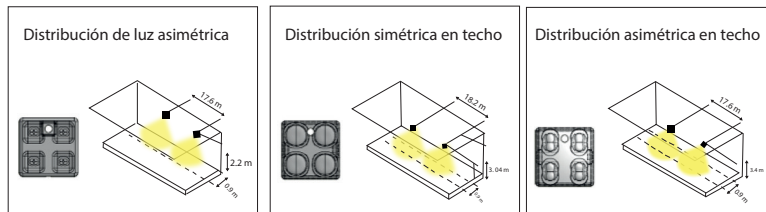

ILUMINACIÓN MÍNIMA (1FC)

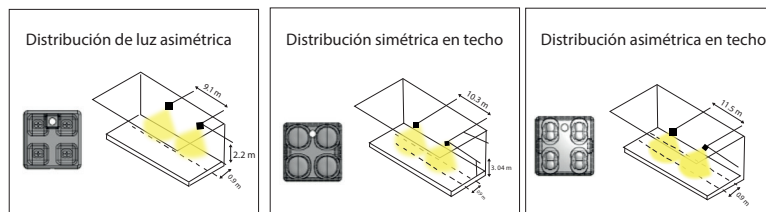

OPERACIÓN	VOLTAJE (VAC)	POTENCIA (W)	RANGO DE CORRIENTE (A)
HT	120-347	13.0 - 13.1	0.25 - 0.15
SE	120-347	4.5 - 5.0	0.15 - 0.10
SA	120-347	17.3 - 17.0	0.35 - 0.25

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO		OPERACIÓN	VOLTAJE	OPCIONES	
PL	HT	(Mantenida – Normalmente encendida)	120V - 347V	AT	(Autotest)
	SE	(Emergencia – Encendida solo en ausencia de corriente)		120SP	(120 minutos en emergencia)
	SA ¹	(Autoalimentada – Siempre encendida/ Respaldo de emergencia)		CC	(Color personalizado - especificar)
				BLK	(Acabado en negro)
				BA	(Acabado en aluminio cepillado)
				TP	(Tornillo de seguridad)

NOTA 1: El luminario siempre estará encendido y no se puede encender y apagar.

Ejemplo: PL-HT-120-347V.

Descripción: Pluraluce montaje superficial en interiores, Mantenida, 120-347V, Acabado en blanco.