

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS



CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C, D: T2B.
CLASE I, ZONA 2, IIA, IIB & IIC: T1 & T2.

■ MONTAJE

Sobreponer en muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en fibra de vidrio, completamente sellada, ligera, resistente a la corrosión y vandalismo, acabado color gris. Panel de acceso frontal con bisagras para facilitar la instalación y mantenimiento.

Empaque: junta que protege la entrada de humedad y posee memoria de retención que mantiene siempre su forma original.

Lámpara: dos cabezas de termoplástico resistente al impacto, para alojar lámparas de emergencia PAR36, acabado en gris.


■ ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Operación: sólo emergencia

Batería: de plomo ácido con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

Voltaje: 120/277V~.

■ DIMENSIONES

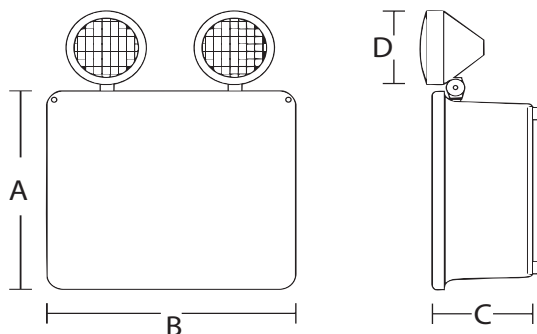

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- CSA
- NEMA 4X

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ APLICACIONES

Diseñado para soportar entornos peligrosos y agresivos, tales como la producción petroquímica, petróleo, gas, tratamiento de aguas residuales y de las zonas comunes que pueden ser objeto de vandalismo.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

SERIE	A	B	C	D
RBO-U	343 mm	394 mm	159 mm	140 mm

■ CONFIGURACIONES

SELECCIÓN DE LÁMPARAS		
	6V	12V
Compuesto de tungsteno	9W	9, 12, 18W
Faro sellado LED	N/A	6W LEDSB

■ GUIA DE RANGO DE MODELOS

GUÍA DE RANGO DE MODELOS					
Modelo	Voltaje	Potencia			
		90 min	120 min	180 min	240 min
Modelo	Voltaje		27	18	13
		90 min	120 min	180 min	240 min
RBOU636	6	36	27	18	13
RBOU642NC	6	42	31	21	15
RBOU654NC	6	54	40	27	20
RBOU660	6	60	45	30	22
RBOU672	6	72	53	36	26
RBOU690NC	6	90	67	45	33
RBOU6100	6	100	74	50	37
RBOU6120	6	120	90	60	45
RBOU1236	12	36	27	18	13
RBOU1242NC	12	42	31	21	15
RBOU1260	12	60	45	30	22
RBOU1290NC	12	90	67	45	33
RBOU12120	12	120	90	60	45
RBOU12130NC	12	130	96	65	48
RBOU12140	12	140	104	70	52

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	OPERACIÓN	PB-A (CAPACIDAD)	NI-CD (CAPACIDAD)	LAMPARAS DE EMERGENCIA	POTENCIA DE LAMPARAS ³	OPCIONES
RBOU	6 (6V)	36 (6V, 12V)	42 (6V, 12V)	4LRWP (Cuatro PAR36)	6WLEDSB	AT (Autotest)
	12 (12V)	60 (6V, 12V)	54 (6V)	3LRWP (triple PAR36)	9W	NC ² (Batería de Níquel- Cadmio)
		72 (6V)	90 (6V, 12V)	2LRWP (doble PAR36)	12W	TD ⁵ (Tiempo de espera – especificar 5, 10, 20 minutos)
		100 (6V)	130 (12V)	1LRWP (Un PAR36)	18W	TP (Tornillos de seguridad)
		120 (6V, 12V)		0 (Sin cabezal)		AM (Amperímetro)
		140 (12V)				VM (Voltímetro)
						FAI ⁴ (Interfaz alarma contra incendios)
						TC (Recubrimiento de teflón)

NOTA 1: Capacidad de batería de plomo sellado-calcio.

NOTA 2: Níquel-cadmio, debe ser seleccionada desde las opciones NC cuando sea seleccionado Ni-Cd.

NOTA 3: Ver tabla de lámparas en la página 2.

NOTA 4: Especificar tipo de señal de alarma de incendio: normalmente cerrada, normalmente abierta o 6, 12, 24VDC (especificar voltaje a usar).

NOTA 5: Especificar voltaje de entrada y tiempo de retraso(10 min predeterminado).

Ejemplo: RBO-U-12-72-2LRWP-8WH-WHG.

Descripción: 12V, 72W, dos lámparas PAR36, 2x8W lámparas de halógeno, protección de cables.