


LUMINARIO DE EMERGENCIA

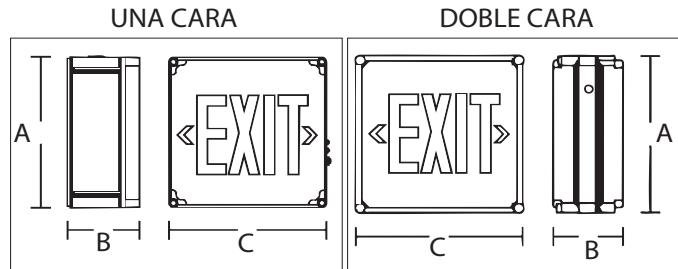

SERIE	A	B	C
Cara individual	298 mm	178 mm	298 mm
Doble cara	298 mm	127 mm	298 mm

MONTAJE

Sobreponer a muro, con cánope para sobreponer en techo o instalación tipo bandera.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en fibra de vidrio resistente a la corrosión y humedad. contiene una válvula de respiración al costado que controla la temperatura interna del luminario.

Lente: de policarbonato asegurado por tornillos de policarbonato sujetos a presión.

Texto: "EXIT" color verde o rojo, 1 o 2 caras. Flechas removibles.

EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: mantenida y emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

Voltaje: 127/277 V~.

CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED
- NEMA 4X
- SANITATION LISTED POR INTERTEK

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C A 40°C

*Opción a -20°C A 40°C con disipador de calor (IH)

AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

INDICADOR LED

 Verde	Opera correctamente.
 Verde intermitente	Prueba en curso.
 Verde/rojo intermitentes	Alta carga.
 Rojo	Falla en prueba de batería.
 Dos destellos rojos	Falla en carga de batería.
 Tres destellos rojos	Falla en led.

APLICACIONES

Lugares que requieren protección NEMA 4X. Ambientes fríos y húmedos, áreas de servicio, industrias. Versión disponible para áreas de proceso de alimentos.

GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. CARAS	MONTAJE	OPCIONES	
WLX	HT (Mantenida)	LR (Rojo)	1 (Individual)	W (Pared)	AT²	(Autotest)
	SA (Emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	C (Techo)	FL¹	(Alarma intermitente)
				E (Extremos)	SW	(Texto especial [especificar])
					2CK	(Circuito dual)
					120SA	(120 minutos en emergencia)
					IH³	(Calentador interno)

NOTA 1: Solamente disponibles con SA y requiere AT.

NOTA 2: Solo para modelos SA.

NOTA 3: Solo para modelos AC.

Ejemplo: WLX-SA-LR-1-W-AT.

Descripción: Auto alimentada, LED rojo, cara individual, montaje de pared, autotest.