


# LOG-SWS/SWD BLE



## APAGADOR INALÁMBRICO SENCILLO/DOBLE

Con tecnología para una comunicación inalámbrica. Proporciona un control conveniente de iluminación. Con balancines autoalimentados que no requieren baterías. Maximice su eficiencia e implemente los sensores y controles LOGICA®. El interruptor se puede usar para controlar la iluminación y obtener una atenuación continua.

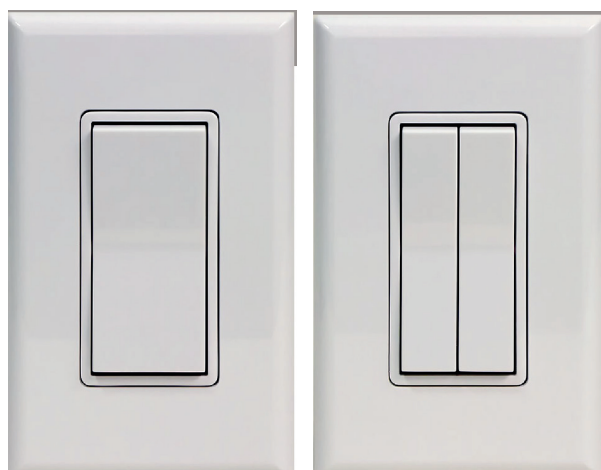

### ■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Comunicación inalámbrica con otros dispositivos LOGICA®
- Inalámbrico: no requiere cables adicionales, por lo que la instalación es rápida y sencilla.
- Autoalimentado: Sin baterías para reemplazar y sin mantenimiento continuo.
- Almohadillas basculantes de estilo decorador capaces de realizar conmutación y atenuación.

### ■ DESCRIPCIÓN

**Color:** blanco.

**Operación:** controles inalámbricos.

**Configuración:** CASAMBI.

### ■ INFORMACIÓN TÉCNICA

**Tipo de producto:** interruptor de pared regulable.

**Voltaje de entrada/consumo de energía:** autoalimentado.

**Montaje:** sobrepuesto o empotrado.

**Alcance máximo de bluetooth:** 9.14 m (30f t).

**Temperatura de operación:** -25 °C a 50 °C

**Garantía:** 5 años

**Aplicaciones:** interiores. Oficinas privadas, salones de clases, salas de conferencias, espacios de almacenamiento, salas de descanso.

*NOTA: El alcance del Bluetooth depende en gran medida de la integración de los dispositivos, del entorno y de las condiciones. Se recomienda realizar pruebas para comprobar la precisión del alcance.*

### ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO      | DESCRIPCIÓN                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOG-SWS-BLE | Interruptor de pared inalámbrico de un solo balancín, 2 botones, autoalimentado, Bluetooth.                   |
| LOG-SWD-BLE | Interruptor de pared inalámbrico de doble balancín, 4 botones, autoalimentado, control de escenas, Bluetooth. |

## ■ DIMENSIONES Y MONTAJE

