

Aplicaciones para **Gasolineras**



Beghelli

ZONA DE BOMBAS

STATIONLIGHT



NOM

IP65 , NOM

Sobreponer a techo.

Cuerpo de aluminio inyectado a presión.

Curva de distribución de 120°.

Potencias:

- 100W (14 000 lm)
- 150W (21 000 lm)

PLURALUCE HZ



FC

Sobreponer en techo o muro o suspendido por medio de un kit

Cuerpo de aluminio, color blanco o gris.

Lentes intercambiables para distribución simétrica o asimétrica.


4 LEDs de 2.5W (hasta 845lm)



PATIO DE MANIOBRAS

WALLPACK 70

NOM



IP65 , NOM

Sobreponer a muro.

Cuerpo de fundición de aluminio.

Óptica de policarbonato prismático resistente al impacto.

Potencias:

· 70W (8 094 lm)

RX11 LED

NOM



IP66, NOM

Para brazo o punta de poste con espiga de 2.5".

Cuerpo en fundición de aluminio inyectado.

Curva de distribución III media.

Potencias:

· 50W (5 100 lm)

· 100W (10 200 lm)

· 150W (15 039 lm)

HELIOS

NOM



IP65 , NOM

Integra panel solar, módulos led y batería de Li-ion en uno solo.

Cuerpo de aleación de aluminio.

Autonomía de 3 noches.

Flujo luminoso:

4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm, 12 000 lm

LUCE SOLARE

NOM



IP65

Batería de Li-ion, libre de mantenimiento.

Cuerpo fabricado con aluminio, cristal templado y policarbonato.

Autonomía de iluminación de 3 noches.

Flujo luminoso:

4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm, 12 000 lm

STRADA LED

NOM



IP65

Espiga orientable tipo rótula que permite su instalación como punta de poste.

Cuerpo de fundición de aluminio.

Diseño elegante de alto rendimiento con alta uniformidad de iluminancia.

Potencias:

· 70W, 98W y 120W(8 00 lm, 11 500 y 13 000lm)



INTERIORES

UP LED



NOM

IP65 , NOM


Luminario de emergencia.

Para sobreponer a techo o muro.

Cuerpo de policarbonato opalino.

Iluminación mantenida como opción.

PLANEX SELECCIONABLE

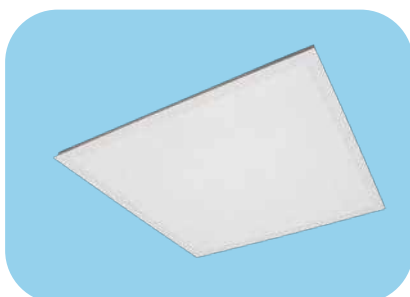

CLASSIFIED
c UL US SP NOM

Empotrar en plafón o suspendido.

Disponible en 1'x4', 2'x2' & 2'x4'.

Proporciona alto confort visual.

Potencias:

· 30W, 36W y 50W

STRIPLD



NOM

Para sobreponer.


Cuerpo de acero resistente a la corrosión.

Puede ser conectada en tira (hasta 10 unidades)

Potencia:

40W (5 121 lm)

BS100 LED

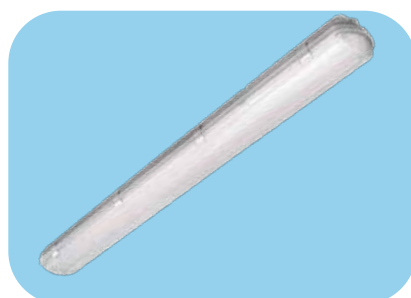

IP65 ETL SP

Sobreponer a techo o muro suspendido con accesorios incluidos.

Cuerpo de policarbonato antivandálico.

Empaque que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.

Potencias:

· 30W, 40W, 50W, 60W, 70W y 100W



Beghelli México

Av. del Marqués No.70 Int.4
Parque Industrial Bernardo Quintana
C.P. 76246 El Marqués, Querétaro

Tel.:(442) 221.62.15 / 221.64.39

www.beghelli.com.mx