


ILUMINACIÓN SOLAR



SOBRE HELIOS.
Luminario integrado por panel solar, módulo LED, batería Li-ion y sensor de movimiento PIR.
Elimina la necesidad de gabinetes donde almacenar baterías externas, evitando el robo de éstas. Utiliza paneles solares de alta eficiencia, con tiempo de vida de hasta 15 años; elimina la necesidad de una estructura adicional.
Con 3 modos o escenas de iluminación que contribuyen al ahorro de energía.

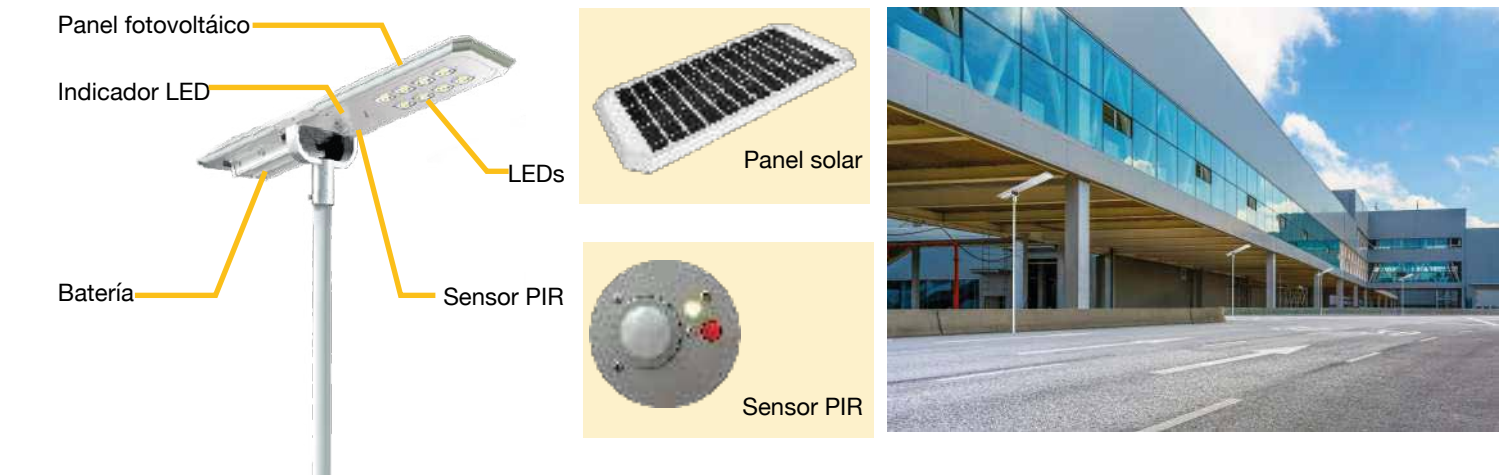

Modelo	Modelos	Fujo luminoso	Información adicional
 IP65 HELIOS	HLS40LM HLS60LM HLS80LM HLS100LM HLS120LM	HLS40LM — 4 000lm HLS60LM — 6 000lm HLS80LM — 8 000lm HLS100LM — 10 000lm HLS120LM — 12 000lm	Cuerpo: Aleación de aluminio. Panel Fotovoltáico: Monocristalino. Batería: Li-ion (ibre de mantenimiento). Tiempo de batería: 8 a 10hrs. Instalación: 4 a 8m, punta de poste. Autonomía de iluminación: 3 noches Eficacia: 190lm/W Temperatura de color: 5700K
 IP65 / IK10 LUCE SOLARE ELITE	PSLC100-E PSLC120-E PSLC40-E PSLC60-E PSLC80-E	PSLC100-E — 10 000lm PSLC120-E — 12 000lm PSLC40-E — 4 000lm PSLC60-E — 6 000lm PSLC80-E — 8 000lm	Cuerpo: Aleación de aluminio/cristal templado. Panel Fotovoltáico: Monocristalino. Batería: Li-ion (ibre de mantenimiento). Tiempo de batería: 8 a 10hrs. Instalación: 6 a 8m, punta de poste. Autonomía de iluminación: 3 noches Eficacia: 190lm/W Temperatura de color: 5700K Flujo luminoso: de 4000lm a 12000lm.
 IP65 / IK08 GIARDINO	GDNO30LM	3 000LM	Módulos led: 13W Batería: Li-ion 1000 ciclos. Autonomía de iluminación: 3 noches Eficacia: 230lm/W Temperatura de color: 4000K Potencia panel solar: 18.75W Temp. de carga y descarga: -10°C a +60°C Horas de vida: 50 000h, L70
 IP65 / IK08 POSTINO	/	3 000LM 6 000LM 9 000 LM	Temperatura de color: 3 000 / 5 000 K Batería: Li-ion con 1 000 ciclos Horas de vida: 50 000 hrs L70 Cuerpo: aluminio + policarbonato Temp. carga: -10°C a +55°C Temp. descarga: -20°C a +60°C El luminario se protege. Cuando regresa dentro del rango, reanuda la carga automáticamente.