


# ILLUMINA® BS100LED

IP66

IK05



	L	L1	B	H	H1
	4 ft	1283 mm	475 mm	95 mm	108 mm

## ■ MONTAJE

Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.

**Nota:** no incluye cable o cadena de acero, accesorios para montaje a muro se piden por separado.

## ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario antivandálico, resistente a la corrosión y retardante a la flama.

**Cuerpo:** policarbonato UV estabilizado, junta de poliuretano líquido en su perímetro, sellado con clips de policarbonato.

**Reflector:** acabado en pintura color blanco, con alta reflectancia, sostiene las tablillas LEDS.

**Difusor:** policarbonato estabilizado UV que elimina el brillo, integrado con cristales que mejoran la distribución de la luz.

**Empaque:** de poliuretano expandido, aplicado en forma líquida, que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.

## ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.9) THD <20%.

**Atenuable:** del 10-100%, 0-10V, como opción sobre pedido.

**Con batería de emergencia:** integrada al equipo, como opción sobre pedido.

**LEDS:** módulos de última generación.

**Conector glándula:** de policarbonato PG13.5.

## ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

## ■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK05
- NOM
- CSA
- Sanitation Listed (SL): equivalente a NSF Standard 2, cumple con los estándares de seguridad y rendimiento para áreas de alimentos.

## ■ APLICACIONES

Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, cocinas industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

Áreas alimenticias que no estén en contacto con el proceso de alimentos, como zonas de almacenaje o bodegas de insumos y producto terminado.

## ■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

CÓDIGO	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HORAS DE VIDA	KG
3619LED40WWT57K	40W	4 800	>80	5700K	>50 000 h L70	4.5


Nota1: Para ordenar Atenuable, agregar al final del código "D"

Nota2: Para ordenar con Batería de Emergencia, agregar al final del código "E"


## ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8066	GUARDA DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIOS 4ft
3504	ACCESORIO PARA MONTAJE A MURO

### ■ ACCESORIOS (se deben ordenar por separado)

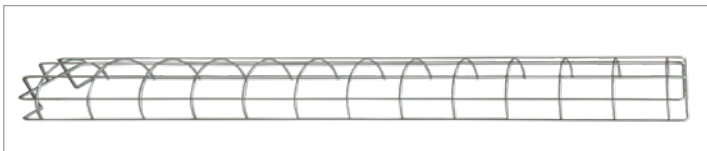

COD. 8066 Guarda protectora de alambre de acero galvanizado, por inmersión en caliente y soldado en Cal. 7.



COD. 3504 Accesorio para montaje a muro