


ILLUMINA® BS101 TUBO LED

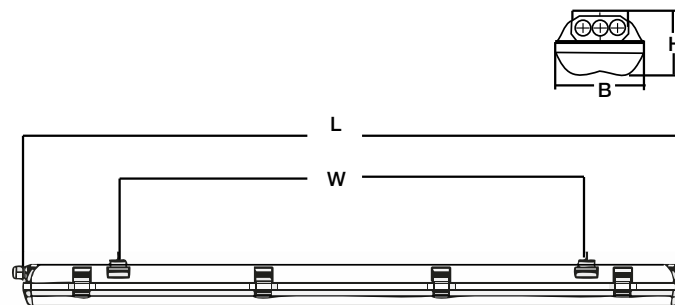

L	B	H	W
1 264 mm	121 mm	82 mm	902 mm

■ MONTAJE

Sobreponer o suspender.

Nota: no incluye cable de suspensión

■ DESCRIPCIÓN DE LUMINARIO:

Cuerpo: de policarbonato inyectado, estabilizado contra rayos UV, autoexigible. Color gris RAL 7035.

Broches: de policarbonato.

Reflector: lámina de acero acabado blanco RAL 9003.

Difusor: policarbonato claro resistente al impacto.

Empaque: poliuretano expandido, aplicado en forma líquida.

Peso: 2 kg.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 HZ) de AFP (>0.9).

Tubo LED: 2X14 T8, 2X17 T8 autobalastro.

Conector glándula: de policarbonato PG13.5.

Eficacia: hasta 129 lm/W.

Temperatura de color: 5000K y 6500K. Revisar notas en la tabla de información para ordenar.

■ CERTIFICACIONES:

- IP65 / IK05
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE HT (Sólo AC): -20°C a 45°C.

■ APLICACIONES:

Interiores. Área de regaderas, armadoras almacenes, granja,as estacionamientos, bodegas, talleres, areas de almentos, cocinas industriales, maquiladoras, cabina de inspección en indutria automotriz, lavanderías indutriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte término y condiciones en la oágina web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	DIMENSIÓN	OPERACIÓN	SALIDA (LM)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
BS101TLED	4 (4ft)	HT (Sólo AC)	LO	WT50 (5000K)	120-277V
			MO	WT65 (6500K)	

Ejemplo: BS101TLED4HTLOWT65120-277V

Descripción: 4FT, Sólo AC, 2x14W, 6500K, 120-277V

NOTA: Salida LO solo en 6500K / Salida MO solo en 5000K

■ TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO POR LÁMPARA	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BS101TLED4HTLOWT65120-277V	128 lm/W	2x14W	1 800 lm	6500K	>80	>50,000 L70
BS101TLED4HTMOWT50120-277V	129 lm/W	2x17W	2 200 lm	5000K	>80	>50,000 L70

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
BS101TLED4HTLO	214W	0.23 A	0.10 A	50/60 Hz
BS101TLED4HTMO	2x17W	0.28 A	0.12 A	50/60 Hz

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

