


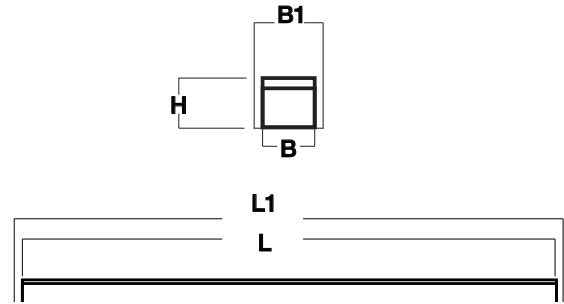

DIM	L	L1*	B	B1*	H
4 ft	1150 mm	1155 mm	41 mm	51 mm	70 mm
8 ft	2277 mm	2282 mm	41 mm	51 mm	70 mm

*L1 y B1: dimensiones para empotrar

■ MONTAJE

Suspender, empotrar o sobreponer. Accesorios incluidos para suspender: 2 cables de acero y 2 ajustadores.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: perfil de aluminio extruido. Color blanco como estándar; colores gris o negro disponibles como opción (especificar color al ordenar).

Difusor: de acrílico opalino. Proporciona una curva de distribución abierta.

Peso: 2 kg

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%, dimeable del 10-100%, 0-10V.

LEDs: de última generación.

Temperatura de color: 3000K (estándar). 4000K y 5000K como opción al ordenar

Eficiencia: 94 lm/W.

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

HT (Sólo AC): -20°C a 40°C.

SA (AC y EM): 0°C a 40°C

■ APLICACIONES

Restaurantes, tiendas, hoteles, oficinas, salas de conferencias, escuelas.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	POSICIÓN	DIMENSIÓN	OPERACIÓN	SALIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	MONTAJE	OPCIONES	
ATM	I (Inicial)	2 (ft)	HT (Sólo AC)	LO*	WT30 (3000K)	120-277V	EMP (Empotrado)	SR	(Preparada para LOGICA®)
	C (Central)	4 (ft)	SA (AC y EM)	HO*	WT40 (4000K)		SOB (Sobreponer)	N	(Negro)
	CA (Central alimentada)	5 (ft)			WT50 (5000K)			G	(Gris)
	F (Final)	8 (ft)							

Ejemplo: ATMC4HTHOWT40120-277V
Descripción: Central, 4 FT, Sólo AC, 45W, 4000K, 120-277V, Suspendido, Color Blanco
NOTA*: Consultar potencias en tabla de energía

INTERCONEXIONES POR POTENCIA

WATT	CAPACIDAD
20 W	15 luminarios
45 W	6 luminarios
80 W	3 luminarios

TABLA DE ENERGÍA

CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORA DE VIDA
ATM2HTLOWT30120-277V	2ft	85 lm/W	20W	1 710 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM2HTLOWT40120-277V	2ft	90 lm/W	20W	1 800 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM2HTLOWT50120-277V	2ft	94 lm/W	20W	1890 lm	5000K	>80	>60 000 L70
ATM4HTLOWT30120-277V	4 ft	85 lm/W	20W	1 710 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM4HTLOWT40120-277V	4 ft	90 lm/W	20W	1 800 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM4HTLOWT50120-277V	4 ft	94 lm/W	20W	1 890 lm	5000K	>80	>60 000 L70
ATM4THOWT30120-277V	4 ft	85lm/W	45W	3 847 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM4HTHOWT40120-277V	4 ft	90 lm/W	45W	4 050 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM4HTHOWT50120-277V	4 ft	94 lm/W	45W	5 252 lm	5000K	>80	>60 000 L70
ATM5HTLOWT30120-277V	5 ft	85lm/W	45W	3 847 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM5HTLOWT40120-277V	5 ft	90 lm/W	45W	4 050 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM5HTLOWT50120-277V	5 ft	94 lm/W	45W	4 252 lm	5000K	>80	>60 000 L70
ATM5HTHOWT30120-277V	5 ft	85lm/W	80W	6 840 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM5HTHOWT40120-277V	5 ft	90 lm/W	80W	7 200 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM5HTHOWT50120-277V	8 ft	94 lm/W	80W	7 560 lm	5000K	>80	>60 000 L70

CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORA DE VIDA
ATM8HTLOWT30120-277V	8 ft	85 lm/W	45W	3 847 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM8HTLOWT40120-277V	8 ft	90 lm/W	45W	4 050 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM8HTLOWT50120-277V	8 ft	94 lm/W	45W	4 252 lm	5000K	>80	>60 000 L70
ATM8HTHOWT30120-277V	8 ft	85 lm/W	90W	7 695 lm	3000K	>80	>60 000 L70
ATM8HTHOWT40120-277V	8 ft	90 lm/W	90W	8 100 lm	4000K	>80	>60 000 L70
ATM8HTHOWT50120-277V	8 ft	94 lm/W	90W	8 505 lm	5000K	>80	>60 000 L70

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
ATM2HTLO	20W	0.16 A	0.07 A	50/60 Hz
ATM4HTLO	20W	0.16 A	0.07 A	50/60 Hz
ATM4HTLO	45W	0.37 A	0.16 A	50/60 Hz
ATM5HTLO	45W	0.37 A	0.16 A	50/60 Hz
ATM5HTLO	80W	0.66 A	0.28 A	50/60 Hz
ATM8HTLO	45W	0.37A	0.16 A	50/60 Hz
ATM8HTLO	90W	0.75 A	0.32 A	50/60 Hz

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS			CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO		
LOG-RLY-BLE-CB RELAY INALÁMBRICO (INTERIORES)	LOG-SWS-BLE SWITCH (ACCESORIO) (INTERIORES)	LOG-EMDCB SENSOR REMOTO (ACCESORIO) (INTERIORES)	LOG-DOE-BLE-CB (NODO 0-10V) (INTEGRADO)	LOG-SWS-BLE SWITCH (ACCESORIO) (INTERIORES)	LOG-EMDCB SENSOR REMOTO (ACCESORIO) (INTERIORES)

■ TANDEM

