



■ MONTAJE

Universal. Sobreponer a techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado de plástico UL94 V-0 en color blanco, estabilizado contra rayos UV. Resistente al impacto, corrosión y la flama. Dos cabeceras redondas, fabricadas en termoplástico color blanco de bajo brillo resistentes al impacto con difusor acrílico prismático para alojar las lámparas.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: Solo emergencia.

Lámpara: 2 lámparas dirigibles tipo LED 2.7W, de forma independiente.

Batería: Batería LiFePO4 libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120-277 VAC

Frecuencia: 50/60 Hz

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

Mínima: 10°C

Máxima: 40°C

■ AUTOTEST:

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.


■ APLICACIONES

Aplicaciones comerciales. Para interiores: áreas de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, boutiques, hoteles, restaurantes.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES

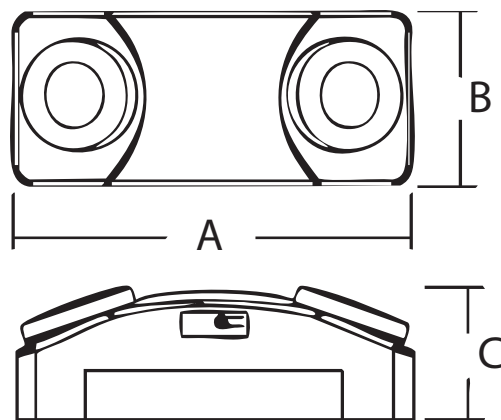

A	B	C
307 mm	140 mm	96.5 mm

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	OPERACIÓN	SALIDA	ACABADO	OPCIONES
BBX	SE (Solo emergencia)	Blanco ¹ (Estándar)	BLK (Negro)	AT ³ (Autotest)
		HO ² (Alto rendimiento)	WHT (Blanco)	R ^{3,4} (Capacidad remota)

NOTA 1: Incluye (2) lámparas LED de 2.7 W (600 lm).

NOTA 2: Incluye (2) lámparas LED de 5.4 W (1300 lm).

NOTA 3: AT y R no están disponibles en conjunto.

NOTA 4: No disponible con la serie BBX-SE-HO

■ FOTOMETRÍAS

MODELO	ALTURA DE MONTAJE	SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO		RUTA DE EVACUACIÓN
		1 LUMINARIA	MÚLTIPLES LUMINARIAS	
BBX	7.5 ft	80 ft	84 ft	3 ft
BBX	7.5 ft	66 ft	72 ft	6 ft
BBX HO	7.5 ft	125 ft	132 ft	3 ft
BBX HO	7.5 ft	116 ft	122 ft	6 ft

