


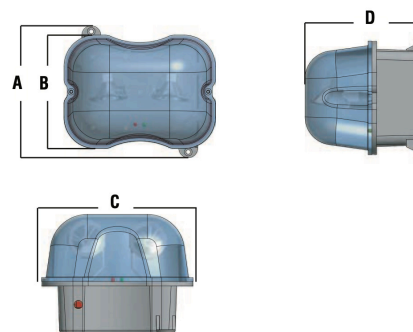

A	B	C	D
178 mm	159 mm	210 mm	159 mm

■ MONTAJE

Sobreponer en muro o techo.
Con knockouts laterales para suspender.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio inyectado a presión de 0.100" grosor. Acabado en polvo, color gris plata como estándar, otros colores disponibles.

Tornillos resistentes a la manipulación que aseguran la integridad de la unidad, como opción.

Lente: claro de policarbonato que ofrece una mayor protección contra vandalismo.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: de ácido sólido para 6V. Batería de níquel-metal hidruro (Ni-MH) para 12V. Con 30 min de autonomía mínima, tiempo de recarga: 48 h.

Temperatura de operación de la batería: 10°C a 40°C.

Lámparas: ajustables tipo MR16, halógenas o LED.

Voltaje: 120V/277V.

■ CONTROLADOR DE CARGA

Utiliza un controlador de carga de alta eficiencia compuesto por dos etapas:

- 1) Control de variación de voltaje y desconexión con bajo voltaje.
 - 2) Controlador de corriente programada para mantener el óptimo rendimiento de carga de la batería.
- Todos los componentes utilizados internamente en los circuitos tienen protección térmica.

El cargador también cuenta con protección contra cortocircuitos y apagones. El estado del cargador se determina fácilmente mediante un indicador LED multicolor de diagnóstico que muestra AC/ON y carga completa. Un botón de prueba permite al personal de mantenimiento activar rápidamente cualquier prueba manual.

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ CERTIFICACIONES

- CSA
- NOM

■ APLICACIONES

Interiores. Escuelas, pasillos, corredores.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

SELECCIÓN DE LÁMPARAS

	6V	12V
MR16	N/A	50W*
LED	5, 7W	2, 5, 7W

*Para una sola lámpara

GUÍA DEL MODELO

	VOLTAJE DE ALTO	VOLTAJE	
	RENDIMIENTO	30 MIN	90 MIN
BOL-6-36	6	36	12
BOL-12-60	12	60	28

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	CAPACIDAD	NO. DE LÁMPARAS		TIPO DE LÁMPARAS	OPCIONES	
BOL	6V12W (6VDC, 36W)	1	(Una lámpara)	*Ver Selección de Lámparas	AT	(Autotest)
	12V27W(2) (12VDC, 60W)	2	(Dos lámparas)		WG	(Guarda)
					TP	(Tornillos antimanipulación)
					CC	(Carcasa en color personalizado)
					LC	(Cable de alimentación)
					TLP	(Clavija de conexión tipo twist-lock)