


ILLUMINA® BS101LED

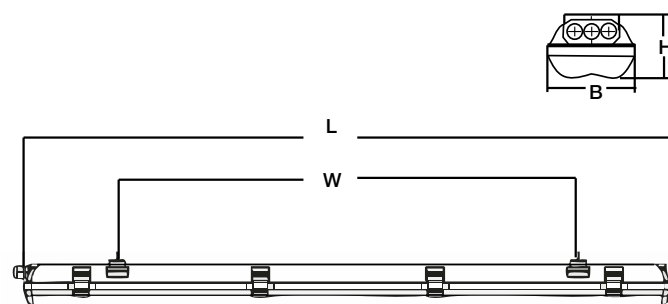

L	B	H	W
1256 mm	120 mm	86 mm	892 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.

Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios se piden por separado

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de policarbonato inyectado, estabilizado al 100% contra rayos UV, resistente a la corrosión, flama y vandalismo. Color gris RAL7035. Con broches de policarbonato.

Reflector: lámina de acero acabado blanco RAL9003.

Difusor: policarbonato transparente con textura interna para proporcionar efecto “opalino”, resistente al impacto, estabilizado contra rayos UV. El cual elimina sombras y provee una distribución de luz uniforme.

Empaque: poliuretano expandido por el perímetro del cuerpo, aplicado en forma líquida con retención de memoria.

Conector: glándula PG 13.5 de plástico incluido.

Peso: 4.54 kg.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 Hz) de AFP (>0.9), THD <20%

Dimeable: 10 – 100% , 0-10V

Eficacia: Hasta 134 lm/W

Horas de vida: 60,000 L70

Batería de emergencia: Con respaldo de 90 minutos. Como opción al ordenar.

Temperatura de color: 4000K como estándar. Disponible al ordenar en 3000K, y 5000K.

■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK05
- NOM
- UL CERTIFIED
- RoHS Compliance
- NSF Food Equipment
- ·DLC LISTED

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

Mínima: HT (Sólo AC) **-20°C** SA (AC y Emergencia) **0°C**

Máxima: HT (Sólo AC) **+40°C** SA (AC y Emergencia) **+40°C**

■ APLICACIONES

Interiores. Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	LONGITUD		OPERACIÓN		SALIDA (LM)	TEMPERATURA DE COLOR		VOLTAJE DE ENTRADA	OPCIONES	
BS101LED	4	(4ft)	HT	(Sólo AC)	LO	WT30	(3000K)	120-277V	SR	(Preparado para LOGICA)
			SA	(AC y Emergencia)	HO	WT40	(4000K)		SS	(Clips de acero inoxidable)
						WT50	(5000K)		PM	(Montaje de pivote)

Ejemplo: BS101LED4HTLOWT50120-277V

Descripción: BS101 LED, 4 FT, solo AC, 40W, 5000K, 120-277V

■ TABLA DE ENERGÍA


MODELO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO (LM)	IRC	HORAS DE VIDA
BS101LED4HTLOWT30120-277V	4ft	145 lm/W	40 W	5,786	>80	>60,000 L70
BS101LED4HTLOWT40120-277V	4ft	163 lm/W	40 W	6,536	>80	>60,000 L70
BS101LED4HTLOWT50120-277V	4ft	173 lm/W	40 W	6,909	>80	>60,000 L70
BS101LED4HTHOWT30120-277V	4ft	145 lm/W	60 W	8,679	>80	>60,000 L70
BS101LED4HTHOWT40120-277V	4ft	163 lm/W	60 W	9,782	>80	>60,000 L70
BS101LED4HTHOWT50120-277V	4ft	173 lm/W	60 W	10,351	>80	>60,000 L70

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA	VOLTAJE MODULO LED	CORRIENTE MODULO LED
BS101LED-HT-LO	43 W	0.33 A	0.14 A	50/60 Hz	45 VDC	800 mA
BS101LED-HT-HO	60 W	0.50 A	0.21 A	50/60 Hz	45 VDC	1 200 mA

■ SENSOR INDIVIDUAL ON/OFF

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR




■ SISTEMA CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

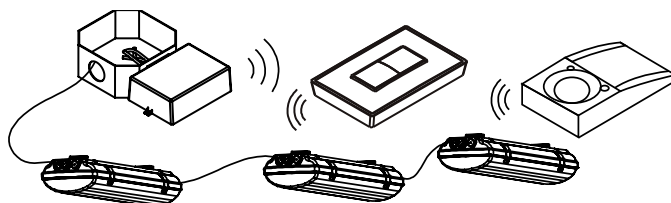

CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR EXTERNO

CONTROL INDIVIDUAL /NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

LOG-HBKO PIR BLE CB
LOG-LBKO PIR BLE CB
HIGH-BAY / LOW BAY
NODO Y SENSOR
(KNOCKOUT)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-NODE-BLE-CB
(NODO 0-10V)
(INTEGRADO)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

