


LEDLUMINA BS400LED

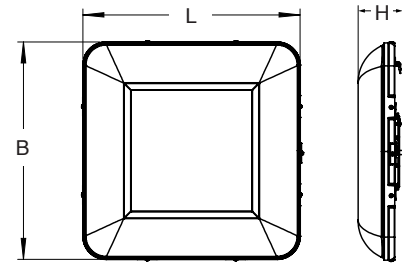

L	B	H
443 mm	443 mm	84 mm

■ MONTAJE

Sobreponer con soporte incluido.

Suspender, incluye 4 armellas. (No incluye cadena).

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio, acabado con pintura acrílica en polvo termoendurecible color gris.

Empaque: de silicón.

Reflector: de aluminio satinado.

Difusor: policarbonato opalino en el lado interno, y liso por el lado externo que evita la acumulación del polvo, UV estabilizado, sujeto al cuerpo por medio de tornillos de seguridad.

Curva de distribución: simétrica.

Peso: 6 kg.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz), dimeable de 1-10V (10-100%).

Eficacia: hasta 139 lm/W.

Temperatura de color: 4000K como estandar. Disponible en 3000K y 5000K como opción al ordenar.

■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK09
- NOM
- CSA
- UL
- TITLE 20
- TITLE 24
- DLC LISTED
- RoHS

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

HT (Sólo AC): -40°C a 40°C.

SA (AC & EM): 0°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Interiores / exteriores. Estacionamientos tipo garage, tiendas, almacenes, corredores, escuelas, gasolineras.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	OPERACIÓN		SALIDA	TEMPERATURA DE COLOR		VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
BS400LED	HT	(Sólo AC)	LO	WT30	(3000 K)	120-277V
	SA	(AC y Emergencia)	MO	WT40	(4000 K)	347-480V
			HO	WT50	(5000 K)	

NOTA: SA sólo para salida LO (30W) y MO (45W) con voltaje de entrada de 120-277V

Ejemplo: BS400LEDHTMOWT40120-277V

Descripción: Sólo AC, 45W, 4000K, 120-277V


■ TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
BS400LEDHTLOWT30120-277V	133 lm/W	30 W	3 992 lm	3000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTLOWT40120-277V	135 lm/W	30 W	4 052 lm	4000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTLOWT50120-277V	139 lm/W	30 W	4 173 lm	5000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTMOWT30120-277V	133 lm/W	45 W	5 990 lm	3000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTMOWT40120-277V	135 lm/W	45 W	6 081 lm	4000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTMOWT50120-277V	133 lm/W	45 W	6 263 lm	5000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTHOWT30120-277V	133 lm/W	60 W	7 986 lm	3000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTHOWT40120-277V	135 lm/W	60 W	8 107 lm	4000 K	>80	>60,000 L70
BS400LEDHTHOWT50120-277V	139 lm/W	60 W	8 350 lm	5000 K	>80	>60,000 L70

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA	VOLTAJE MÓDULO LED	CORRIENTE MÓDULO LED
BS400LEDHTLO	30 W	0.26 A	0.11 A	50/60 Hz	36 VDC	800 mA
BS400LEDHTMO	45 W	0.38 A	0.17 A	50/60 Hz	33 VDC	1200 mA
BS400LEDHTHO	60 W	0.51 A	0.22 A	50/60 Hz	34 VDC	1550 mA

■ ACCESORIO

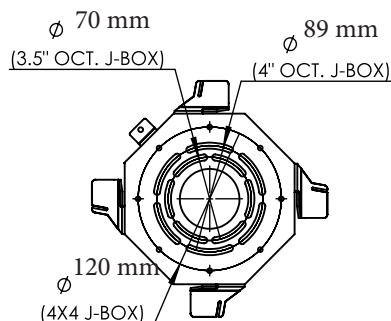

· Soporte para sobreponer (incluido).

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)




CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

LOG-NODE BLE
CB (NODO 0-10V)
(INTEGRADO)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH (ACCESORIO)
(INTERIORES)




CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

LOG-NODE-BLE
CB (NODO 0-10V)
(INTEGRADO)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



CONTROL INDIVIDUAL / SENSOR ALÁMBRICO

LOG-HB/LB BLE CB
HIGH-BAY / LOW BAY
SENSOR

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

