


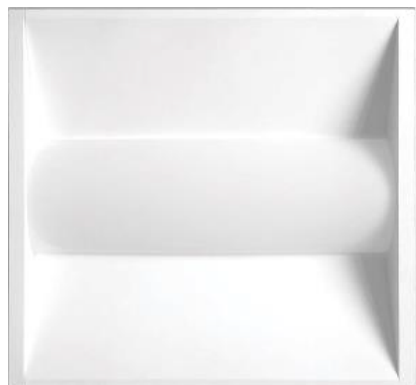

■ MONTAJE

Para empotrar y suspender en plafón modular y liso, con ganchos de seguridad en los cuatro extremos. De fácil instalación.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, con pintura acabado blanco.

Difusor: de policarbonato opalino que proporciona una curva de distribución de 120°.

Peso: 7.5 kg (1x4 ft) / 7.7 kg (2x2 ft) / 12kg (2x4 ft).

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (100-277V, 50-60Hz) de AFP(>0.95) THD (<15%). Dimeable de 0-10V.

Eficacia: hasta 140 lm/W.

Batería de emergencia: remota con respaldo de 90 minutos como opción al ordenar.

Temperatura de color: 3000/3500/4000/5000K

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-30°C a 40°C.

■ CERTIFICACIONES

· NOM


■ APLICACIONES

Uso interior. Oficinas, salas de conferencia, tiendas departamentales, aeropuertos, puntos de venta minoristas e instalaciones sanitarias.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES

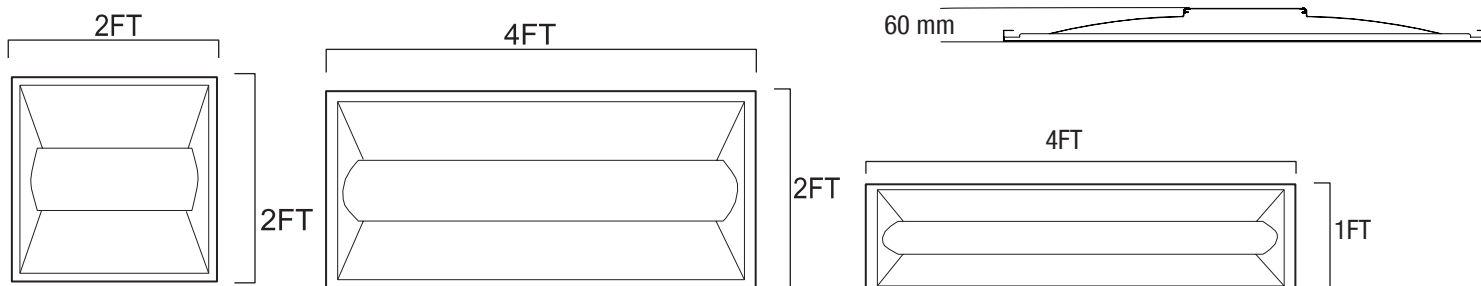

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
CNT1X4-50L-LKFS	CENTURY, 1X4, SELECCIONABLE CCT (3000/3500/4000/5000K), POTENCIA SELECCIONABLE (15/25/36W), 100-277V	EM (Con emergencia)
CNT2X2-48L-LKFS	CENTURY, 2X2, SELECCIONABLE CCT (3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (15/25/36/40W), 120-277V	
CNT2X4-67L-LKFS	CENTURY, 2X4, SELECCIONABLE CCT (3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (15/20/25/30/36/50W), 120-277V	

TABLA DE ENERGÍA

CÓDIGO	LON-GITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERRATURA DE COLOR	IRC	HRS. DE VIDA
CNT1X4-50L-LKFS	(1x4)	143 lm/W	15 W	2 157 lm	3000K	>80	>50 000
		138 lm/W	15 W	2 076 lm	3500K	>80	>50 000
		148 lm/W	15 W	2 224 lm	4000K	>80	>50 000
		141 lm/W	15 W	2 128 lm	5000K	>80	>50 000
		143 lm/W	25 W	3 596 lm	3000K	>80	>50 000
		138 lm/W	25 W	3 461 lm	3500K	>80	>50 000
		148 lm/W	25 W	3707 lm	4000K	>80	>50 000
		141 lm/W	25 W	3 547 lm	5000K	>80	>50 000
		141 lm/W	36 W	5 094 lm	3000K	>80	>50 000
		135 lm/W	36 W	4 865 lm	3500K	>80	>50 000
		145 lm/W	36 W	5 252 lm	4000K	>80	>50 000
		138 lm/W	36 W	4 969 lm	5000K	>80	>50 000

CÓDIGO	LON- GITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERRATURA DE COLOR	IRC	HRS. DE VIDA
CNT2X2-48L-LKFS	(2X2)	143 lm/W	15 W	2 157 lm	3000K	>80	>50 000
		138 lm/W	15 W	2 076 lm	3500K	>80	>50 000
		148 lm/W	15 W	2 224 lm	4000K	>80	>50 000
		141 lm/W	15 W	2 128 lm	5000K	>80	>50 000
		143 lm/W	25W	3 596 lm	3000K	>80	>50 000
		138 lm/W	25 W	3 461 lm	3500K	>80	>50 000
		148 lm/W	25 W	3 707 lm	4000K	>80	>50 000
		141 lm/W	25 W	3 547 lm	5000K	>80	>50 000
		141 lm/W	36 W	5 094 lm	3000K	>80	>50 000
		135 lm/W	36 W	4 865 lm	3500K	>80	>50 000
		145 lm/W	36 W	5 252 lm	4000K	>80	>50 000
		138 lm/W	36 W	4 969 lm	5000K	>80	>50 000
		138 lm/W	40 W	5 542 lm	3000K	>80	>50 000
		131 lm/W	40 W	5 259 lm	3500K	>80	>50 000
		142 lm/W	40 W	5 713 lm	4000K	>80	>50 000
		134 lm/W	40 W	5 364 lm	5000K	>80	>50 000
CNT2X4-67L-LKFS	(2X4)	143 lm/W	15 W	2 157 lm	3000K	>80	>50 000
		138 lm/W	15 W	2 076 lm	3500K	>80	>50 000
		148 lm/W	15 W	2 224 lm	4000K	>80	>50 000
		141 lm/W	15 W	2 128 lm	5000K	>80	>50 000
		142 lm/W	20 W	2 843 lm	3000K	>80	>50 000
		136 lm/W	20 W	2 733 lm	3500K	>80	>50 000

CENTURY (SELECCIONABLE)

CÓDIGO	LON- GITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERRATURA DE COLOR	IRC	HRS. DE VIDA
CNT2X4-67L-LKFS	(2X4)	146 lm/W	20 W	2 931 lm	4000K	>80	>50 000
		140 lm/W	20 W	2 805 lm	5000K	>80	>50 000
		143 lm/W	25W	3 596 lm	3000K	>80	>50 000
		138 lm/W	25 W	3 461 lm	3500K	>80	>50 000
		148 lm/W	25 W	3 707 lm	4000K	>80	>50 000
		141 lm/W	25 W	3 547 lm	5000K	>80	>50 000
		142 lm/W	30 W	4 265 lm	3000K	>80	>50 000
		136 lm/W	30 W	4 100 lm	3500K	>80	>50 000
		145 lm/W	30 W	4 397 lm	4000K	>80	>50 000
		140 lm/W	30 W	4208 lm	5000K	>80	>50 000
		141 lm/W	36 W	5 094 lm	3000K	>80	>50 000
		135 lm/W	36W	4 865 lm	3500K	>80	>50 000
		145 lm/W	36W	5 252 lm	4000K	>80	>50 000
		138 lm/W	36 W	4 969 lm	5000K	>80	>50 000
		139 lm/W	50 W	6 998 lm	3000K	>80	>50 000
		130 lm/W	50 W	6 547 lm	3500K	>80	>50 000
		144 lm/W	50 W	7 214 lm	4000K	>80	>50 000
		133 lm/W	50 W	6 689 lm	5000K	>80	>50 000

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS


MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120 VAC	CORRIENTE A 277 VAC	FRECUENCIA
CNT2X4-70L-LKFS	15W	0.15 A	0.05 A	50/60 Hz
	20W	0.20 A	0.07 A	50/60 Hz
	25W	0.25 A	0.09 A	50/60 Hz
	30W	0.30 A	0.10 A	50/60 Hz
	35W	0.35 A	0.12 A	50/60 Hz
CNT2X2-56L-LKFS	40W	0.40 A	0.14 A	50/60 Hz
CNT2X4-70L-LKFS	50W	0.50 A	0.18 A	50/60 Hz

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY
INALÁMBRICO
(INTERIORES)

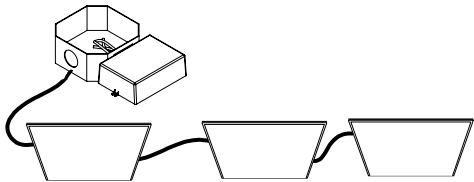

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

