

LUMINARIO DE EMERGENCIA



■ MONTAJE

Sobreponer a techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de acero y terminado en aluminio anodizado.

Panel de texto: de acrílico transparente dirigible y desmontable para facilitar la instalación del luminario.

Texto: "EXIT", color verde o rojo.

"SALIDA", figuras, leyendas color verde o rojo, especificar al ordenar.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: sólo AC y emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

Voltaje de alimentación: 120/277V~

LEDs: de alta eficiencia en color rojo o verde. Versión estándar con Indicador de estado LED y el interruptor de prueba magnético.

■ CERTIFICACIONES

- UL
- NOM

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0°C a 50°C

■ APLICACIONES

Interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.


INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	MODELO	LED	CARA NO.	PANEL	MONTAJE	CUERPO	OPCIONES	
CRV	HT (Sólo AC)	LR (Rojo)	1 (Individual)	CLR ² (Claro)	SM (Montaje superficial)	AL (Aluminio)	AT ¹	(Auto test)
	SA ¹ (AC y emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	MIR (Espejo)		WHT (Blanco)	SW	(Texto especial: [especificar])
				WHT (Blanco)			RK	(Accesorio para empotrar)


NOTA 1: AT es estándar con modelos SA. No está disponible con HT.
NOTA 2: El modelo claro está disponible únicamente con una cara.

DIMENSIONES

SOBREPONER

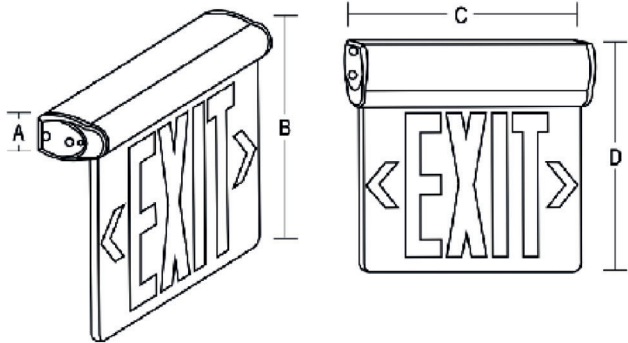

EMPOTRAR

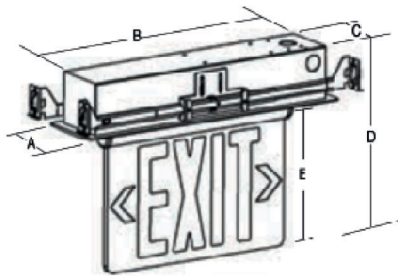

SERIE	A	B	C	D	E
Sobreponer	42 mm	216 mm	308 mm	248 mm	N/A
Empotrar	140 mm	370 mm	80 mm	283 mm	197 mm