

LUMINARIO DE EMERGENCIA



MONTAJE

Sobreponer a techo. Opción montaje tipo bandera.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo cilíndrico: fabricado en extrusión de aluminio acabado brillante, tapas de extremos fabricados en aluminio maquinado.

Panel de texto: acrílico en acabado transparente, espejo o blanco, especificar al ordenar.

Texto: "SALIDA" 2 caras, color rojo o verde.

"EXIT" 2 caras, color rojo o verde.

EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: sólo emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

LEDS: 1 LED color verde o rojo.

Voltaje de alimentación: 120/277V~.

CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 90 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.



APLICACIONES

Interiores, oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

DIMENSIONES

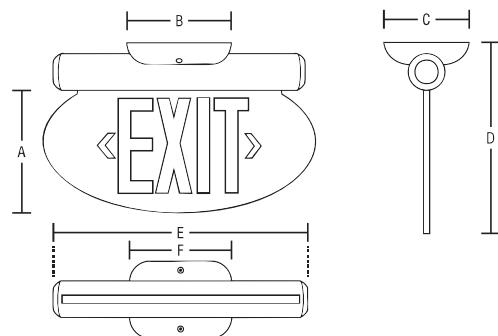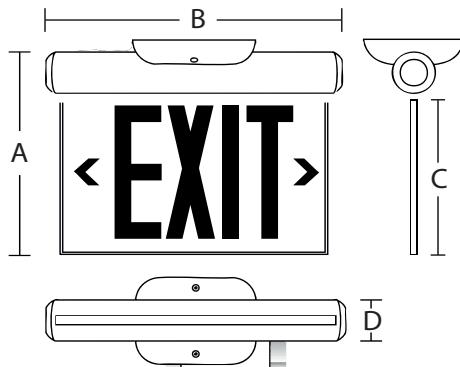

SERIE	A	B	C	D
CYC - Pared y techo	229 mm	318 mm	114 mm	51 mm
CYC - Tipo bandera	N/A	368 mm	N/A	51 mm

PANEL	A	B	C	D	E	F
OVAL	183.64 mm	171.7 mm	114.05 mm	261.37 mm	407.42 mm	320.04 mm

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	COLOR LED	NO. DE CARAS	COLOR DE PANEL	MONTAJE	OPCIONES
CYC	HT (Sólo AC)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	CLR (Claro)	ES (Tipo bandera)	120SP (120 minutos en emergencia)
	SA (AC y emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	MIR (Espejo)	WCS (A muro/techo)	AT (Autotest)
				WHT (Blanco)		BA (Acabado en aluminio cepillado)
						BLK (Acabado en negro)
						CC (Color personalizado-Especificar)
						OV ² (Panel Ovalado)
						SW ³ (Texto especial [Especificar])

NOTA 1: Panel claro disponible en modelo de 1 cara.

NOTA 2: Solamente disponible en CYCLONE estándar.

NOTA 3: Consultar disponibilidad.