


# DOWNLIGHT RONDO (SELECCIONABLE)

NOM

## LUMINARIO LED

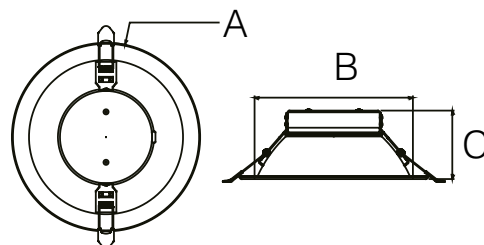

| DIMENSIÓN | A     | B     | C    |
|-----------|-------|-------|------|
| 6"        | 187mm | 140mm | 56mm |
| 8"        | 220mm | 185mm | 80mm |

### ■ MONTAJE

Empotrar en plafón.

### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** aluminio con acabado en pintura poliéster de aplicación electroestática, color blanco RAL 9003. Disponible en 6" y 8".

**Difusor:** de acrílico opalino, 100% puro y resistente a rayos UV.

**Curva de distribución:** 95°.

### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-277V, 60 Hz) de AFP (<0.9), THD <20%.

**Dimeable:** 0-10V.

**Eficacia:** Hasta 100 lm/W

**Temperatura de color:** 2700K - 5000K

**LEDs:** de última generación.

**Batería de EM:** como opción al ordenar.

### ■ CERTIFICACIONES

· NOM

### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C.

### ■ APLICACIONES

Hoteles, tiendas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores, exhibidores.

### ■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

### ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                            | OPCIONES            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BL33-61600LED | DOWNLIGHT RONDO LED, 6", SELECCIONABLE CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (10/14/18W), 120-277V | EM (CON EMERGENCIA) |
| BL33-82500LED | DOWNLIGHT RONDO LED, 8", SELECCIONABLE CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (18/24/30W), 120-277V |                     |

# DOWNLIGHT RONDO (SELECCIONABLE)

## TABLA DE ENERGÍA

| MODELO        | LONGITUD | EFICACIA | PONENCIA DE CONSUMO | FLUJO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | HORAS DE VIDA |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------------|----------------------|-----|---------------|
| BL33-61600LED | 6"       | 89 lm/W  | 10W                 | 896 lm         | 2 700 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 93 lm/W  | 10W                 | 930 lm         | 3 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 97 lm/W  | 10W                 | 979 lm         | 3 500 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 98 lm/W  | 10W                 | 988 lm         | 4 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 95 lm/W  | 10W                 | 953 lm         | 5 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 87 lm/W  | 14W                 | 1 226 lm       | 2 700 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 92 lm/W  | 14W                 | 1 295 lm       | 3 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 99 lm/W  | 14W                 | 1 388 lm       | 3 500 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 97 lm/W  | 14W                 | 1 358 lm       | 4 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 91 lm/W  | 14W                 | 1 278 lm       | 5 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 82 lm/W  | 18W                 | 1 487 lm       | 2 700 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 88 lm/W  | 18W                 | 1 583 lm       | 3 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 91 lm/W  | 18W                 | 1 641 lm       | 3 500 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 103 lm/W | 18W                 | 1 866 lm       | 4 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 89 lm/W  | 18W                 | 1 612 lm       | 5 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
| BL33-82500LED | 8"       | 93 lm/W  | 18W                 | 1 675 lm       | 2 700 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 99 lm/W  | 18W                 | 1 786 lm       | 3 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 103 lm/W | 18W                 | 1 866 lm       | 3 500 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 104 lm/W | 18W                 | 1 877 lm       | 4 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 98 lm/W  | 18W                 | 1 770 lm       | 5 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 87 lm/W  | 24W                 | 2 108 lm       | 2 700 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 95 lm/W  | 24W                 | 2 280 lm       | 3 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 99 lm/W  | 24W                 | 2 395 lm       | 3 500 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 100 lm/W | 24W                 | 2 418 lm       | 4 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 92 lm/W  | 24W                 | 2 224 lm       | 5 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 84 lm/W  | 30W                 | 2 545 lm       | 2 700 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 92 lm/W  | 30W                 | 2 780 lm       | 3 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 98 lm/W  | 30W                 | 2 955 lm       | 3 500 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 97 lm/W  | 30W                 | 2 921 lm       | 4 000 K              | >90 | >50,000 L70   |
|               |          | 89 lm/W  | 30W                 | 2 697 lm       | 5 000 K              | >90 | >50,000 L70   |


# DOWNLIGHT RONDO (SELECCIONABLE)

## ■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




### CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

**LOG-RLY-BLE-CB**  
RELAY INALÁMBRICO  
(INTERIORES)



**LOG-SWS-BLE**  
SWITCH  
(ACCESORIO)



**LOG-EMDCB**  
SENSOR REMOTO  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)

