

LUMINARIO LED



MODELO	OPERACIÓN	LÚMENES	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA DE DISTRIBUCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA
HMALED	HT (Sólo AC)	LO	WT50 (5000K)	VND (15°)	120-277 V
		MO		MND (30°)	277-480 V
		HO		MBD (60°)	
				MWD (90°)	
				WBD (120°)	
				T2-VS	

Ejemplo: HMALEDHTMOWT50WBD120-277

Descripción: HIGH MAST LED, SOLO AC, 630W, 5000K, CURVA DE DISTRIBUCIÓN 120°, 120-277V

Aplicaciones: Puertos, patio de maniobras, construcción, carreteras, vialidades, aeropuertos, reclusorios, superpostes.

Montaje: Para brazo con espiga de 2.5".

Accesorio: Incluye tornillos opresores de acero inoxidable.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurarse que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y luminaria.

Características eléctricas

CCT: 5 000 K

Potencia: 500 W, 630 W o 960 W

Corriente: 8 A – 1.80 A Máx. para 120–277 V AC

3.46 A – 1.04 A Máx. para 277–480 V AC.

Horas de vida: L70 >100 000 h

Driver electrónico multivoltaje: 120–277 V AC o 277–480 V AC, seleccionable al momento de la orden.

Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de operación de ambiente


-30° C a 50° C

ADVERTENCIAS


- 1.- Para evitar descargas eléctricas o daños al componente, desconectar la energía antes de instalar o dar servicio.
- 2.- Para evitar mal funcionamiento del producto y/o descargas eléctricas, este producto debe estar adecuadamente conectado a tierra.
- 3.- Esta luminaria está diseñada para operar en temperaturas ambiente que van desde -30 °C hasta 50 °C y para montarse horizontalmente con los LED's apuntando hacia abajo.
- 4.- NO realizar ni alterar ningún orificio en la luminaria.
- 5.- Este producto no está disponible para ciertos entornos especiales, como lugares con gases corrosivos o vapor de agua a alta presión.

DIMENSIONES

500W

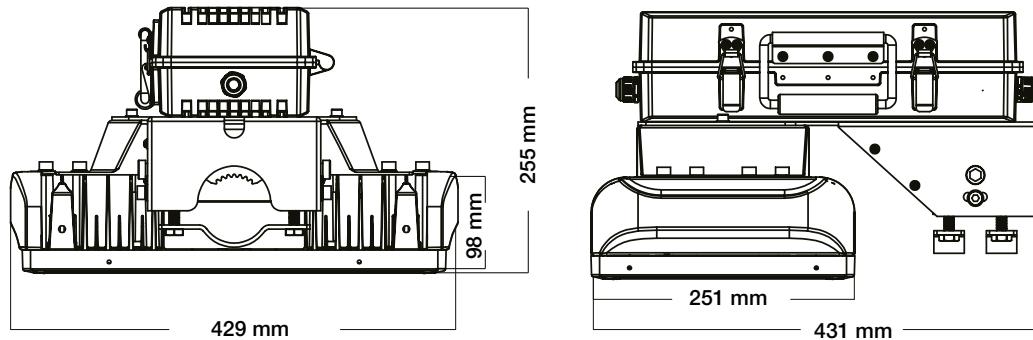

630/960W

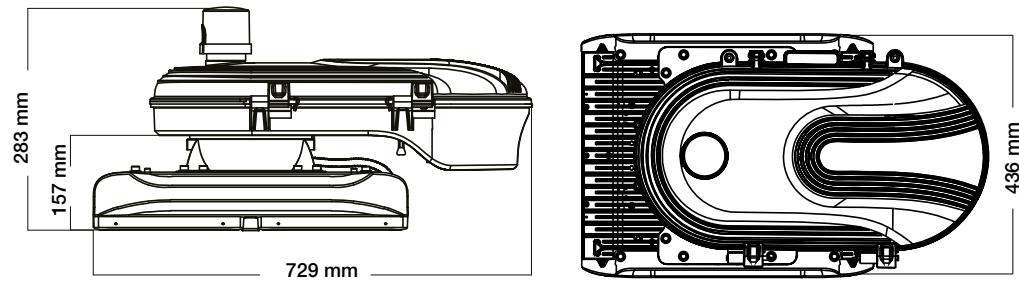

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA PUNTA POSTE

Paso 1: Desconectar la fuente de alimentación.

Paso 2: Retirar los tornillos de la cubierta y del soporte de instalación






Paso 3: Sobreponer el luminario al brazo de poste. El nivelador del luminario determinará la profundidad del brazo del poste. Con ayuda del seguro abrir la tapa superior a 110°.

Paso 4: Abrir la clema de conexiones y conectar los cables de alimentación conforme al diagrama de conexiones.


Paso 5: Para cambiar el ángulo, será necesario retirar los pernos y ajustar el luminario de acuerdo con la zona que desee iluminar. Una vez realizado el ajuste, apretar los pernos, fijar el poste y la cubierta.

Nota: Se puede ajustar el ángulo vertical de 0° a 7°.

MANUAL DE USUARIO

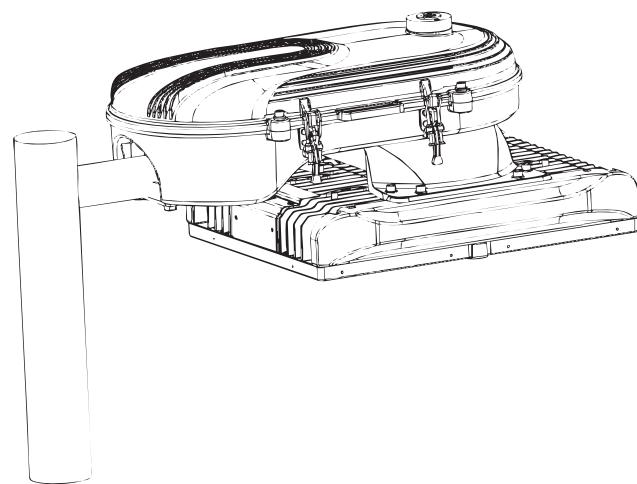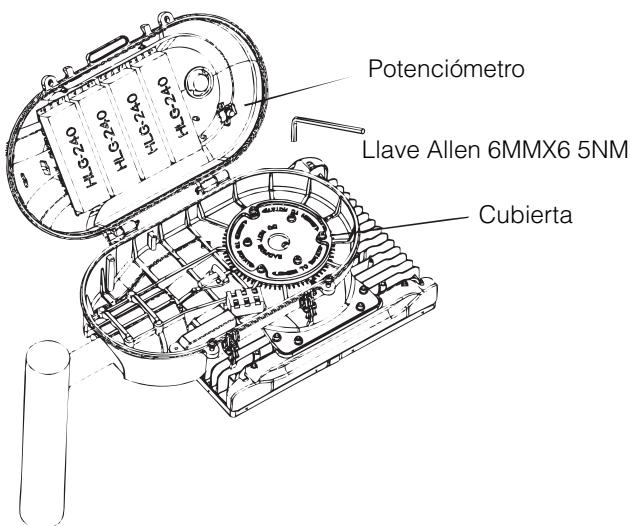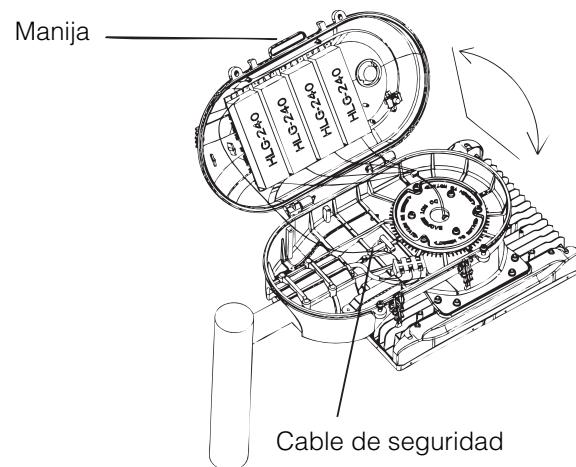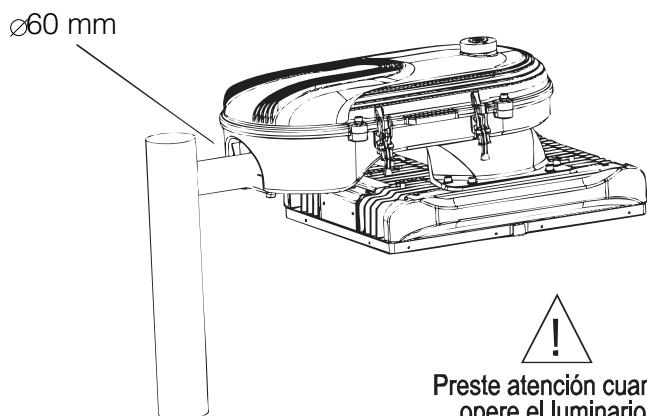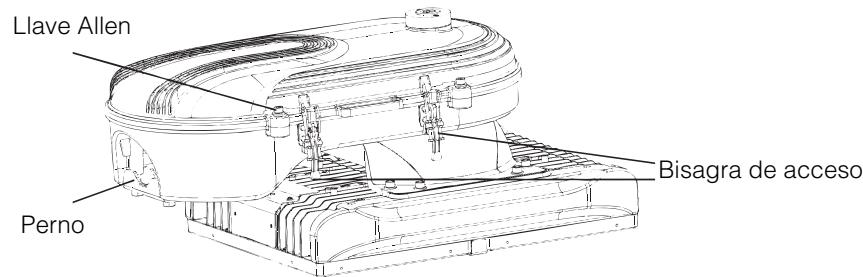

Retirar los 4 opresores

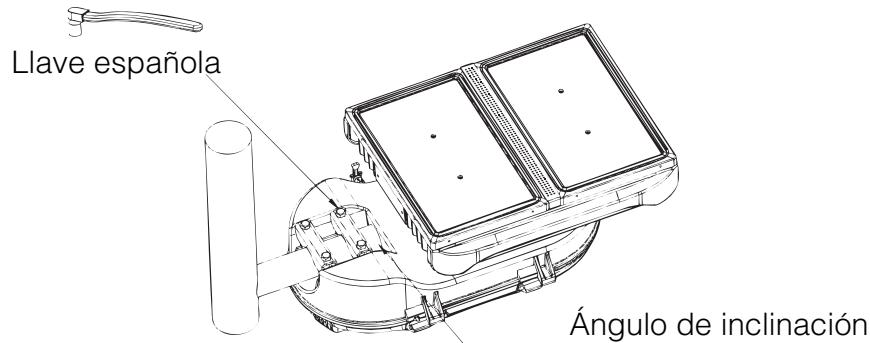

Ajustar el ángulo de operación

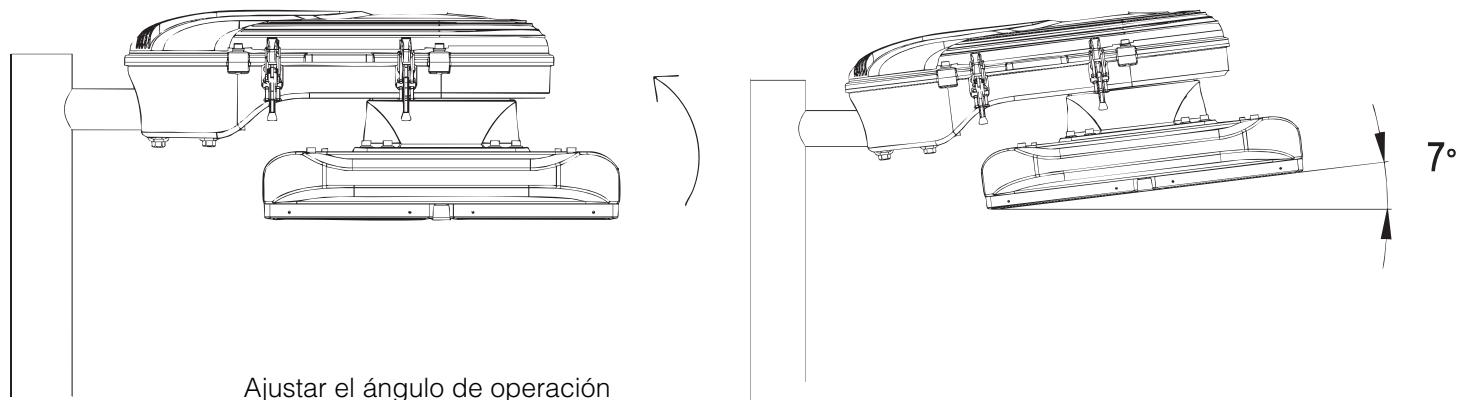


DIAGRAMA DE BLOQUE:



*Los cables de atenuación podrían no incluirse dependiendo el modelo.

**Si no se utilizan los cables de DIM, aislar por separado.

PÓLIZA DE GARANTÍA

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Lavar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 2 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del lumínario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____