

LUMINARIO DE EMERGENCIA



■ MONTAJE

Sobreponer en techo, muro o bandera por medio de cánope. Empotrar en techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en lamina de acero (disponible en aluminio cepillado).

Panel de texto: acrílico con división acabado blanco, transparente o espejo para poder colocar las 2 caras.

Texto: "EXIT" color rojo o verde "SALIDA" color rojo o verde.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: Mantenido y emergencia.

Lámpara: Todas las versiones de LEDs consumen 2W o menos de potencia normal.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

Voltaje: 120/277V ~.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ APLICACIONES


Oficinas, corredores, escuelas, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA


Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ DIMENSIONES


DIM	A	B	C	D	E	F	G
Techo empotrado	356 mm	286 mm	305 mm	127 mm	178 mm	108 mm	108 mm
Muro empotrado	381 mm	267 mm	305 mm	152 mm	203 mm	102 mm	108 mm
Superficie en techo	362 mm	286 mm	305 mm	127 mm	178 mm	108 mm	108 mm
Superficie en pared	362 mm	254 mm	305 mm	152 mm	203 mm	102 mm	108 mm
Superficie pared final	362 mm	286 mm	305 mm	127 mm	178 mm	108 mm	102 mm

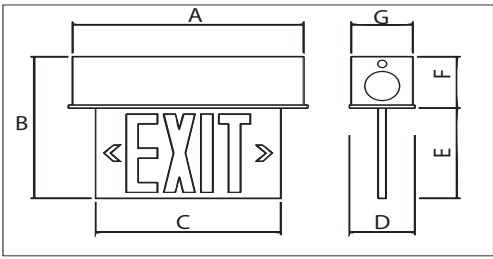


TECHO EMPOTRADO

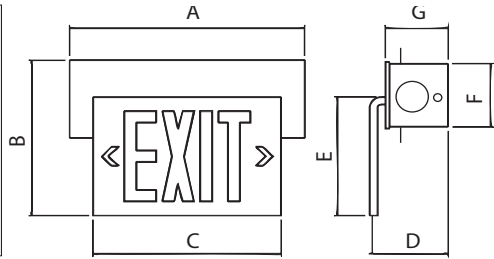


MURO EMPOTRADO

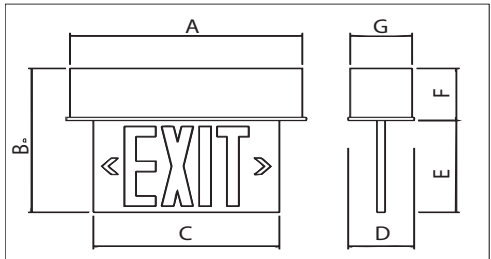

SUPERFICIE EN TECHO

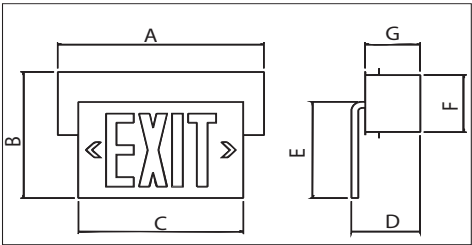

SUPERFICIE EN PARED

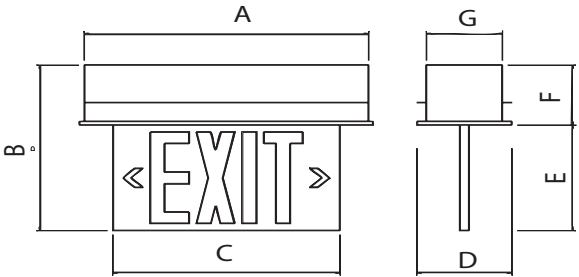

SUPERFICIE PARED FINAL

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO		LED	CARAS	PANEL		MONTAJE		OPCIONES	
OL2	HT	(Solamente AC)	LR (Rojo)	1	C¹	(Claro)	CR	(Empotrar en techo)	AT	(Autotest)
	SE	(Autoalimentado)	LG (Verde)	2	W	(Blanco)	WR	(Empotrar en pared)	BA³	(Acabado en aluminio cepillado)
					M	(De espejo)	CS	(Superficie en techo)	CC	(Color personalizado-Especificar)
							WS¹	(Superficie en pared)	IF	(Cara invertida)
							ES	(Superficie final)	PK12	(Kit colgante de 12 in)
									SW	(Texto especial [especificar])
									2CK²	(Circuito dual)
									120SP	(120 minutos de emergencia)

NOTA 1: El color claro solo está disponible en la versión de una cara.

NOTA 2: Sólo para AC.

NOTA 3: Sólo disponible para modelos empotrados.