


LUMINARIO DE EMERGENCIA

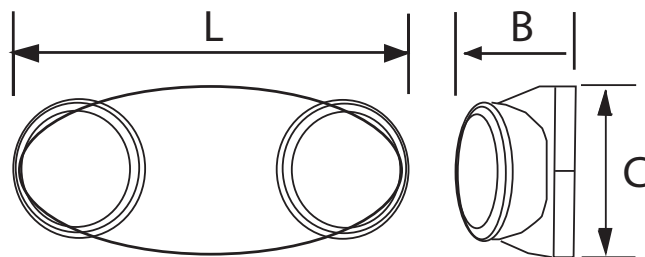

L	B	H
299 mm	83 mm	121 mm

■ MONTAJE

Universal. Sobreponer a muro o techo de rápida instalación.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado de plástico UL94 V-0 en color blanco, estabilizado contra rayos UV. Resistente al impacto, corrosión y la flama.

Dos cabeceras redondas dirigibles, fabricadas en termoplástico color blanco de bajo brillo resistentes al impacto con difusor acrílico prismático para alojar las lámparas.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: sólo emergencia.

Lámpara: 2 lámparas dirigibles tipo LED, de forma independiente.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

Voltaje: 120/277V~, 60Hz.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ APLICACIONES

Aplicaciones comerciales. Para interiores: áreas de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, boutiques, hoteles, restaurantes.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



PACO HSD - Autotest

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA
PE-1HAT	2x1.5W LED	LED	3W

■ ELECTRICAL RATING

OPERACIÓN	VOLTAJE (V)	CORRIENTE	POTENCIA (W)
AC	120V	0.04 A	2.8 W
	277V	0.017 A	2.4 W
DC	3.6V	0.86 A	3.1 W

■ FOTOMETRÍAS

FLUJO LUMINOSO	ESPACIAMIENTO
114 lm	1 fc avg 16 ft (min = 0.4fc)
	1 fc min (9 ft)

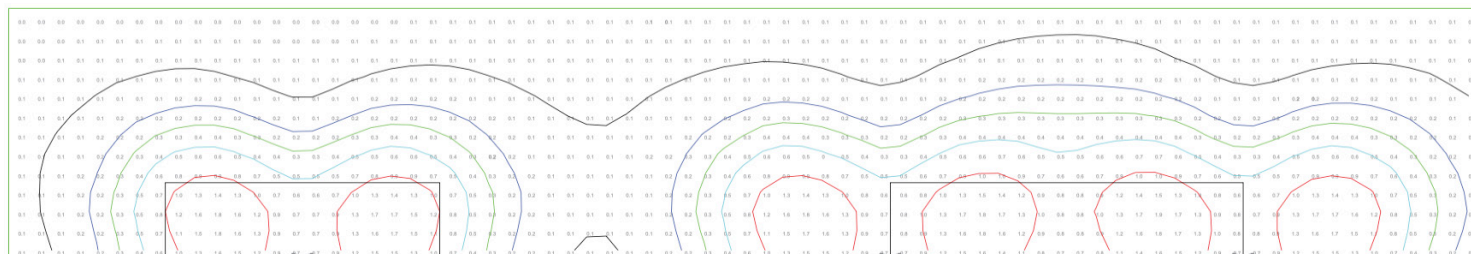

14' x 4' área.
7.5' altura del montaje
Valore de iluminación (Fc)
Promedio = 1.19
Máximo = 1.9
Mínimo = 0.6
Relación promedio/ mínimo = 1.98
Relación máximo/mínimo= 3.00

18' centro 4' ancho
Valores de iluminación (fc)
Promedio = 1.16
Máximo = 1.9
Mínimo = 0.6
Relación promedio /mínimo = 1.93
Relación máximo/ mínimo = 3.17