

PLANEX® ECO (SELECCIONABLE)



PANEL 1'X 4' / 2' X 2' / 2' X 4'



■ MONTAJE

Empotrar en plafón o suspendido.

*Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, en acabado blanco con driver integrado para reducir dimensiones generales.

Difusor: opalino UV estabilizado que provee una distribución de luz uniforme.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277VAC, 50/60 HZ). TDH <20%.

Dimeable: 0-10V

Eficacia: hasta 144 lm/W.

Batería de emergencia: remota como opción.

Temperatura de color: 3500 K / 4000 K / 5000 K.

Peso: 1x4: 3 kg

2x2: 2.5 kg

2x4: 4 kg

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-20°C a 40°C

■ APLICACIONES

Uso interior. Hoteles, restaurantes, escuelas, oficinas, tiendas, residenciales.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR


MODELO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
PNL1X4-50L-LKFS	PLANEX LED, 1X4, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), POTENCIA (20/30/40W), 120-277V	EM (CON EMERGENCIA)
PNL2X2-50L-LKFS	PLANEX LED, 2X2, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), POTENCIA (20/30/40W), 120-277V	
PNL2X4-60L-LKFS	PLANEX LED, 2X4, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), POTENCIA (20/30/40W), 120-277V	

■ TABLA DE ENERGÍA


CÓDIGO	LONGITUD	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATRA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
PNL1X4-50L-LKFS	(1X4)	132 lm/W	20 W	2 644 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		141 lm/W	20 W	2 829 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		136 lm/W	20 W	2 724 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
		127 lm/W	30 W	3 812 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		139 lm/W	30 W	4 180 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		131 lm/W	30 W	3 935 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
		122 lm/W	40 W	4 882 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		136 lm/W	40 W	5 448 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		126 lm/W	40 W	5 042 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
PNL2X2-50L-LKFS	(2X2)	133 lm/W	20 W	2 667 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		141 lm/W	20 W	2 825 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		137 lm/W	20 W	2 741 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
		127 lm/W	30 W	3 829 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		138 lm/W	30 W	4 140 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		131 lm/W	30 W	3 942 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
		121 lm/W	40 W	4 862 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		134 lm/W	40 W	5 380 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		125 lm/W	40 W	5 015 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
PNL2X4-60L-LKFS	(2X4)	138 lm/W	30 W	4 144 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		144 lm/W	30 W	4 343 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		139 lm/W	30 W	4 195 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
		133 lm/W	40 W	5 349 lm	3 500 K	>80	>60,000 L70
		141 lm/W	40 W	5 663 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		134 lm/W	40 W	5 393 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70
		130 lm/W	50 W	6 504 lm	3 400 K	>80	>60,000 L70
		139 lm/W	50 W	6 950 lm	4 000 K	>80	>60,000 L70
		130 lm/W	50 W	6 527 lm	5 000 K	>80	>60,000 L70

■ DIMENSIONES


1X4

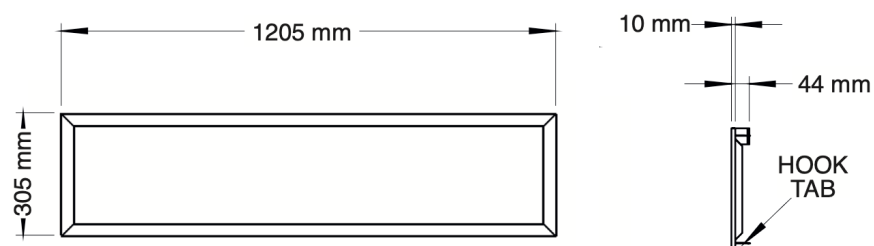

2X2

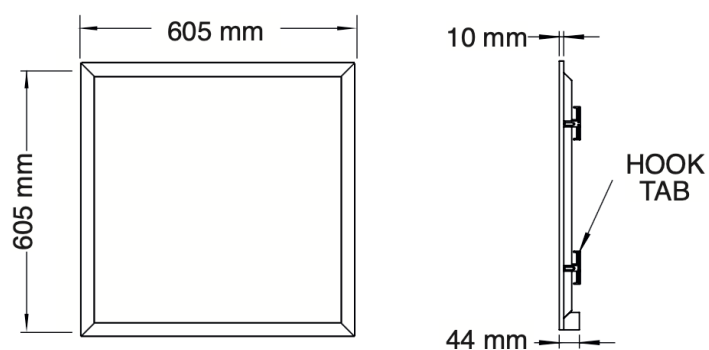

2X4

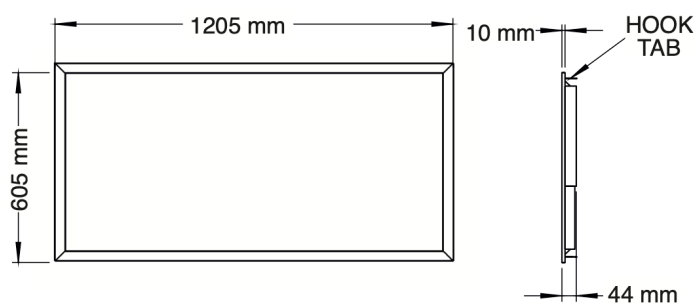

■ IMÁGENES

1X4



2X2




2X4



■ ACCESORIOS

CÓDIGO			DESCRIPCIÓN
1x4	2x2	2x4	
PLXE1-AC	PLXE2-AC	PLXE4-AC	KIT SUSPENSIÓN
PLXE2-AC-SM1	PLXE2-AC-SM2	PLXE2-AC-SM4	KIT SUSPENSIÓN + SOBREPONER
PLXE1-SM	PLXE2-SM	PLXE4-SM	KIT SOBREPONER
PLXE1-RM	PLXE2-RM	PLXE4-RM	KIT EMPOTRAR

KIT DE SUSPENSIÓN



KIT DE SUSPENSIÓN + SOBREPONER



KIT SOBREPONER



KIT EMPOTRAR




■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)



LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

