


HAZARDOUS

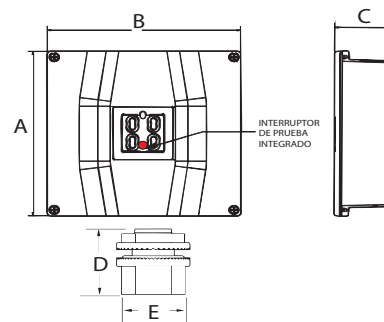

CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 2 GRUPOS E, F, G
CLASE III

SERIE	A	B	C	D	E
PL-HZ	179 mm	183 mm	55 mm	34 mm	36 mm

■ MONTAJE

Sobreponer en techo o muro o suspendido por medio de un kit.

Con knockout laterales para tubo conduit.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, acabado en pintura electrostática color blanco como estándar, otros acabados disponibles como opción. El diseño del housing actúa como un disipador de calor eficiente que prolonga la vida de los LEDs.

Empaque: junta que protege la entrada de humedad y posee memoria de retención que mantiene siempre su forma original.

■ ÓPTICA

Se suministra con 3 tipos de lentes de policarbonato intercambiables:

- **Simétrica para techo:** ideal para áreas abiertas, con un espaciamiento de 8.5 m al centro.
- **Asimétrica para techo:** para uso en corredores y pasillos con un espaciamiento de 1.8 m al centro.
- **Asimétrica para muro:** con una espaciamiento de 10.6m. Para operar AC y ACEM, se suministra con lente opalina.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- CSA
- NEMA 4X

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: mantenida, emergencia y mantenida únicamente emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 24h.

Voltaje: 120-347V~.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

10° a 40°C

■ AUTOTEST


El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ GARANTÍA


Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web

■ RANGO DE ENTRADA DE CORRIENTE AC

PROMEDIO DE 1FC

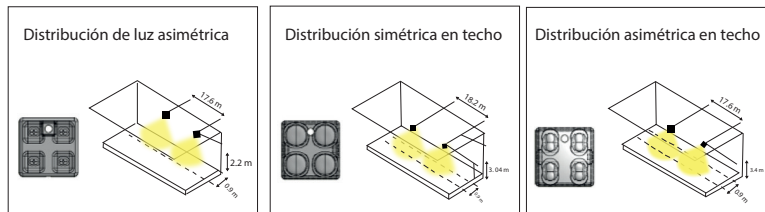

ILUMINACIÓN MÍNIMA (1FC)

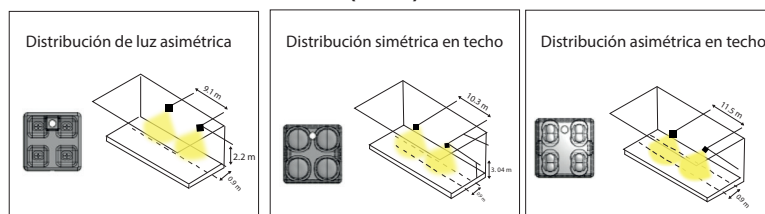

OPERACIÓN	VOLTAJE (VAC)	POTENCIA (W)	CORRIENTE (A)
HT	120-347	13.0 - 13.1	0.25 - 0.15
SA	120-347	4.5 - 5.0	0.15 - 0.10
SE	120-347	17.3 - 17.0	0.35 - 0.25

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	OPERACIÓN	VOLTAJE	OPCIONES
PL HZ	HT (Mantenida – Normalmente encendida)	Universal (120-347 V)	AT (Autotest)
	SE (Emergencia – Encendida sólo en ausencia de corriente)		120SP (120 minutos en emergencia)
	SA' (Autoalimentada – Siempre encendida/Respaldo de emergencia)		CC (Color personalizado - Especificar)
			BA (Acabado en aluminio cepillado)
			TP (Tornillos de seguridad)

NOTA 1: El luminario siempre estará encendido y no se puede encender y apagar.

Ejemplo: PL-HZ-HT-120-347V

Descripción: Pluraluce HAZARDOUS C1D2 Grupos A-D, CIID2 Grupos E-G, CIII Montaje en superficie, Normalmente encendido, 120-347V, Acabado gris.