


LUMINARIO DE EMERGENCIA

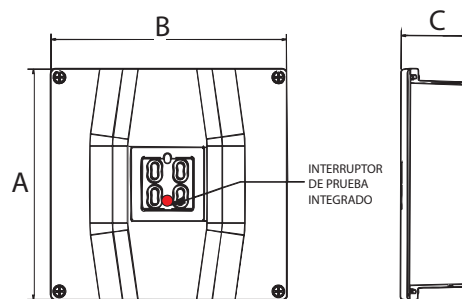

SERIE	A	B	C
PL-WP	179 mm	183 mm	55 mm

■ MONTAJE

Sobreponer en techo o muro o suspendido por medio de un kit. Con knockout laterales para tubo conduit.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, acabado en pintura electrostática color gris como estándar, otros acabados disponibles como opción. El diseño del housing actúa como un disipador de calor eficiente que prolonga la vida de los LEDs.

Empaque: junta que protege la entrada de humedad y posee memoria de retención que mantiene siempre su forma original.

■ ÓPTICAS

Se suministra con 3 tipos de lentes de policarbonato intercambiables:

- **Simétrica para techo:** ideal para áreas abiertas, con un espaciamiento de 8.5 m al centro.
- **Asimétrica para techo:** para uso en corredores y pasillos con un espaciamiento de 1.8 m al centro.
- **Asimétrica para muro:** con una espaciamiento de 10.6 m. Para operar AC y ACEM, se suministra con lente opalina.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- UL CERTIFIED
- NEMA 4X
- SANITATION POR INTERTEK

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: mantenida, emergencia y mantenida, únicamente emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima y tiempo de recarga 48h.

Voltaje: 120-347V~..

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

HT: -40°C A 40°C

SA y SE: 10°C A 40°C

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 90 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

■ APLICACIONES

Hoteles, escuelas, oficinas, bancos, industrias


■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web


■ RANGO DE ENTRADA DE CORRIENTE AC

OPERACIÓN	VOLTAJE (VAC)	POTENCIA (W)	CORRIENTE (A)
HT	120-347	13.0-13.1	0.25-0.15
SE	120-347	4.5-5.0	0.15-0.10
SA	120-347	17.3-17.0	0.35-0.25

PROMEDIO DE 1FC

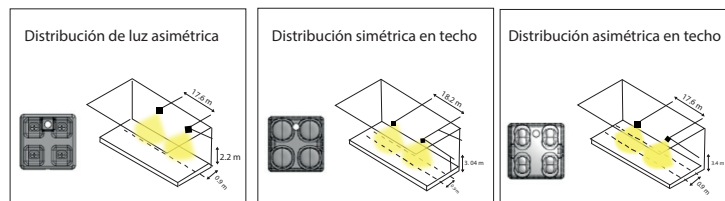

ILUMINACIÓN MÍNIMA (1FC)

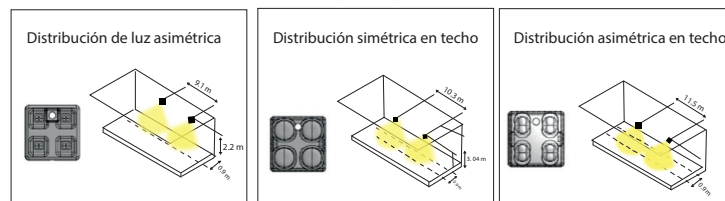

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	OPERACIÓN	VOLTAJE	OPCIONES
PL-WP	HT ¹ (Mantenida – Normalmente encendida)	120V - 347V	AT (Autotest)
	SE (Emergencia – Encendida solo en ausencia de corriente)		120SP (120 minutos en emergencia)
	SA ² (Autoalimentada – Siempre encendida/Respaldo de emergencia)		CC (Color personalizado - especificar)
			BA (Acabado en aluminio cepillado)
			BLK (Acabado en negro)
			WHT (Acabado en blanco)
			TP (Tornillos de seguridad)

Nota 1: La temperatura de operación es de (-40°C a +40°C).

Nota 2: El luminario siempre estará encendido y no cuenta con interruptor de encendido/apagado.

Ejemplo: PL-WP_HT_120-347V

Descripción: Pluraluce NEMA 4X Montaje de superficie, siempre encendida, 120/347V, acabado en gris.