


CUARTOS LIMPIOS

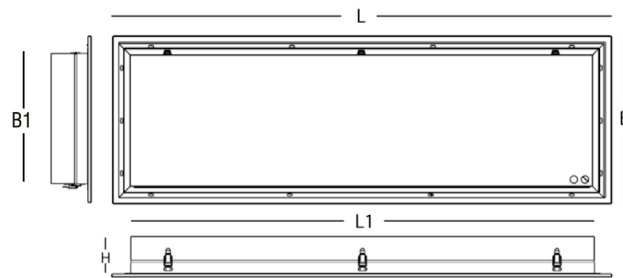

L	L1	B	B1	H
1345 mm	1250 mm	454 mm	401 mm	100 mm

■ MONTAJE

Para empotrar en plafón liso o a caseta de lámina. Sellada a prueba de polvo, y chorro de agua a baja presión.

El mantenimiento del luminario se da por la parte superior.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: lámina de acero Cal. 22, marco Cal. 14, acabado con pintura poliéster de aplicación electros-tática. Color blanco RAL9003.

Difusor: acrílico opalino resistente al impacto.

Broches de acero inoxidable: de alta resistencia con seguro de fijación. Bisagras de acero inoxidable que permiten el acceso a mantenimiento por la parte superior.

Empaques: cuenta con empaques de neopreno alrededor del marco para:

- Asegurar el sellado del luminario a la superficie a instalar.
- Fijar el acrílico al marco del luminario.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277 V, 50/60 Hz) de AFP (<0.9), atenuable del 10-100% con controlador de 0-10V, THD <20%

Dimeable: de 0-10 V como estándar (especificar al ordenar para sustituir con el cableado adecuado).

LEDs: módulos intercambiables de última generación.

Temperatura de color: 4000 K como estándar. Disponible 3000 K y 5000 K bajo pedido.

Cable multicolor: flexible de 3 conductores (incluido). Calibre 16 AWG, aislamiento y cubierta de PVC (AF-antiflama, TC-resistente a la propagación de la llama en charola vertical y ER-ideal en instalaciones para corrida expuesta) Tensión máxima de operación de 600V.

Temperatura máxima de operación: TYLE 2516: 105°C.

Conector de glándula: metálico de cobre niquelado.

Batería de emergencia: integrada como opción al ordenar. (Consultar modelos disponibles).

Peso: 25 kg

■ CERTIFICACIONES

- IP66
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-10 °C a 40 °C

■ APLICACIONES

Industria farmacéutica, aeroespacial y electrónica, hospitales, laboratorios, cuartos limpios clase 1,000 y clase 100.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	LONGITUD	OPERACIÓN		EFICACIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ENTRADA
ROCKLED	4 (4 ft)	HT	(Sólo AC)	LO	WT30 (3000 K)	120-277V
		SA	(AC y emergencia)	MO	WT40 (4000 K)	
				HO	WT50 (5000 K)	

Ejemplo: ROCKLED4HTMOWT40120-277V
Descripción: 4 ft, Sólo AC, 120W, 4000K, 120-277V

■ TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
ROCKLED4HTLOWT30120-277V	106 lm/W	109 W	11 572 lm	3000 K		
ROCKLED4HTLOWT40120-277V	109 lm/W	109 W	11 930 lm	4000 K	>80	>50,000 L80
ROCKLED4HTLOWT50120-277V	112 lm/W	109 W	12 287 lm	5000 K		
ROCKLED4HTMOWT30120-277V	106 lm/W	146 W	15 500 lm	3000 K		
ROCKLED4HTMOWT40120-277V	109 lm/W	146 W	15 980 lm	4000 K	>80	>50,000 L80
ROCKLED4HTMOWT50120-277V	112 lm/W	146 W	16 459 lm	5000 K		
ROCKLED4HTHOWT30120-277V	106 lm/W	194 W	20 596 lm	3000 K		
ROCKLED4HTHOWT40120-277V	109 lm/W	194 W	21 234 lm	4000 K	>80	>50,000 L80
ROCKLED4HTHOWT50120-277V	112 lm/W	194 W	21 871 lm	5000 K		

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120 VAC	CORRIENTE A 277 VAC	FRECUENCIA	VOLTAJE MÓDULO LED	CORRIENTE MÓDULO LED
ROCKLED4HTLO	109 W	0.90 A	0.39 A	50/60 Hz	35.5 V	2 800 mA
ROCKLED4HTMO	146 W	1.21 A	0.52 A	50/60 Hz	35.5 V	3 690 mA
ROCKLED4HTHO	194 W	1.61 A	0.70 A	50/60 Hz	35.5 V	4 920 mA