


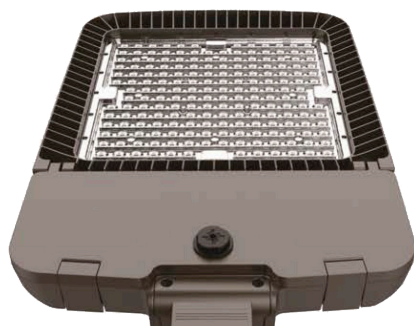

■ MONTAJE

Punta de poste, brazo o sobreponer a muro.

Nota: accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color bronce.

Difusor: de policarbonato que proporciona una distribución uniforme de la luz.

Óptica: T3 como estándar, T2 y T4 & T5 como opción al ordenar.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277 VAC, 50/60 Hz), de AFP (>0.90).

Eficacia: hasta 165 lm/W (consultar información para ordenar).

Dimeable: 0-10 V.

Temperatura de color: seleccionable 3000 K, 4000 K & 5000 K.

■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK10
- UL FOR
- NOM-003-SCFI-VIGENTE
- NOM-031-ENER-VIGENTE

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-30°C a 50°C

■ APLICACIONES

Estacionamientos abiertos en centros comerciales, vialidades, patios de maniobra, calles industriales, cercas perimetrales.


■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ IMÁGENES




Con sensor

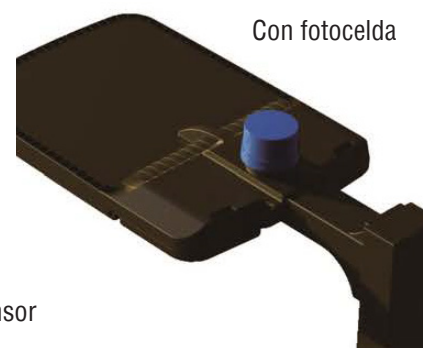

Con fotocelda

DIMENSIONES

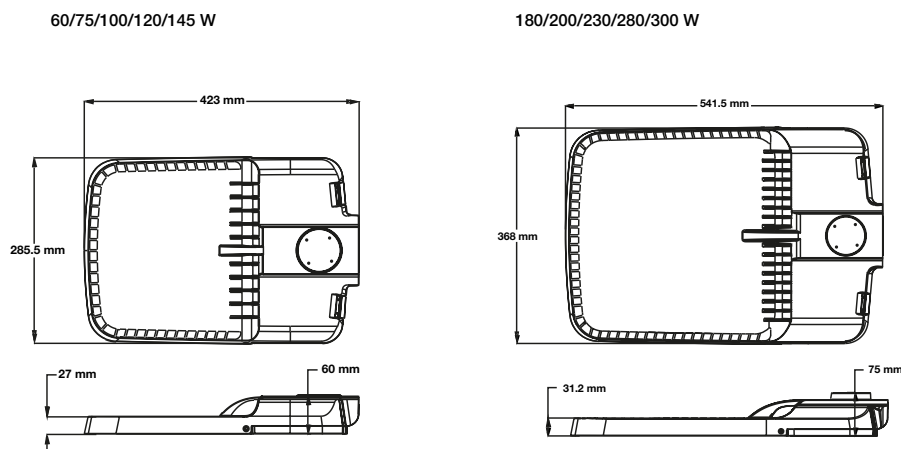

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

VERSIÓN ECO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
SOTTLEDHTWCCTSL0T3DB120-277V	SOTTILE LED PARKING LOT AREA LIGHT SELECCIONABLE CCT (3000K,4000K,5000K), POTENCIA (60W,75W,100W,120W,145W), HASTA 145 lm/W, T3,120-277V, ACABADO BRONCE	FC (Fotocelda)
SOTTLEDHTWCCTSH0T3DB120-277V	SOTTILE LED PARKING LOT AREA LIGHT SELECCIONABLE CCT (3000K,4000K,5000K), POTENCIA (180W,200W,230W,280W,300W), HASTA 145 lm/W, T3,120-277V, ACABADO BRONCE	MUNV (Montaje universal)
		FL (Horquilla ajustable para muro)
		PIR (Sensor PIR)

NOTA 1: Para sustituir curva de distribución cambiar T3 por T2, T4 o T5 según corresponda.

NOTA 2: Para sustituir voltaje de alimentación sustituir 120-277V por 277-480V.

VERSIÓN ESTÁNDAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
SOTTLEDHTWCCTSHL0T3DB120-277V	SOTTILE LED PARKING LOT AREA LIGHT SELECCIONABLE CCT (3000K,4000K,5000K), POTENCIA (60W,75W,100W,120W,145W), HASTA 165 lm/W, T3,120-277V, ACABADO BRONCE	FC (Fotocelda)
SOTTLEDHTWCCTSHH0T3DB120-277V	SOTTILE LED PARKING LOT AREA LIGHT SELECCIONABLE CCT (3000K,4000K,5000K), POTENCIA (180W,200W,230W,280W,300W), HASTA 165 lm/W, T3,120-277V, ACABADO BRONCE	MUNV (Montaje universal)
		FL (Horquilla ajustable para muro)
		PIR (Sensor PIR)

NOTA 1: Para sustituir curva de distribución cambiar T3 por T2, T4 o T5 según corresponda.

NOTA 2: Para sustituir voltaje de alimentación sustituir 120-277V por 277-480V.

■ TABLA DE ENERGÍA

VERSIÓN ECO

CÓDIGO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HORAS DE VIDA
SOTTLEDHTWCCTSL0T3DB120-277V	141 lm/W	60 W	8 475 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	60 W	9 343 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	60 W	8 663 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	75 W	10 594 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	75 W	11 679 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	75 W	10 828 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	100 W	13 753 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	100 W	15 162 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	100 W	14 059 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	120 W	16 698 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	120 W	18 408 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	120 W	17 069 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	145 W	20 125 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	145 W	22 186 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	145 W	20 572 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
SOTTLEDHTWCCTSHOT3DB120-277V	141 lm/W	180 W	24 818 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	180 W	27 360 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	180 W	25 369 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	200 W	28 366 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	200 W	31 272 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	200 W	28 996 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	230 W	31 553 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	230 W	34 784 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	230 W	32 253 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	280 W	38 514 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	280 W	42 459 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	280 W	39 369 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	141 lm/W	300 W	41 266 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	155 lm/W	300 W	45 493 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	144 lm/W	300 W	42 182 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70

■ TABLA DE ENERGÍA

VERSIÓN ESTÁNDAR						
CÓDIGO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HORAS DE VIDA
SOTTLEDHTWCCTSHLOT3DB120-277V	161 lm/W	60 W	9 685 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	60 W	10 500 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	165 lm/W	60 W	9 900 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	161 lm/W	75 W	12 106 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	75 W	13 125 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	165 lm/W	75 W	12 375 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	161 lm/W	100 W	16 044 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	100 W	17 500 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	164 lm/W	100 W	16 400 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	161 lm/W	120 W	19 252 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	120 W	21 224 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	164 lm/W	120 W	19 680 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	161 lm/W	145 W	22 980 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	145 W	25 333 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	162 lm/W	145 W	23 490 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
SOTTLEDHTWCCTSHHOT3DB120-277V	161 lm/W	180 W	28 527 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	180 W	31 449 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	162 lm/W	180 W	29 160 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	161 lm/W	200 W	31 693 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	175 lm/W	200 W	34 943 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	162 lm/W	200 W	32 400 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	156 lm/W	230 W	36 001 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	172 lm/W	230 W	39 688 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	160 lm/W	230 W	36 800 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	148 lm/W	280 W	41 636 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	164 lm/W	280 W	45 905 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	152 lm/W	280 W	42 560 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70
	148 lm/W	300 W	44 610 lm	3 000 K	T3	>50 000 L70
	164 lm/W	300 W	49 179 lm	4 000 K	T3	>50 000 L70
	152 lm/W	300 W	45 600 lm	5 000 K	T3	>50 000 L70



■ SALIDA DE LUZ AJUSTABLE



POTENCIA	CONFIGURACIÓN DIP SWITCH			
	1	2	3	4
60 W	ON	-	-	-
75 W	-	ON	-	-
100 W	-	-	ON	-
120 W	-	-	-	ON
145 W	-	-	-	-

POTENCIA	CONFIGURACIÓN DIP SWITCH			
	1	2	3	4
180 W	ON	-	-	-
200 W	-	ON	-	-
230 W	-	-	ON	-
280 W	-	-	-	ON
300 W	-	-	-	-

■ ACCESORIOS PARA MONTAJE

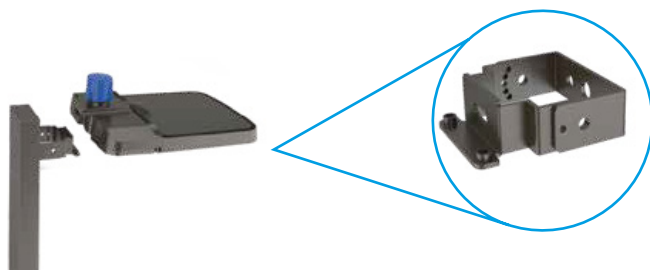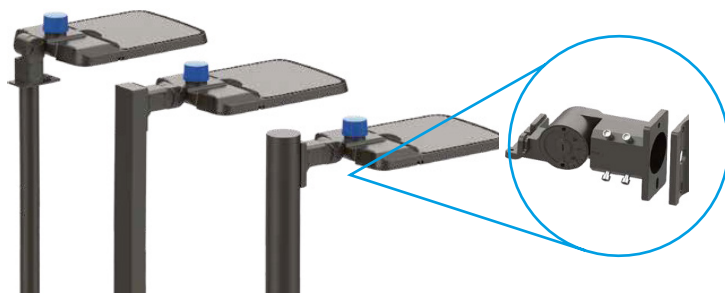

PUNTA POSTE	Ø
Medida	62 mm

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

