


TEMPESTA™ LED ECO



LUMINARIO DE EMERGENCIA

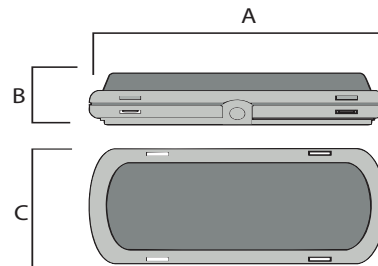

SERIE	A	B	C
S (Superficie)	431.8 mm	170 mm	73.6 mm
R (Sujeción)	488.95 mm	241.3 mm	88.9 mm
TB (Barra T)	603.25 mm	190.5 mm	101.6 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro o techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en policarbonato inyectado, autoextinguible, estabilizado contra rayos UV, color gris RAL7035. Resistente a la corrosión, flama y vandalismo.

Reflector: de policarbonato inyectado, acabado aluminizado brillante, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: sólo emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 90 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

Voltaje: 120-347V~.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C A 40°C

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- IP65 / IK07
- UL CERTIFIED
- SANITATION LISTED POR INTERTEK

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

INDICADOR LED

	Verde	Opera correctamente.
	Verde intermitente	Prueba en curso.
	Verde/rojo intermitentes	Alta carga.
	Rojo	Falla en prueba de batería.
	Dos destellos rojos	Falla en carga de batería.
	Tres destellos rojos	Falla en led.

■ APLICACIONES

Interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

RANGO DE ENTRADA DE CORRIENTE

VOLTAJE (VAC)


120			277		347	
Operación	Potencia(W)	Rango de corriente(A)	Potencia(W)	Rango de corriente(A)	Potencia(W)	Rango de corriente(A)
SE	5.80	0.15	6.30	0.10	7.00	0.08

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	OPERACIÓN	VOLTAJE	OPCIONES
TA LED ECO	SE (Sólo emergencia)	(120-347)	AT (Autotest)
			BLK (Cuerpo en Negro)
			WG (Guarda)
			TB (Montaje en barra en T)

NOTA 1: No está disponible en negro.

EJEMPLO DE USO

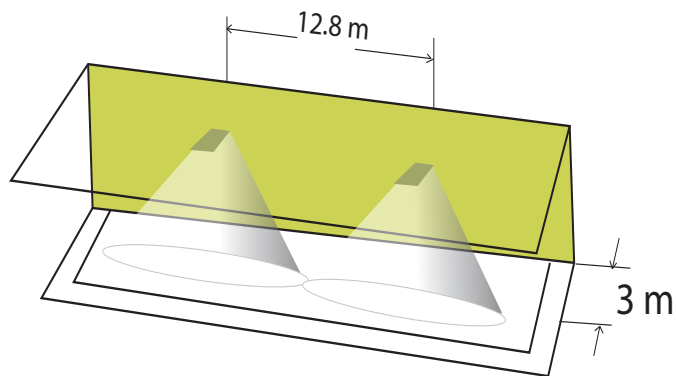

- 925 lm en modo emergencia
- Temperatura de color: 4000 K
- Altura de montaje: 3 m
- Pasillo: 3.048 m
- Espaciamiento entre luminarios:
- 18.80 m (del centro)
- Reflectancia: 80/50/20
- Fotocandelas: 1.0FC aprox

La información proporcionada es estimada y puede variar según la aplicación e instalación real del producto.
 Resultado promedio: 0.1FC, ningún valor mínimo al 0.1FC.
 El layout se considera un espacio abierto sin obstrucciones.