



TEMPESTA™ LED

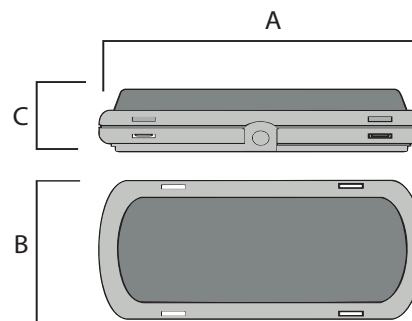

LUMINARIO DE EMERGENCIA

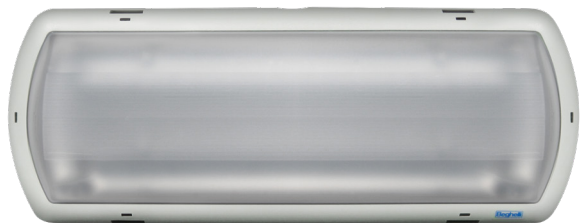

SERIE	A	B	C
S (Superficie)	432 mm	170 mm	73.6 mm
R (Sujeción)	520 mm	234 mm	102 mm
TB (Barra T)	603 mm	216 mm	81 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro o techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en policarbonato inyectado, autoextinguible, estabilizado contra rayos UV, color gris RAL7035. Resistente a la corrosión, flama y vandalismo.

Reflector: de policarbonato inyectado, acabado aluminizado brillante, estabilizado contra rayos UV, autoextinguible.

Difusor: envoltorio de policarbonato estabilizado

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: mantenida, emergencia y solo emergencia.

Batería: de Níquel-Cadmio con 120 min de autonomía mínima, tiempo de recarga 48h.

LED: de SAMSUNG, eficientes y duraderos.

Voltaje: 120-347V~.

Salida de lúmenes: 1300 lm en modo emergencia.

Tiempo de vida: 100,000 h. L70.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

HT: -20°C A 40°C

SA/SE: 10°C A 40°C

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- IP65/ IK07
- UL CERTIFIED
- SANITATION LISTED POR INTERTEK

■ AUTOTEST

El sistema de Autotest de Beghelli, realiza una prueba de descarga de 5 minutos al mes, y cada 6 meses 2 pruebas de descarga de 30 minutos, con 24 horas de diferencia. Esto comprueba tanto la capacidad total de la batería como su capacidad de recarga.

INDICADOR LED

● Verde	Verde	Opera correctamente.
● Verde intermitente	Verde intermitente	Prueba en curso.
● Verde/rojo intermitentes	Verde/rojo intermitentes	Alta carga.
● Rojo	Rojo	Falla en prueba de batería.
● Dos destellos rojos	Dos destellos rojos	Falla en carga de batería.
● Tres destellos rojos	Tres destellos rojos	Falla en led.

■ APLICACIONES

Interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ CALIFICACIÓN ELÉCTRICA

OPERACIÓN	POTENCIA	VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (A)		POTENCIA EN ESPERA	VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (A)	
		120V	277V		120V	277V
HT	17W	0.26	0.11	N/A	N/A	N/A
SA	19W	0.29	0.12	15W	0.23	0.10
SE	6W	0.09	0.04	2.3W	0.03	0.02


■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	OPERACIÓN	VOLTAJE	OPCIONES
TA LED	HT (Mantenida)	(120-347)	AT (Autotest-Solo para modelo SA y SE)
	SA (Emergencia)		BLK (Cuerpo en Negro)
	SE (Sólo emergencia)		WH (Guarda)
			RC (Empotrar en concreto)
			RD (Empotrar en panel de yeso)
			TB (Montaje T-bar)

NOTA 1: No está disponible en negro.

■ MONTAJE EN TECHO


- 1990 lúmenes en modo emergencia
- CCT: 4000K
- Altura de montaje: 3 m
- Ruta de evacuación: 0.91m
- Espacio: 21.3 m de centro a centro
- Coeficiente de reflexión: 80/50/20
- Lux: promedio 1.0FC

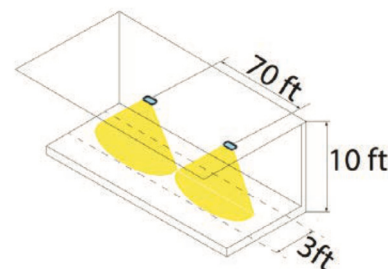

Los datos de desempeño son estimados y pueden variar según las condiciones reales de aplicación. Promedio de 1.0 FC, sin ningún punto por debajo de 0.1 FC. El diseño asume un espacio abierto sin obstrucciones.

■ MONTAJE EN PARED

- 1250 lúmenes en modo emergencia
- CCT: 4000K
- Altura de montaje: 2.28 m
- Ruta de evacuación: 0.91m
- Espacio: 20.1 m de centro a centro
- Coeficiente de reflexión: 80/50/20
- Lux: promedio 1.0FC

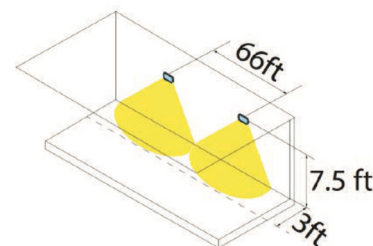

Los datos de desempeño son estimados y pueden variar según las condiciones reales de aplicación. Promedio de 1.0 FC, sin ningún punto por debajo de 0.1 FC. El diseño asume un espacio abierto sin obstrucciones.