


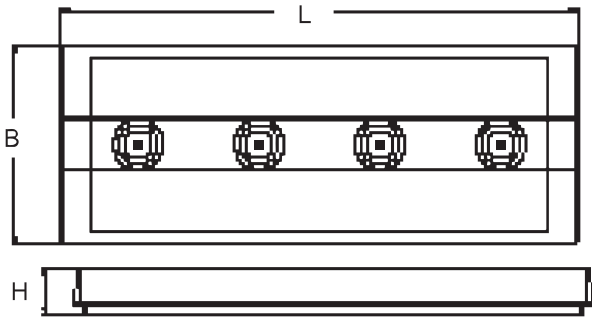

L	B	H
213 mm	83 mm	20 mm

MONTAJE

Universal. Sobreponer a techo o muro.

DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de policarbonato blanco RAL9003.
Lentes: de policarbonato opalino.
Empaque: de silicón

EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: Solo emergencia
Lámpara: 4 leds.
Batería: LiFe 3.2V 0.5Ah, con autonomía de 180 minutos.
Potencia total: 2.3 W.
Voltaje: 120V~, 60Hz.
Flujo luminoso: 100lm en emergencia

CLASIFICACIONES

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 874/2012/CE
- 2009/125/CE
- CEI E 60598-2-22

CERTIFICACIONES

- NOM
- IP65

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:

Mínima: 0°C
Máxima: 40°C

APLICACIONES

Para interiores: Aplicaciones comerciales, oficinas, áreas públicas, industriales, iluminación de emergencia.

GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



Con policarbonato opalino que evita el deslumbramiento.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4356	UP LED LITE 120V IP65 SE LF 180 minutos