

VALORE (POTENCIA SELECCIONABLE)



HIGHBAY



■ MONTAJE

Suspender.

Nota: No incluye cadena. Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio extruido + lámina de acero, con pintura electrostática en polvo termoendurecible color blanco RAL9010.

Difusor: de policarbonato que proporciona una distribución uniforme de la luz.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (120-277 V, 50/60 Hz), de AFP(>0.90).

Dimeable: de 1-10V.

Temperatura de color: 5000K.

Eficacia: Hasta 145 lm/W.

Batería de emergencia: compatible con

- LLCV30100-347V/50/60HZ
- LLCV20100-347V/50/60HZ

Peso: 6.4 kg

■ CERTIFICACIONES

- IP20
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE:

-20°C a 40°C


■ APLICACIONES

Interiores. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, centros comerciales, maquiladoras, centros de distribución.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ IMÁGENES

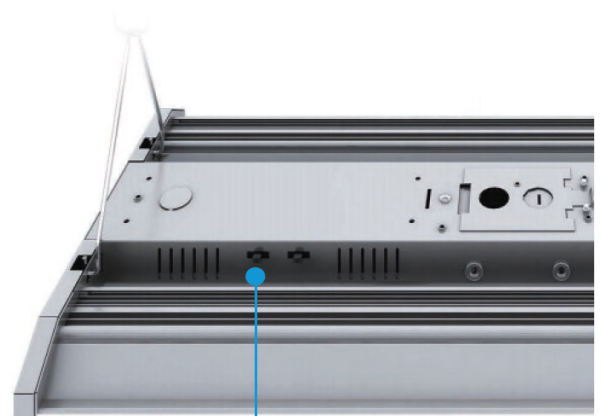

Power Switch

VALORE (POTENCIA SELECCIONABLE)

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	DESCRIPCIÓN
VLITA4HTLKFS38LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, CCT 5000 K POTENCIA (160/220/320W), 120-277V


■ TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HORAS DE VIDA
VLITA4HTLKFS38LMWBD120-277V	145 lm/W	160W	23 200 lm	5000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	220W	31 000 lm	5000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	320W	46 000 lm	5000K	105°	>50,000 L70

■ PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120 VAC	CORRIENTE A 277 VAC	FRECUENCIA
VLITA4HTLKFS38LMWBD120-277V	160W	1.33 A	0.57 A	50/60 Hz
	220W	1.83 A	0.79 A	50/60 Hz
	320W	2.66 A	1.15 A	50/60 Hz

■ DIMENSIONES

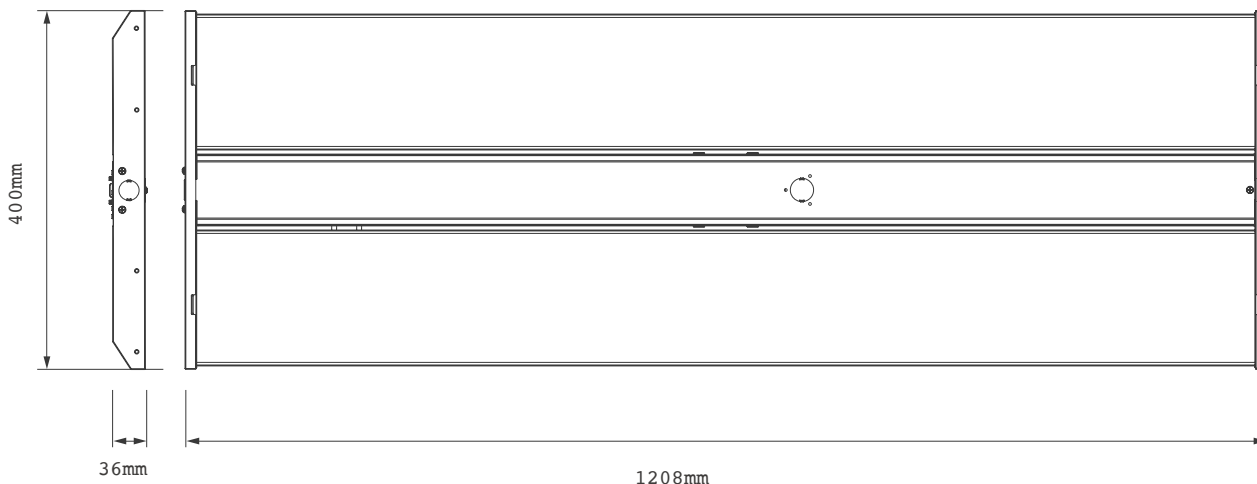

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

