

## HIGHBAY



### ■ MONTAJE

Suspender.

**Nota:** No incluye cadena. Accesorios se ordenan por separado.

### ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** aluminio extruido + lámina de acero, con pintura electrostática en polvo termoendurecible color blanco RAL9010.

**Difusor:** de policarbonato que proporciona una distribución uniforme de la luz.

### ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver electrónico multivoltaje (120-277 V, 50/60 Hz), de AFP(>0.90).

**Dimeable:** de 1-10V.

**Temperatura de color:** 3500/4000/5000K.

**Eficacia:** Hasta 145 lm/W.

**Batería de emergencia:** compatible con

- LLCV30100-347V/50/60HZ
- LLCV20100-347V/50/60HZ

**Peso:** 1.8 kg (80/100/130W) / 2.8 kg (100/160/220W) / 6.7 kg (160/220/320W).

### ■ CERTIFICACIONES

- IP20
- NOM

### ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE:

-20°C a 40°C


### ■ APLICACIONES

Interiores. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, centros comerciales, maquiladoras, centros de distribución.

### ■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

### ■ IMÁGENES

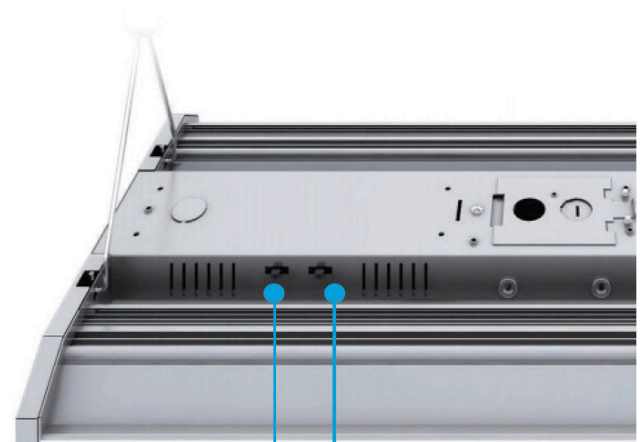

Power Switch

CCT Switch

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| MODELO                     | DESCRIPCIÓN                                                                                | OPCIONES                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V | VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT<br>(3500/4000/5000K), POTENCIA (80/100/130W), 120-277V  | SLP (Sensor de luz y presencial) |
| VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V | VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT<br>(3500/4000/5000K), POTENCIA (100/160/220W), 120-277V |                                  |
| VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V | VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT<br>(3500/4000/5000K), POTENCIA (160/220/320W), 120-277V |                                  |

TABLA DE ENERGÍA

| MODELO                     | EFICACIA | POTENCIA DE CONSUMO | FLUJO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN | HORAS DE VIDA |
|----------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V | 141 lm/W | 80 W                | 11 348 lm      | 3500K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 80 W                | 12 510 lm      | 4000K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 80 W                | 11 600 lm      | 5000K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 141 lm/W | 100 W               | 14 100 lm      | 3500K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 100 W               | 15 600 lm      | 4000K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 100 W               | 14 500 lm      | 5000K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 141 lm/W | 130 W               | 18 330 lm      | 3500K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 130 W               | 20 280 lm      | 4000K                | 90°          | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 130 W               | 18 000 lm      | 5000K                | 90°          | >50,000 L70   |
| VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V | 141 lm/W | 100 W               | 14 100 lm      | 3500K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 100 W               | 15 600 lm      | 4000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 100W                | 14 500 lm      | 5000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 141 lm/W | 160 W               | 22 560 lm      | 3500K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 160 W               | 24 960 lm      | 4000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 160 W               | 23 200 lm      | 5000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 141 lm/W | 220 W               | 31 020 lm      | 3500K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 220 W               | 34 320 lm      | 4000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 220 W               | 31 000 lm      | 5000K                | 105°         | >50,000 L70   |
| VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V | 141 lm/W | 160W                | 22560 lm       | 3500K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 160W                | 24960 lm       | 4000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 160W                | 23200 lm       | 5000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 141 lm/W | 220W                | 31020 lm       | 3500K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 220W                | 34320 lm       | 4000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 220W                | 31000 lm       | 5000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 141 lm/W | 320W                | 45120 lm       | 3500K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 156 lm/W | 320W                | 49920 lm       | 4000K                | 105°         | >50,000 L70   |
|                            | 145 lm/W | 320W                | 46000 lm       | 5000K                | 105°         | >50,000 L70   |


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| MODELO                     | POTENCIA DE CONSUMO | CORRIENTE A 120 VAC | CORRIENTE A 277 VAC | FRECUENCIA |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V | 80W                 | 0.66 A              | 0.28 A              | 50/60 Hz   |
|                            | 100W                | 0.83 A              | 0.36 A              | 50/60 Hz   |
|                            | 130W                | 1.08 A              | 0.46 A              | 50/60 Hz   |
| VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V | 100W                | 0.83 A              | 0.36 A              | 50/60 Hz   |
|                            | 160W                | 1.33 A              | 0.57 A              | 50/60 Hz   |
|                            | 220W                | 1.83 A              | 0.79 A              | 50/60 Hz   |
| VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V | 160W                | 1.33 A              | 0.57 A              | 50/60 Hz   |
|                            | 220W                | 1.83 A              | 0.79 A              | 50/60 Hz   |
|                            | 320W                | 2.66 A              | 1.15 A              | 50/60 Hz   |



IMÁGEN



DIMENSIONES

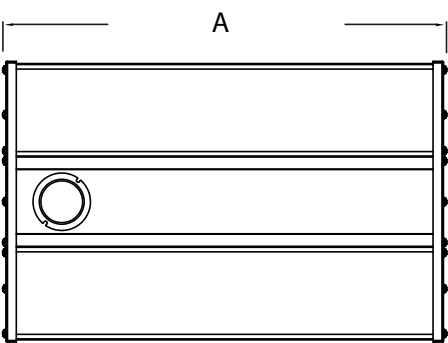

80/100/130W

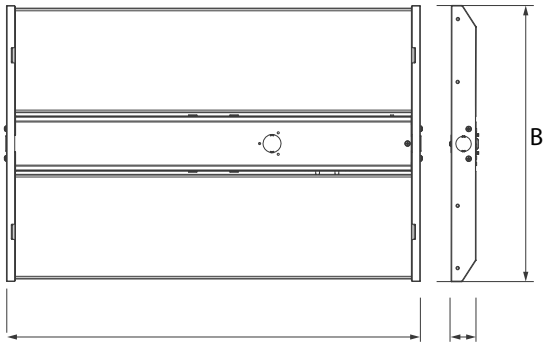

100/160/220W & 160/220/320W

| POTENCIA     | A      | B      | H     |
|--------------|--------|--------|-------|
| 80/100/130W  | 420 mm | 268 mm | 62 mm |
| 100/160/220W | 600 mm | 400 mm | 36 mm |
| 160/220/320W | 600 mm | 400 mm | 36 mm |

## ■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



### CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

**LOG-RLY-BLE-CB**  
RELAY INALÁMBRICO  
(INTERIORES)

**LOG-SWS-BLE**  
SWITCH  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)

**LOG-EMDCB**  
SENSOR REMOTO  
(ACCESORIO)  
(INTERIORES)

