

L	H	B
320 mm	130 mm	182 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color bronce.

Óptica: de policarbonato prismático resistente al impacto.

Curva de distribución: tipo VS.

Peso: 4 kg.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.95).

Temperatura color: 5000K como estándar.

■ CERTIFICACIONES

- IP65
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE HT (Sólo AC): -20°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Patios de maniobras, perimetrales de edificios y naves industriales, accesos, pasillos industriales, escaleras, andenes, iluminación de seguridad y corredores.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	OPERACIÓN	SALIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	OPCIONES
WP	HT (Sólo AC)	LO	WT50 (5000K)	120-277V	FC (Fotocelda)
		MO			

Ejemplo: WPHTLOWT50120-277V

Descripción: Sólo AC, 45W, 5000K, 120-277V

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
WPHTLOWT50120-277V	130 lm/W	45W	5 850lm	5000K	>80	>50 000 L70
WPHTMOWT50120-277	130 lm/W	70 W	9 100 lm	5000K	>80	>50 000 L70


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120VAC	CORRIENTE A 277VAC	FRECUENCIA
WPHTLO	45 W	0.37 A	0.16 A	50/60 Hz
WPHTMO	70 W	0.58 A	0.25 A	50/60 Hz


SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN




CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

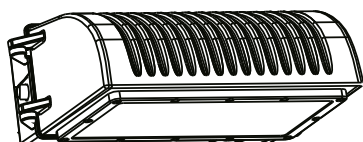

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)



LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

