


WALLPACK 80 (SELECCIONABLE)

IP65 **NOM** 

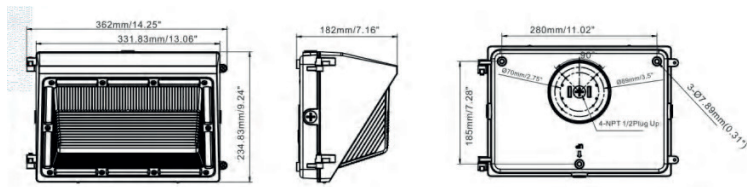

L	B	H
332 mm	280 mm	182 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Fundición de aluminio. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color bronce.

Óptica: de policarbonato prismático resistente al impacto.

Curva de distribución: 90°

Peso: 2.72 kg

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277,50/60 Hz) de AFP (>0.95), THD (<20%).

Dimeable: 0-10V.

Eficacia: 130 lm/W.

LEDs: de última generación.

Temperatura de color: 5000K

■ CERTIFICACIONES

- IP65
- NOM
- FCC

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-30°C a 40°C

■ APLICACIONES

Patios de maniobras, perimetrales de edificios y naves industriales, accesos, pasillos industriales, escaleras, andenes, iluminación de seguridad y corredores.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
WPLED-104L-LKFS	WALLPACK, CCT(5000K), SELECCIONABLE EN POTENCIA(40/60/80W), 120-277V.	FC (Con fotocelda)
WPLED-156L-LKFS	WALLPACK, CCT(5000K), SELECCIONABLE EN POTENCIA(80/100/120W), 120-277V.	

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	HORAS DE VIDA
WPLED-104L-LKFS	130 lm/W	40 W	5 200 lm	5 000 K	>80	>50,000
	130 lm/W	60 W	7 800 lm	5 000 K	>80	>50,000
	130 lm/W	80 W	10 400 lm	5 000 K	>80	>50,000
WPLED-156L-LKFS	130 lm/W	80 W	10 400 lm	5 000 K	>80	>50,000
	130 lm/W	100 W	13 000 lm	5 000 K	>80	>50,000
	130 lm/W	120 W	15600 lm	5 000 K	>80	>50,000

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120 VAC	CORRIENTE A 277 VAC	FRECUENCIA
WPLED-104L-LKFS	40 W	0.33 A	0.14 A	50/60 Hz
	60 W	0.50 A	0.21 A	50/60 Hz
	80 W	0.66 A	0.28 A	50/60 Hz
WPLED-156L-LKFS	80 W	0.66 A	0.28 A	50/60 Hz
	100 W	0.83 A	0.36 A	50/60 Hz
	120 W	1.00 A	0.43 A	50/60 Hz