


WALLPACK MURO

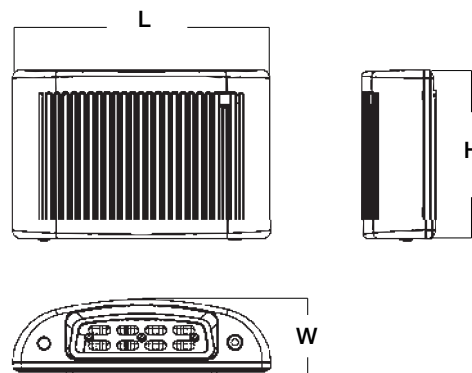

L	H	W
231 mm	160 mm	66 mm

La serie MURO LED integra fotocelda y kit de emergencia con 90 min de respaldo. Con opción a un sensor de detección de movimiento (Sensor PIR).

■ MONTAJE

Ideal para montaje a muro. Instalación mediante knockouts incluidos para alimentación y montaje en el housing.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color bronce.

Difusor: policarbonato de alto impacto y resistencia UV.

Peso: 4 kg.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje 120-277 VAC, 60Hz.

Eficacia: 100 lm/w.

Batería de emergencia: incluida con un calefactor para operaciones en locaciones frías de -25°C.

Calefactor: interno adecuado para lugares fríos (el calefactor consume 17 W adicionales para un total de 32W).

Sensor PIR: hasta 3 m de alcance (especificar al ordenar).

Fotocelda: incluida.

LEDs: de última generación.

Lúmenes: 1 676 Lm (Modo AC), 689 Lm (Modo EM).

Temperatura de color: 4000K.

■ CERTIFICACIONES

- NOM
- IP65
- UL CERTIFIED

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-25°C a 50°C.

■ APLICACIONES

Patios de maniobras, perimetrales de edificios y naves industriales, accesos, pasillos industriales, escaleras, andenes, iluminación de seguridad y corredores.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	OPERACIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR	CARACTERÍSTICAS	OPCIONES
MUR	SA (AC & EM)	WT40 (4000K)	DB (BRONCE)	CL (Locaciones frías)	PIR (SENSOR PIR)

■ SIMULACIÓN

MODO AC

Montaje a 3 m

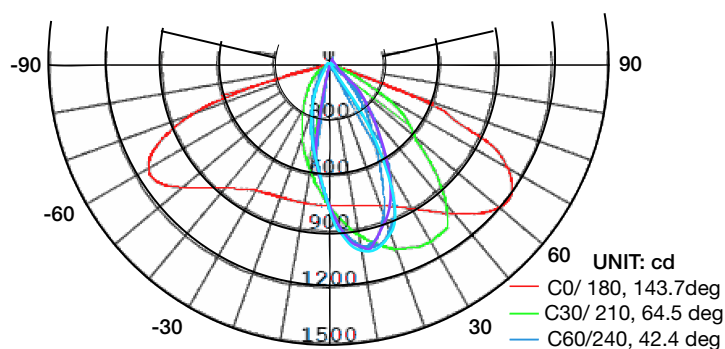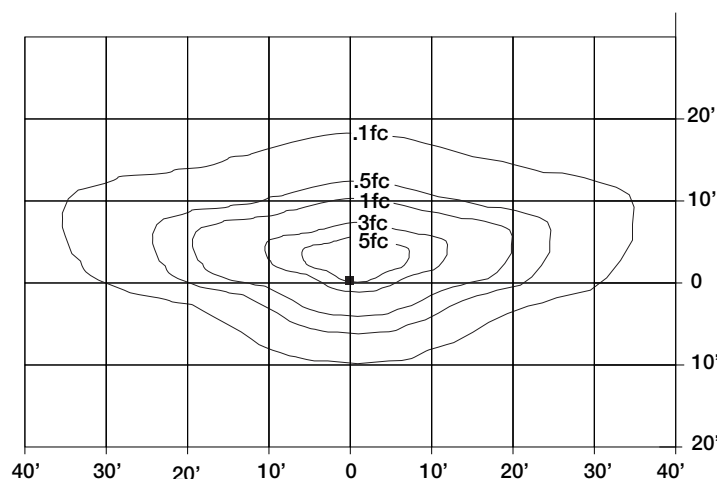

MODO EM

Usando multiples luminarios MURO instalados a 10' (3 m) de altura con una separación de centros de 60' (18 m) con un rango de iluminación frontal de 6' (1.8 m)

