

HIGHBAY



■ MONTAJE

Suspender.

Nota: No incluye cadena. Accesorios se ordenan por separado.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio extruido + lámina de acero, con pintura electrostática en polvo termoendurecible color blanco RAL9010.

Difusor: de policarbonato que proporciona una distribución uniforme de la luz.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (120-277 V, 50/60 Hz), de AFP(>0.90).

Dimeable: de 1-10V.

Temperatura de color: 3000/4000/5000K.

Eficacia: Hasta 145 lm/W.

Batería de emergencia: compatible con

- LLCV30100-347V/50/60HZ
- LLCV20100-347V/50/60HZ

Peso: 1.8 kg (80/100/130W) / 2.8 kg (100/160/220W) / 6.7 kg (160/220/320W).

■ CERTIFICACIONES

- IP20
- NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE:

-20°C a 40°C


■ APLICACIONES

Interiores. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, centros comerciales, maquiladoras, centros de distribución.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ IMÁGENES

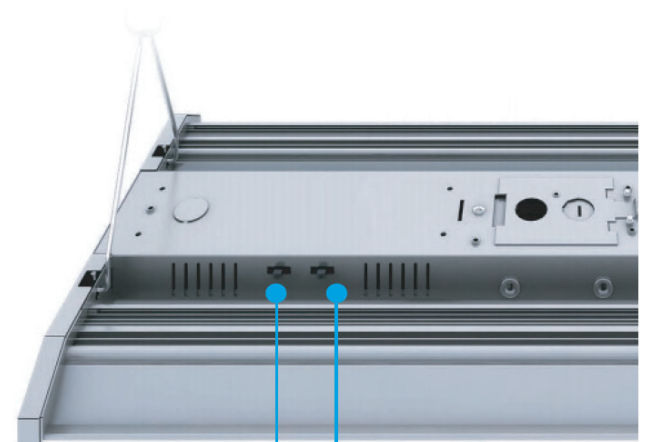

Power Switch

CCT Switch

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MODELO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT (3000/4000/5000K), POTENCIA (80/100/130W), 120-277V	SLP (Sensor de luz y presencial)
VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT (3000/4000/5000K), POTENCIA (100/160/220W), 120-277V	
VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT (3000/4000/5000K), POTENCIA (160/220/320W), 120-277V	

TABLA DE ENERGÍA

MODELO	EFICACIA	POTENCIA DE CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HORAS DE VIDA
VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V	141 lm/W	80 W	11 348 lm	3000K	90°	>50,000 L70
	156 lm/W	80 W	12 510 lm	4000K	90°	>50,000 L70
	145 lm/W	80 W	11 600 lm	5000K	90°	>50,000 L70
	141 lm/W	100 W	14 100 lm	3000K	90°	>50,000 L70
	156 lm/W	100 W	15 600 lm	4000K	90°	>50,000 L70
	145 lm/W	100 W	14 500 lm	5000K	90°	>50,000 L70
	141 lm/W	130 W	18 330 lm	3000K	90°	>50,000 L70
	156 lm/W	130 W	20 280 lm	4000K	90°	>50,000 L70
	145 lm/W	130 W	18 000 lm	5000K	90°	>50,000 L70
VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V	141 lm/W	100 W	14 100 lm	3000K	105°	>50,000 L70
	156 lm/W	100 W	15 600 lm	4000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	100W	14 500 lm	5000K	105°	>50,000 L70
	141 lm/W	160 W	22 560 lm	3000K	105°	>50,000 L70
	156 lm/W	160 W	24 960 lm	4000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	160 W	23 200 lm	5000K	105°	>50,000 L70
	141 lm/W	220 W	31 020 lm	3000K	105°	>50,000 L70
	156 lm/W	220 W	34 320 lm	4000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	220 W	31 000 lm	5000K	105°	>50,000 L70
VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V	141 lm/W	160W	22560 lm	3000K	105°	>50,000 L70
	156 lm/W	160W	24960 lm	4000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	160W	23200 lm	5000K	105°	>50,000 L70
	141 lm/W	220W	31020 lm	3000K	105°	>50,000 L70
	156 lm/W	220W	34320 lm	4000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	220W	31000 lm	5000K	105°	>50,000 L70
	141 lm/W	320W	45120 lm	3000K	105°	>50,000 L70
	156 lm/W	320W	49920 lm	4000K	105°	>50,000 L70
	145 lm/W	320W	46000 lm	5000K	105°	>50,000 L70


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

MODELO	POTENCIA DE CONSUMO	CORRIENTE A 120 VAC	CORRIENTE A 277 VAC	FRECUENCIA
VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V	80W	0.66 A	0.28 A	50/60 Hz
	100W	0.83 A	0.36 A	50/60 Hz
	130W	1.08 A	0.46 A	50/60 Hz
VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V	100W	0.83 A	0.36 A	50/60 Hz
	160W	1.33 A	0.57 A	50/60 Hz
	220W	1.83 A	0.79 A	50/60 Hz
VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V	160W	1.33 A	0.57 A	50/60 Hz
	220W	1.83 A	0.79 A	50/60 Hz
	320W	2.66 A	1.15 A	50/60 Hz



IMÁGEN



DIMENSIONES

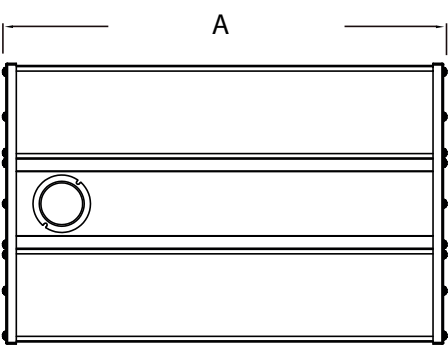

80/100/130W

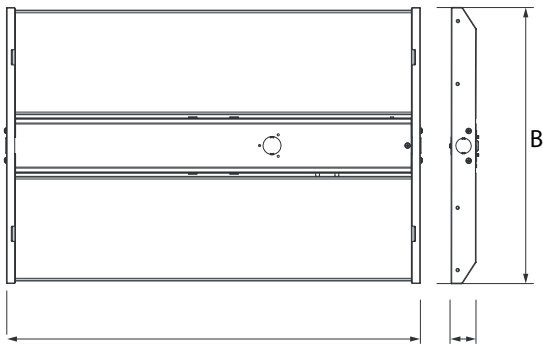

100/160/220W & 160/220/320W

POTENCIA	A	B	H
80/100/130W	420 mm	268 mm	62 mm
100/160/220W	600 mm	400 mm	36 mm
160/220/320W	600 mm	400 mm	36 mm

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

LOG-RLY-BLE-CB
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-SWS-BLE
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-EMDCB
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

